

INNENBÖDEN

PARKLEX PRODEMA

INNENBÖDEN

PARKLEX PRODEMA

NATURFLOOR-W ist ein äußerst pflegeleichter, wartungsarmer Holzboden, der zur gewerblichen Nutzung entwickelt wurde. Er wurde speziell für stark frequentierte Bereiche wie Hotels, Büros, Museen, Flughäfen, Einzelhandelsgeschäfte usw. konzipiert, eignet sich aber auch perfekt für Anwendungen in Wohnräumen und besonders für die Verlegung auf Fußbodenheizungen.

Unsere neuen Hölzer kombinieren den natürlichen Charme, die Haptik und die Wärme des Holzes mit herausragenden technischen Vorteilen für eine perfekte Verlegung in Wohn- oder Geschäftsräumen.


Die wasserfeste Oberflächenbehandlung, die bei allen Oberflächen und Holzarten eingesetzt wird, ermöglicht in Kombination mit einer Spezifikationsoption für Rutschfestigkeit die Verlegung von NATURFLOOR-W-Böden in Bereichen mit häufigem Wasserkontakt.




Das ursprüngliche Konzept der von Francesc Rifé Studio entworfenen Arkoslight-Büros in Ribarroja del Turia (Valencia, Spanien) bestand darin, Arbeitsbereiche in den Ausstellungsraum des Unternehmens zu integrieren.

Das Walnuss-Finish der NATURFLOOR-W-Böden von Parklex Prodema kontrastiert mit den Schwarz-Weiß-Tönen des Projekts, wobei die Platten mit einer Größe von 590 mm breiter als alle anderen auf dem Markt sind und eine einzigartige visuelle Ästhetik erzielen.

Das Ergebnis ist eine Reihe gemütlicher und komfortabler Arbeitsbereiche, die sich mühelos in den Ausstellungsraum einfügen.

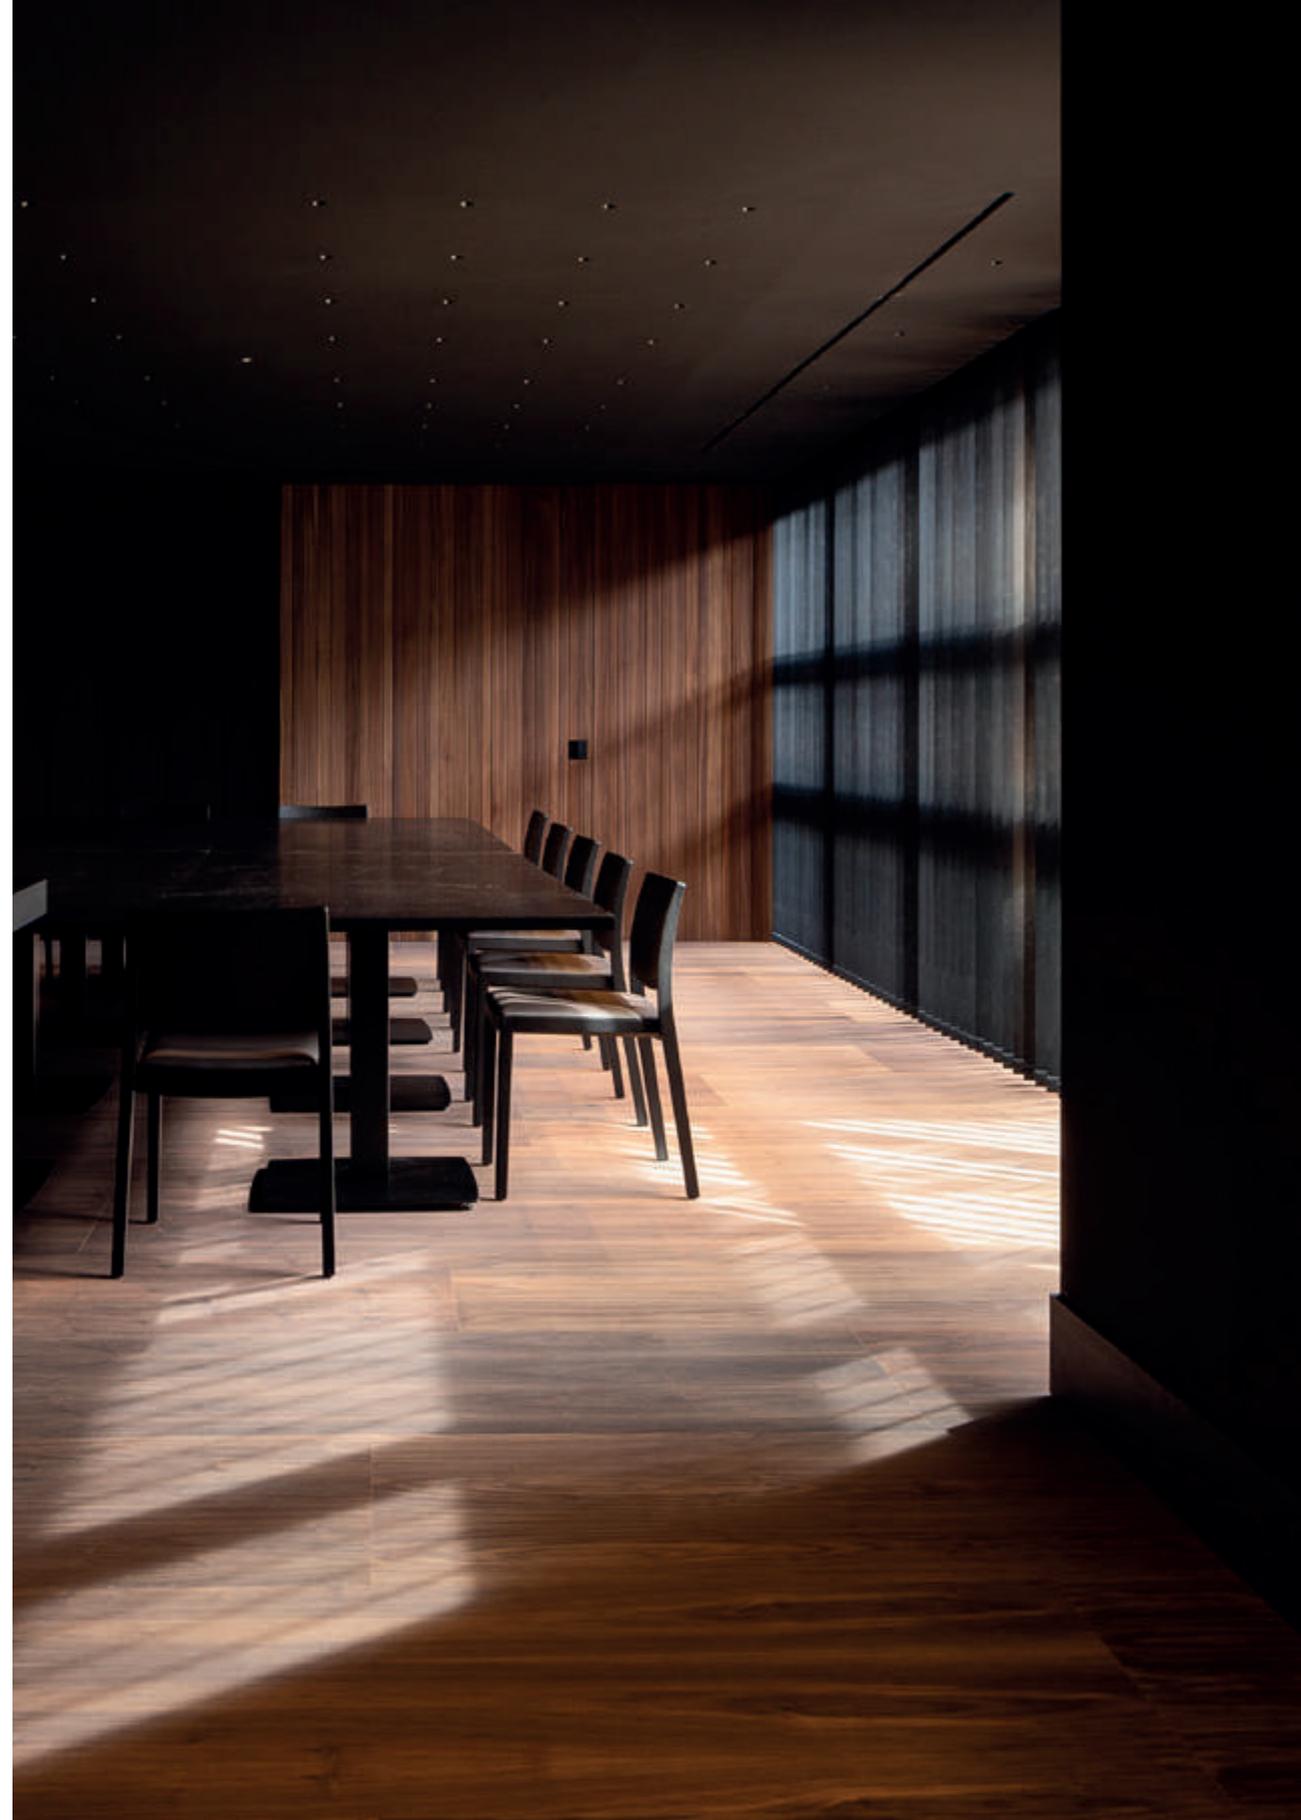

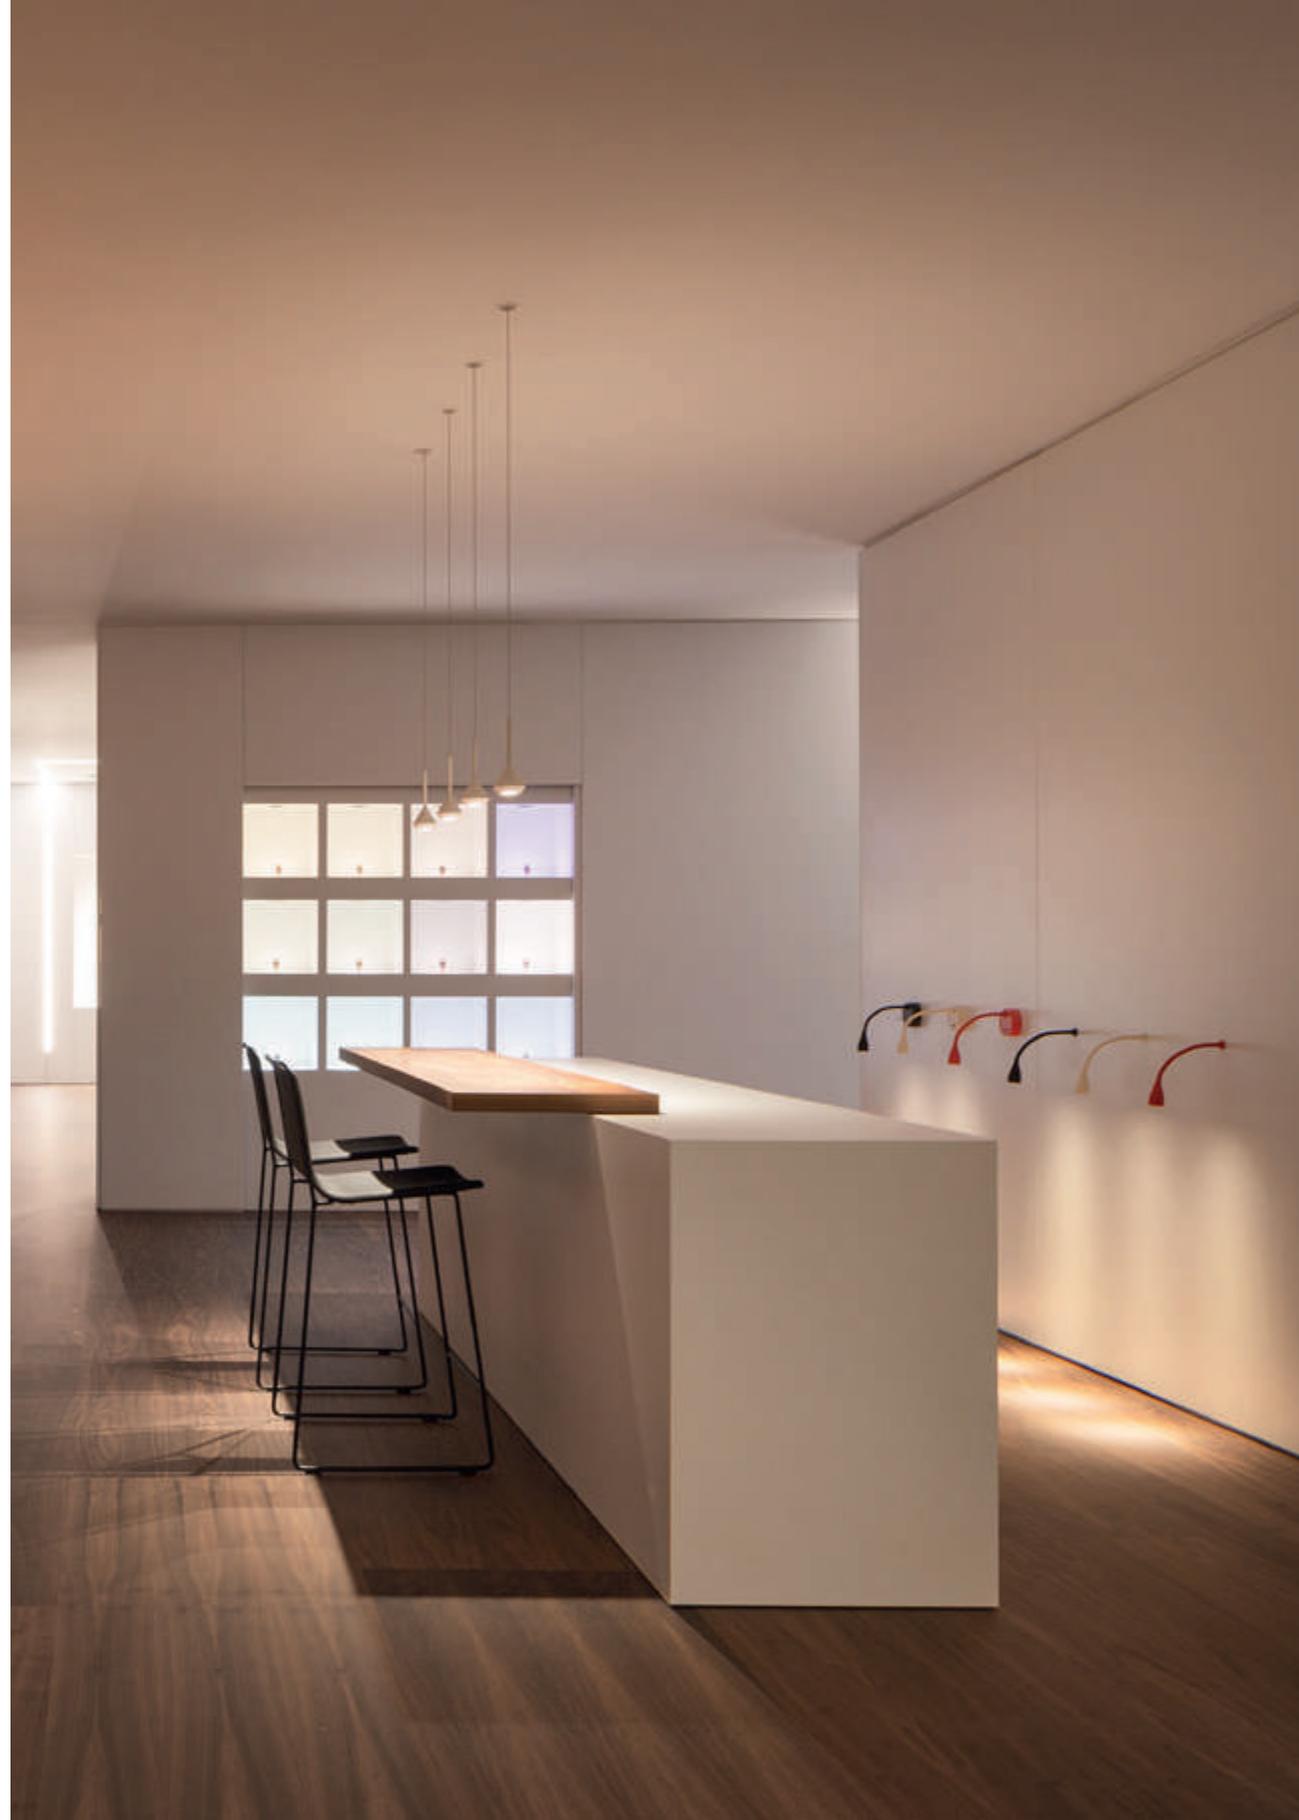



Eine wichtige Überlegung bei der Neugestaltung des Kimpton Vividora Hotels durch El Equipo Creativo war der Respekt vor dem architektonischen Wert des Gebäudes und der Stadt Barcelona (Spanien).

Die Eichenböden in den Suiten des Hotels wurden vom Designteam sorgfältig ausgewählt, um einen Kontrast aus Mustern, Farbtönen und Texturen zu schaffen.

Unser einzigartiger Boden im Fischgrätmuster besteht aus 188 mm breiten Platten, deren Verlegung die besondere Unterstützung durch das technische Team von Parklex Prodema erforderte.








Das 20.000 m² große Kongresszentrum und Hotel in Palma verbindet Palma de Mallorca (Spanien) mit seiner weitläufigen Strandpromenade.

Die Holzplatten NATURFLOOR-W Beech wurden vom Architekten Francisco Mangado speziell ausgewählt, um den Anforderungen des Raums gerecht zu werden.


Bei den heißen und feuchten Wetterbedingungen in Palma de Mallorca bietet der Bodenbelag dank unserer firmeneigenen Technologie Schutz vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit. Diese Technologie ist ein Merkmal aller NATURFLOOR-W-Holzböden.

Im Inneren werden die Räume rund um die großen Ausstellungshallen von hängenden Plattformen und Laufstegen eingenommen, die auf die Außenseite des Kongresszentrums blicken.

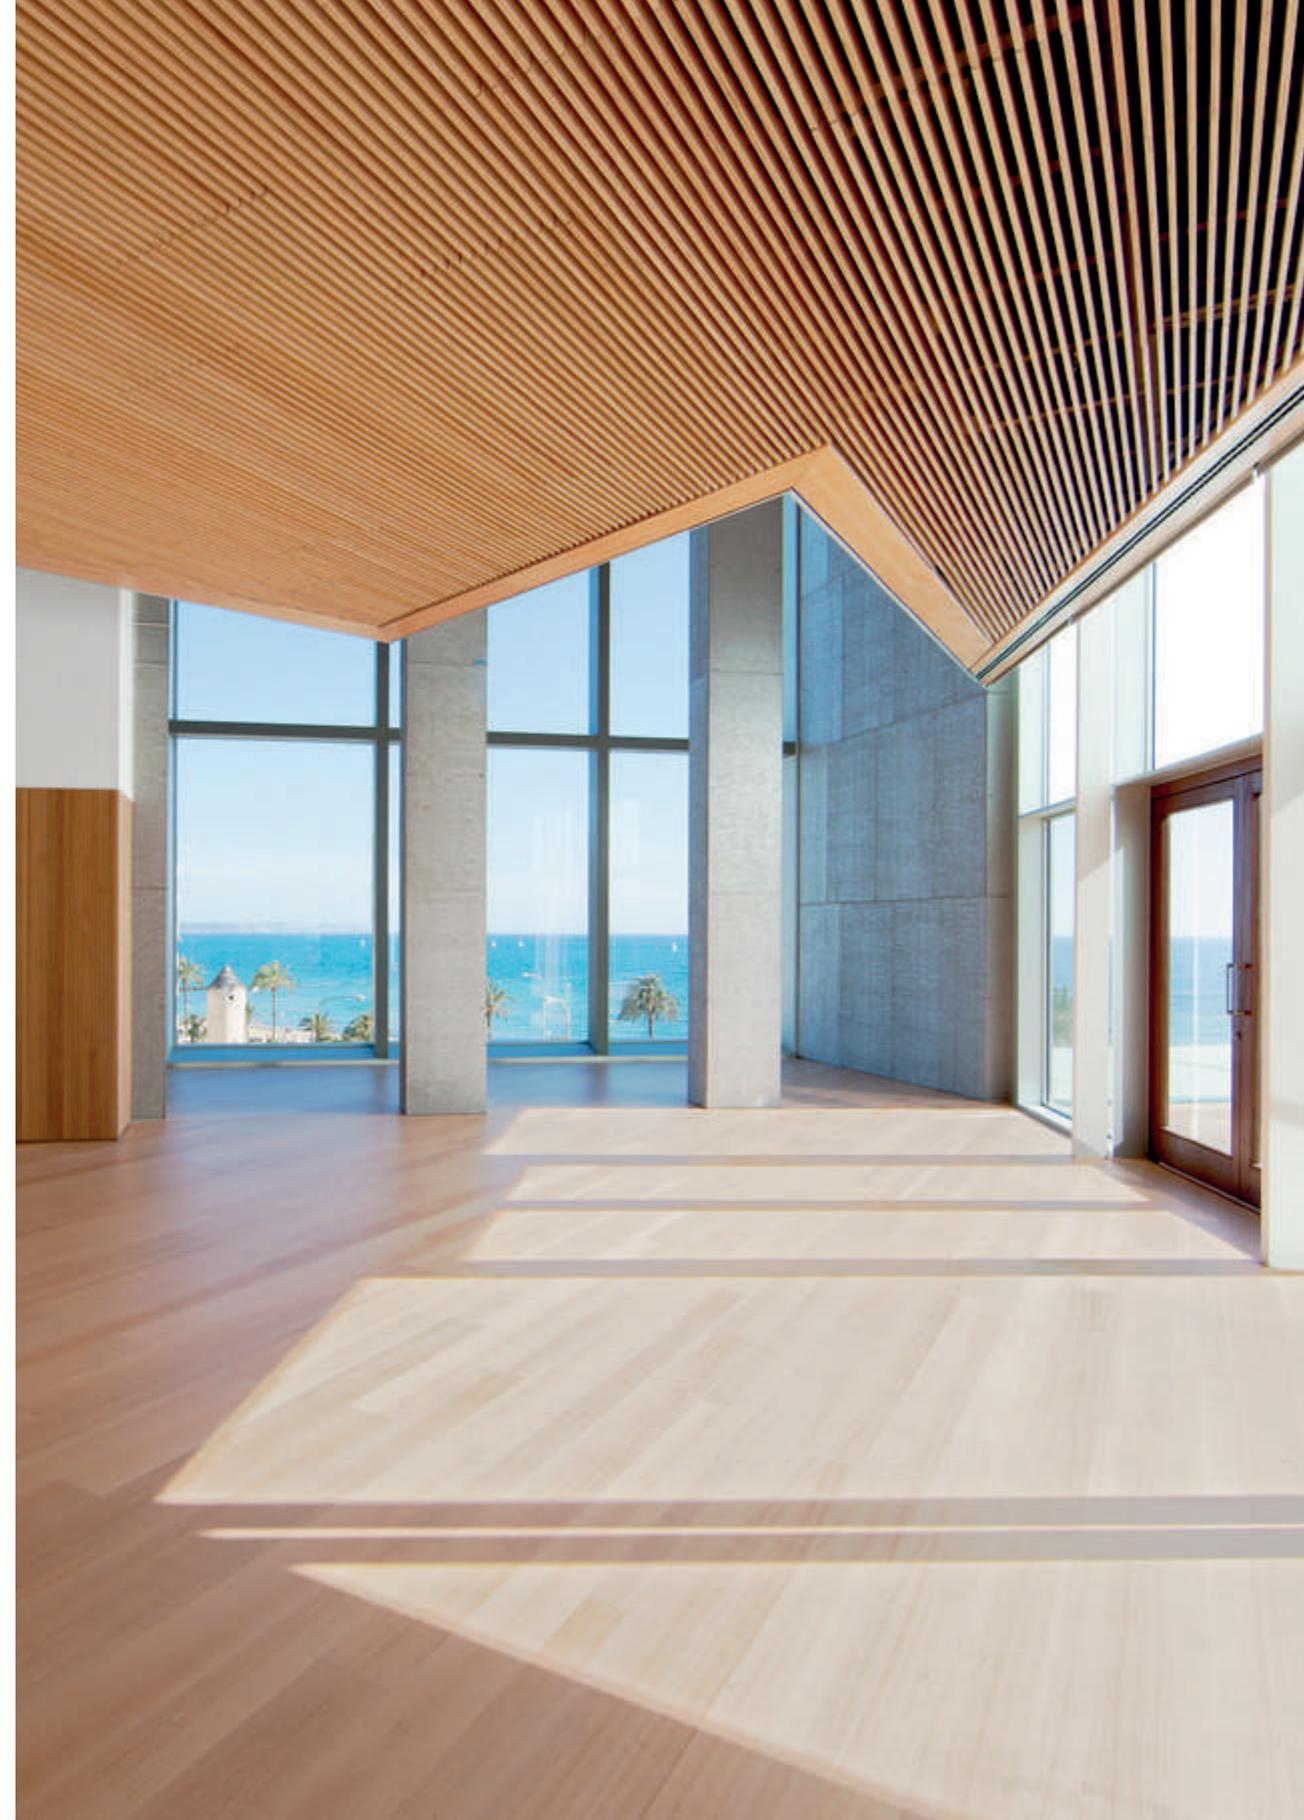





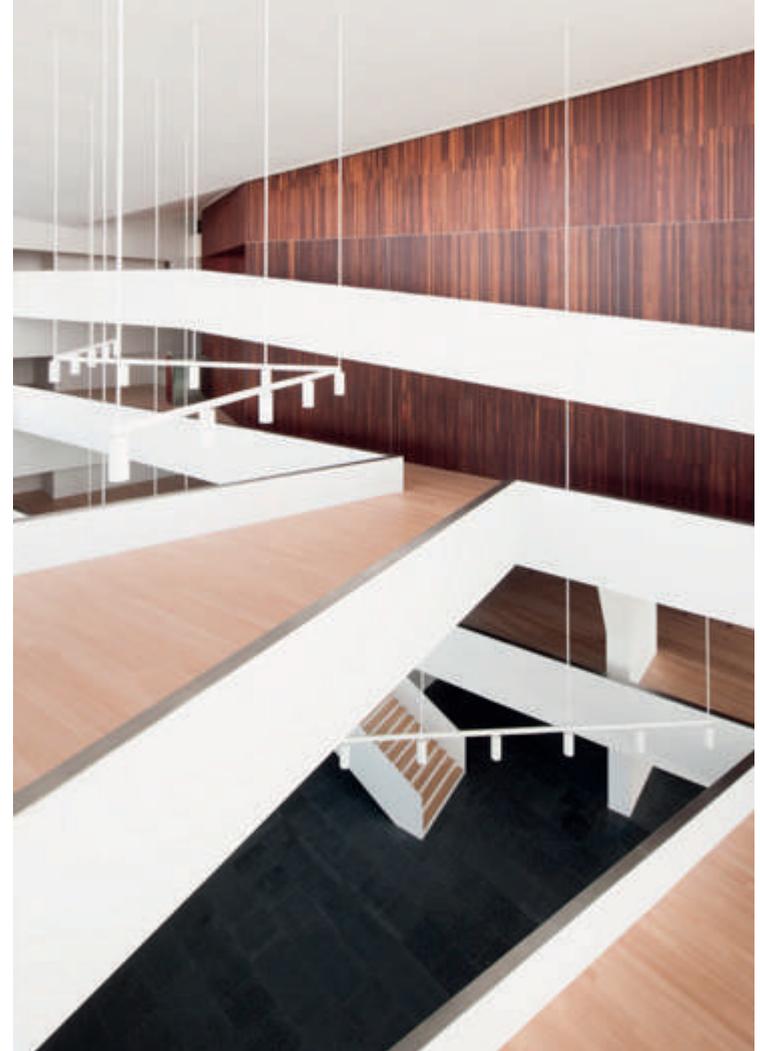



Das Restaurant L'Avenue befindet sich im 9. Stock des symbolträchtigen Saks Fifth Avenue-Gebäudes in Manhattan (NY, U.S.A.).

Das von Philippe Starck und Jean-Louis Costes entworfene Restaurant verleiht dem klassischen Pariser Glamour eine moderne Note.

Zwei kontrastierende Essbereiche, der luxuriöse Salon einerseits und das gemütliche Chalet andererseits, sind durch unseren Holzboden NATURFLOOR-W American Oak verbunden.

Die verschleißfesten Parklex Prodema-Oberflächen verbinden natürliche Eleganz mit technischer Spitzenleistung, um hoher Beanspruchung, Feuchtigkeit, Kerben und Kratzern standzuhalten.






Das Hotel OD Barcelona (Spanien) ist ein mediterran geprägtes Gebäude, bei dem die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des Designs steht.

Parklex Prodema NATURFLOOR-W Platten verleihen dem Hotel einen durchgängigen Stil und unterstreichen die elegante Architektur des Gebäudes.

Der Holzboden aus Caramel Bamboo ist nicht nur widerstandsfähig gegen hohe Beanspruchung, sondern auch umweltfreundlich.



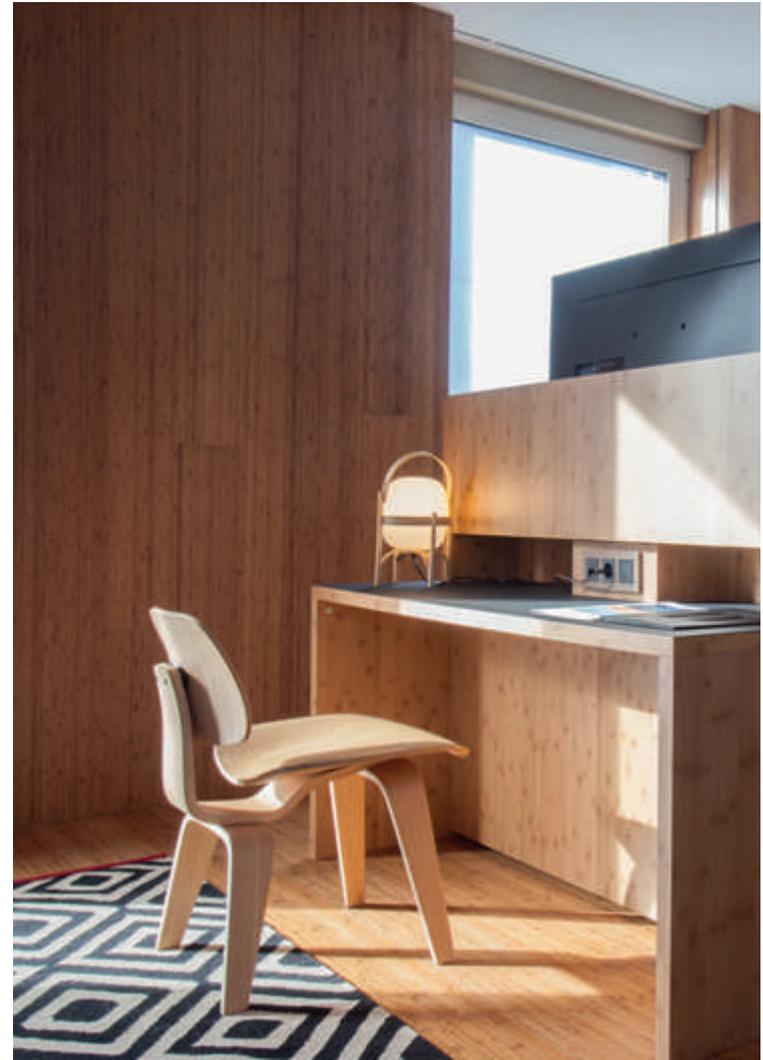




Das tief im Wald des Bera-Tals (Navarra, Spanien) versteckte Landhaus Landaburu Borda ist das Resultat der Zusammenarbeit zwischen seinem Besitzer Gorka Ibarгойen und dem Architekten Jordi Hidalgo Tané. Es umfasst ein altes Herrenhaus aus Stein und ein mit Glas verkleidetes Haus, das sich unter einem dicht belaubten Eichenwald versteckt.

Während ein emblematischer Glaskorridor das alte Gebäude mit dem neuen verbindet, ist es das Naturholz NATURFLOOR-W, welches das Haus mit der es umgebenden Natur verbindet.


Die Holzdielen Parklex Prodema Country Oak bestimmen die visuelle Ästhetik des Projekts und verleihen dem Innenraum eine stilistische Kohärenz, während sie gleichzeitig resistent gegen Feuchtigkeit und intensive Nutzung sind.



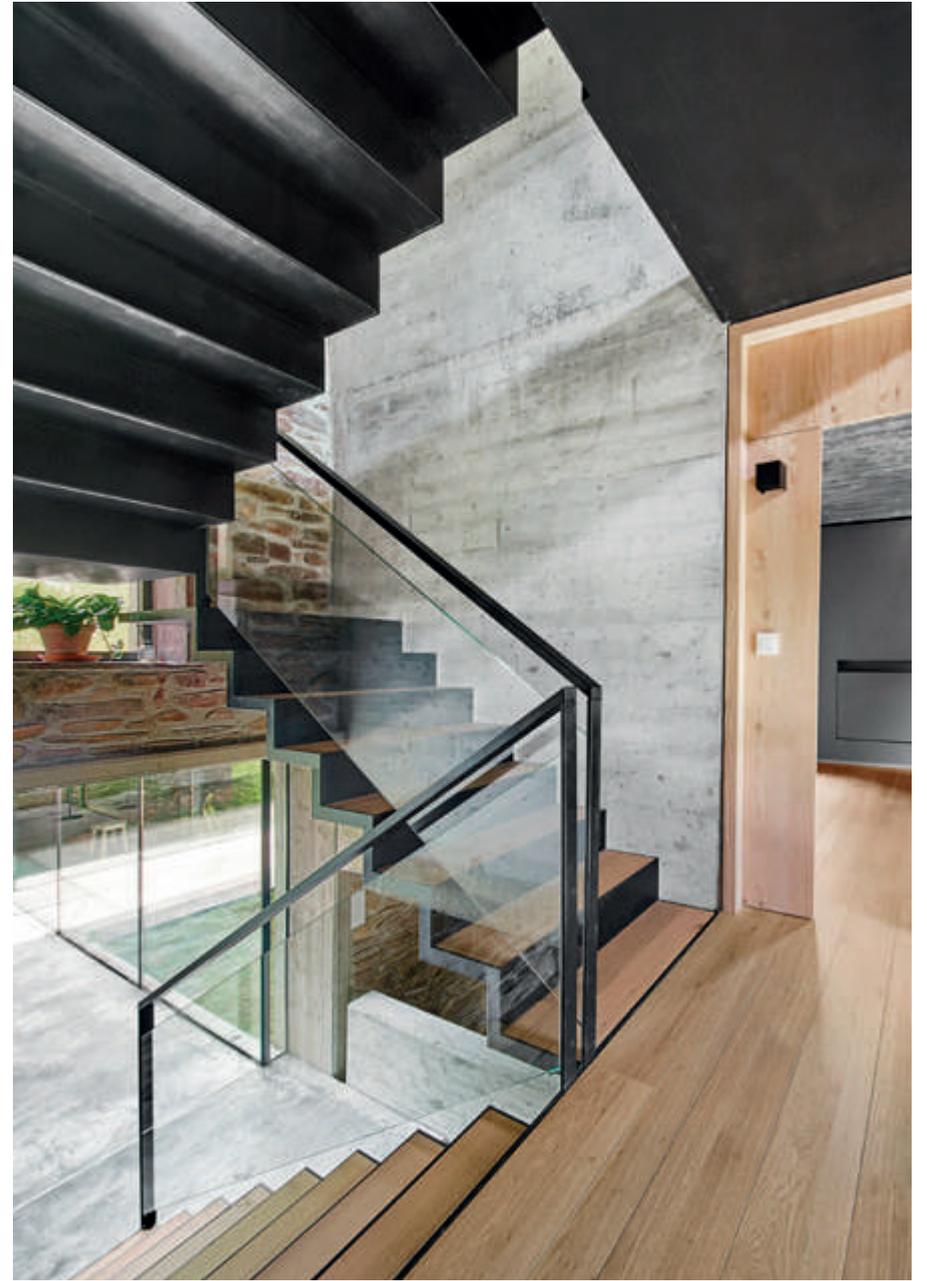






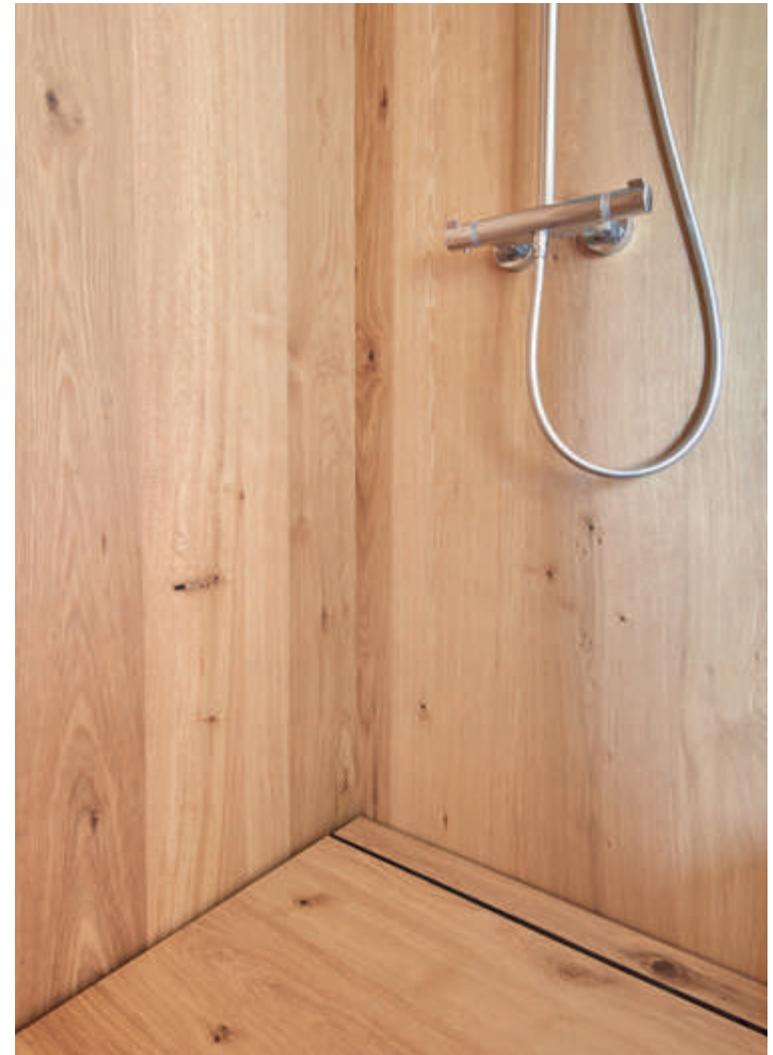

Die Holzprodukte von Parklex Prodema zieren jeden Raum dieser von der Architektin Izaskun Larzabal entworfenen Villa in San Sebastián (Spanien).

Die natürlichen Nuancen und unterschiedlichen Breiten des Fußbodens NATURFLOOR-W Eucalyptus sorgen für einen auffälligen optischen Effekt und sind gleichzeitig resistent gegenüber starker Beanspruchung.

Die kontrastierenden Farbtöne der Oberflächenausführung Eukalyptus verleihen zudem der Treppe, den Kopfteilen und den Badezimmermöbeln der Villa eine besondere Note.

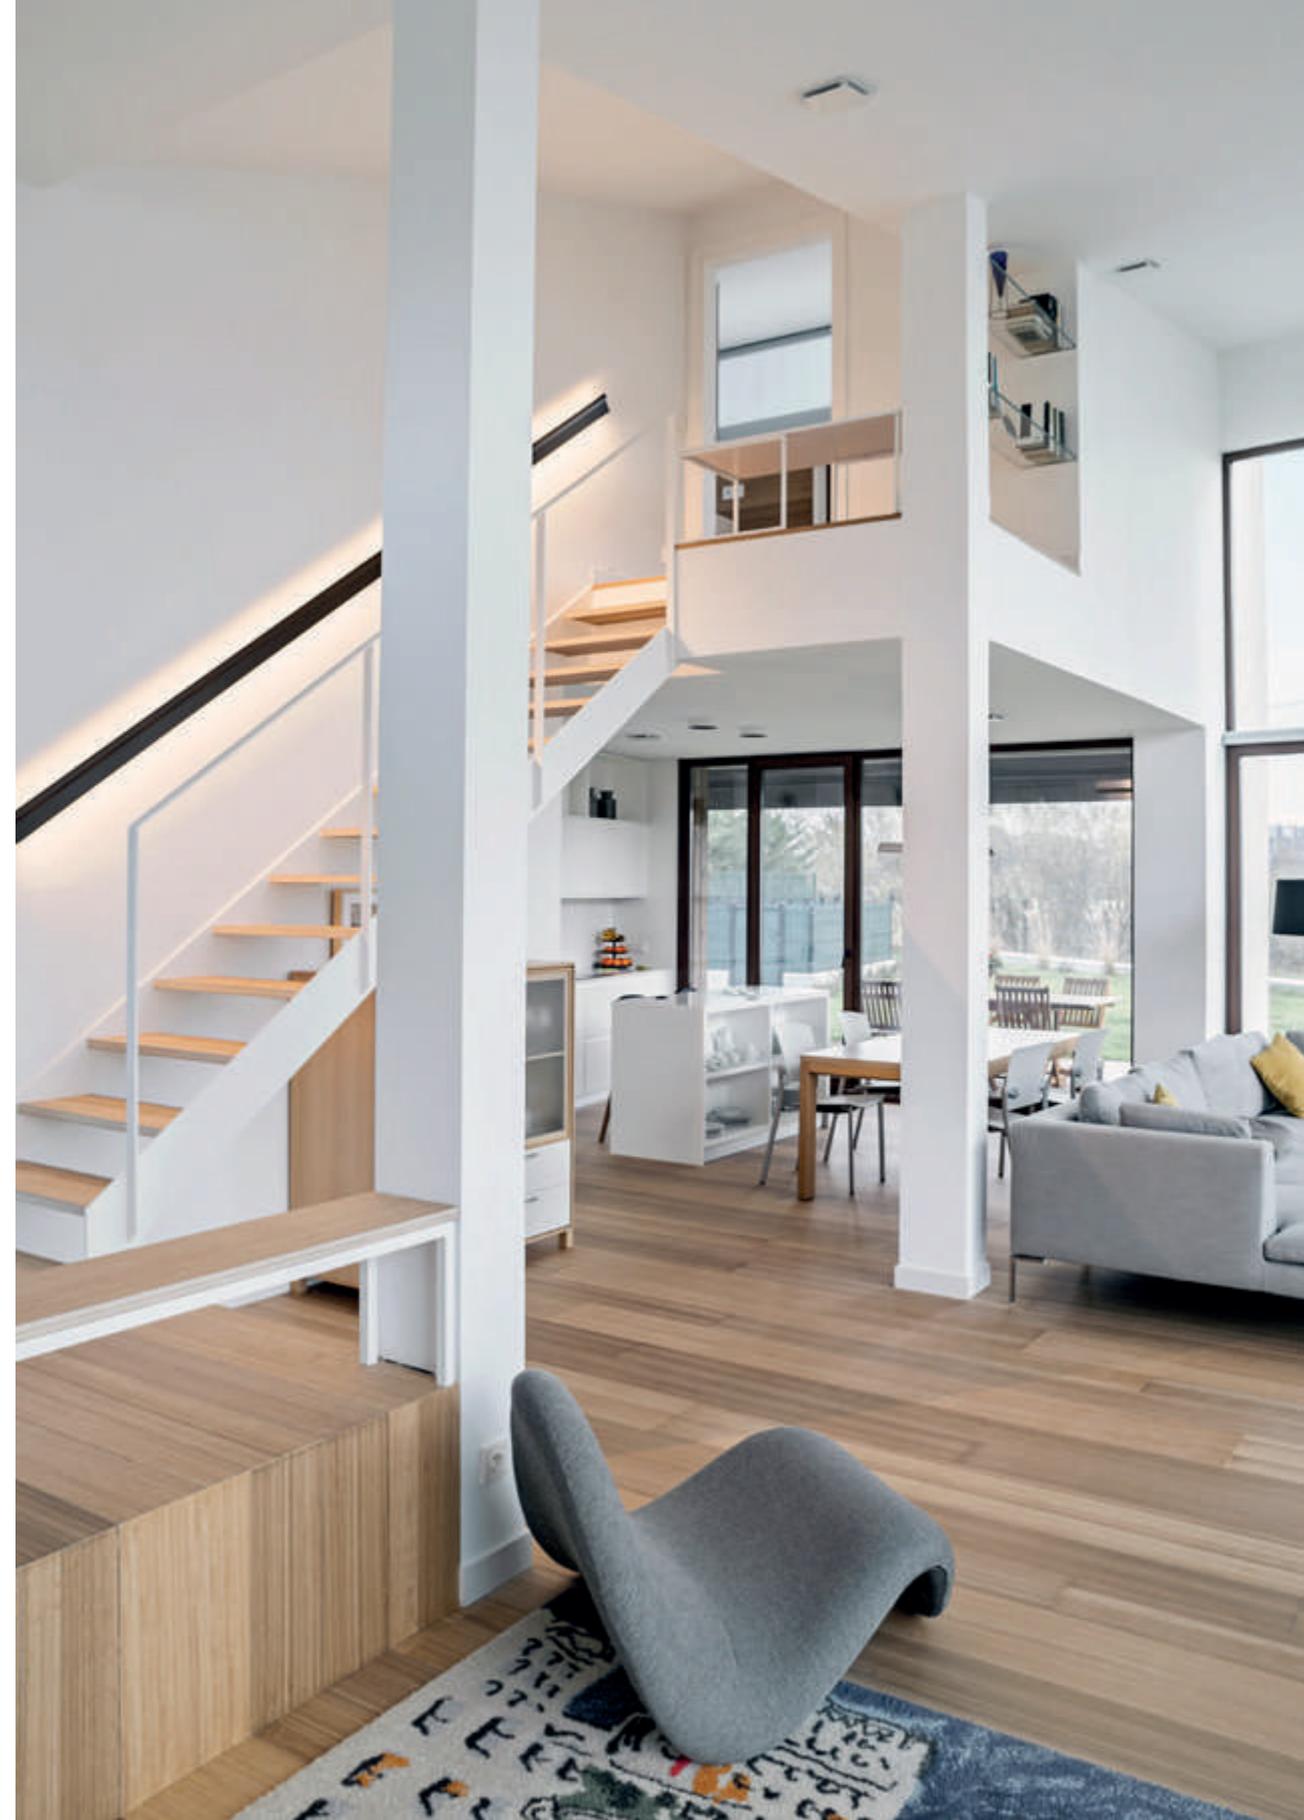



Fundierte Kenntnisse über Holz und ein aktives Engagement für die Interessen und Bestrebungen der Design- und Baufachleute sind die Grundlage unserer Arbeit. Dies sind die beiden wesentlichen Werte, die seit mehr als 50 Jahren Bestand haben und die Tätigkeit von Parklex Prodema auch weiterhin maßgeblich bestimmen.




Caramel Bamboo



Bamboo



Country Oak

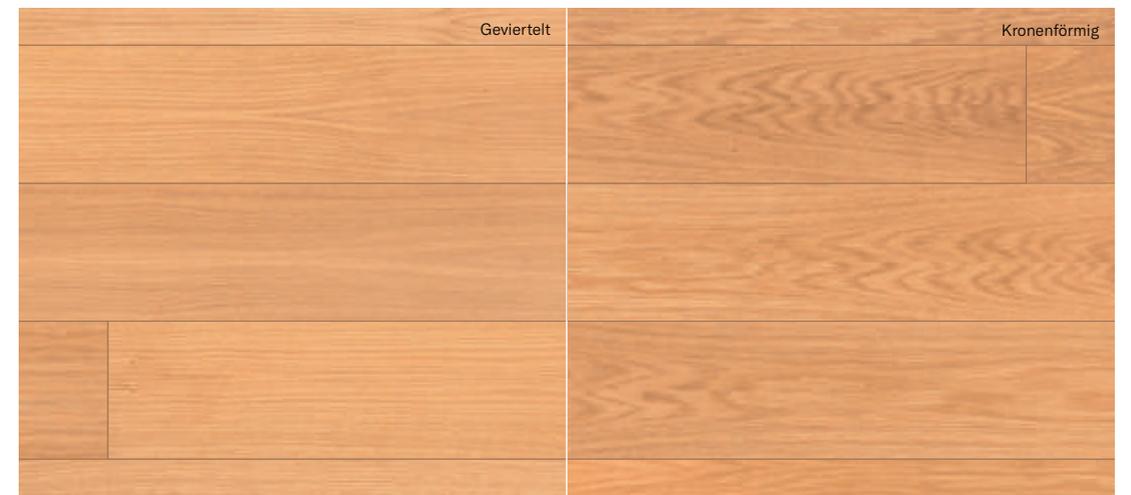

American Oak




Rustic Oak



Sand Oak




Olivier Ash

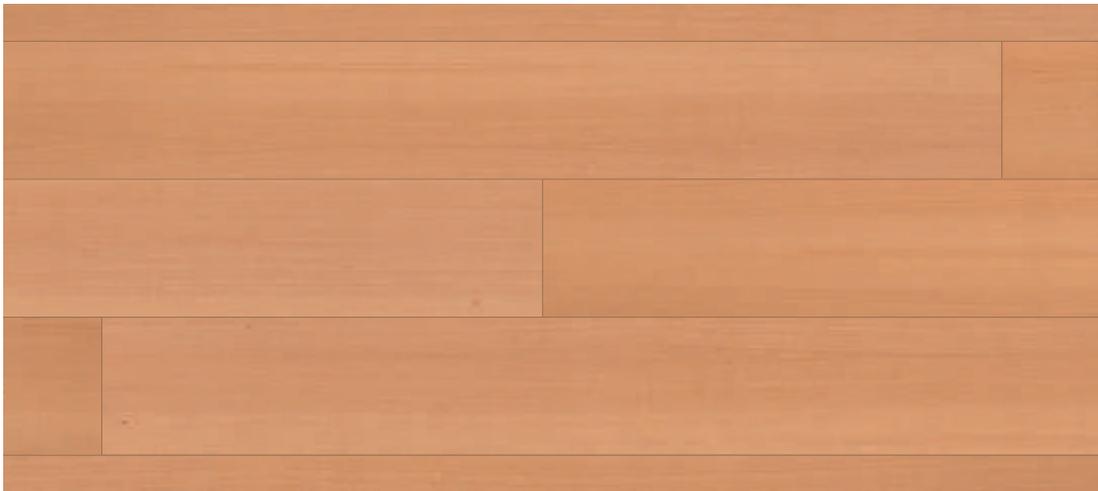

Beech




Eucalyptus

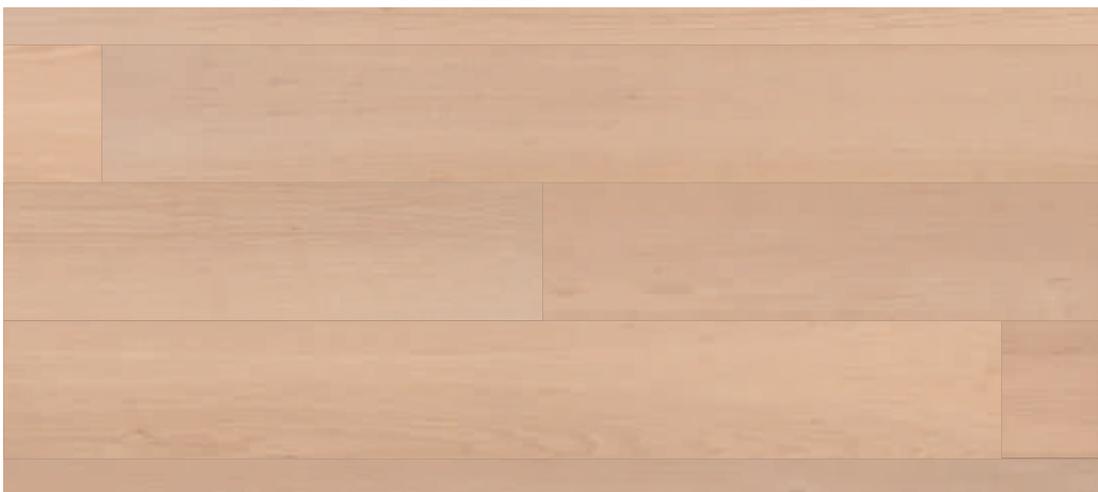


Maple



European Ash

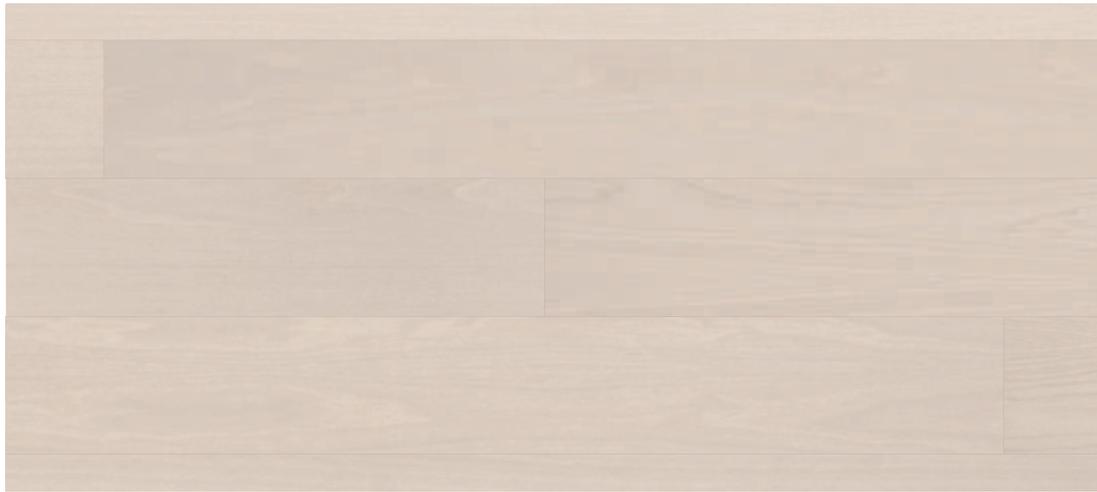


Nordic Ash

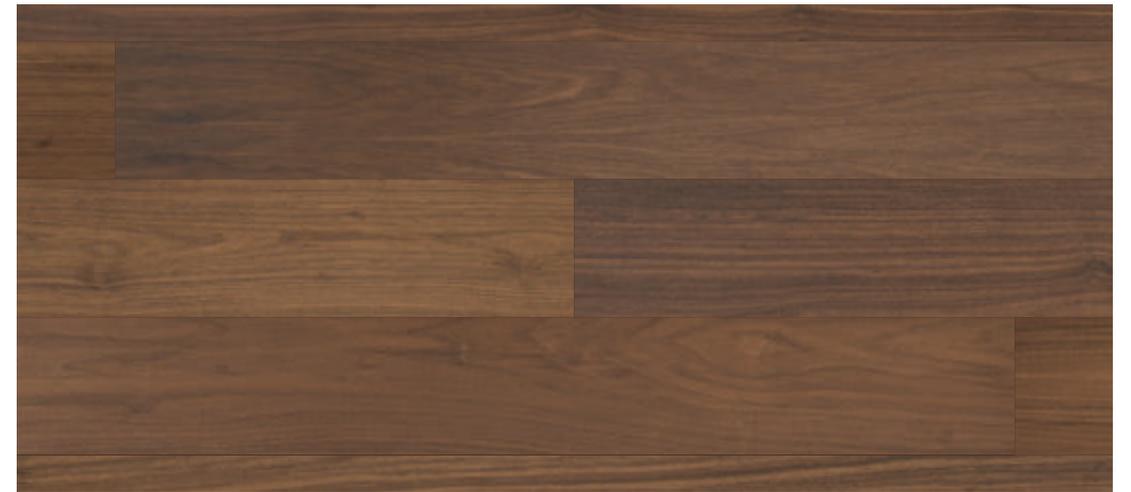

American Walnut




Driftwood

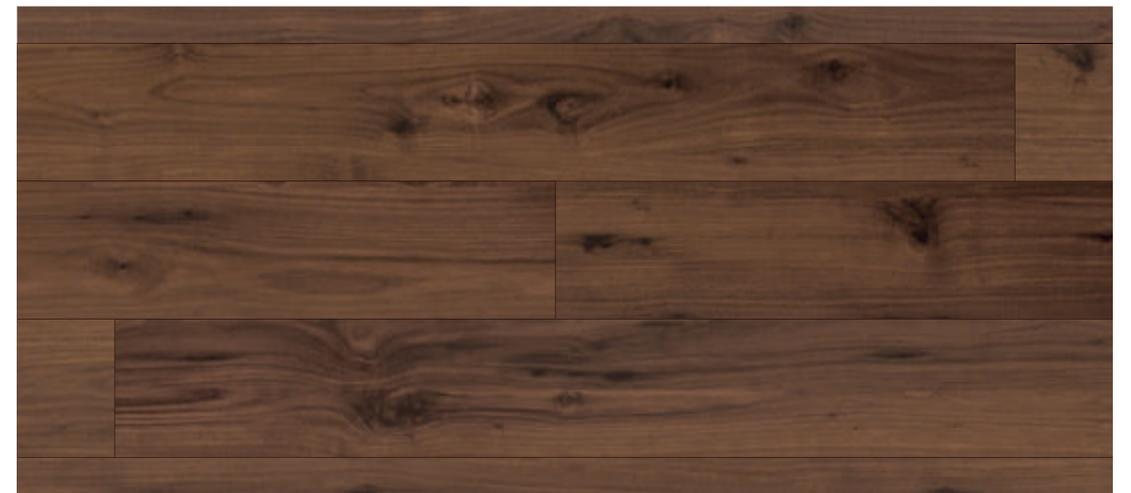

Rustic Walnut



Reconstituted Grey Oak

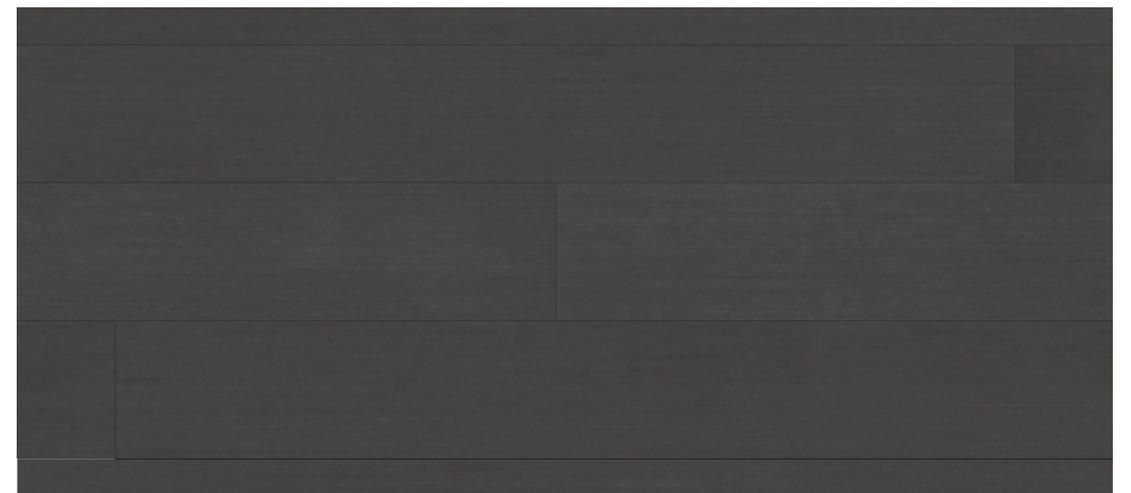

Graphite



Extrem wartungsarm

Parklex Prodema verwendet eine firmeneigene Technologie auf Harzbasis, die das Holz vom ersten Tag an schützt, wodurch es für eine dauerhafte Nutzung geeignet ist. Kontinuierliche Wartungsarbeiten wie Schleifen, Lackieren, Ölen usw. sind nicht erforderlich. Falls erforderlich, reicht das Abwischen mit einem feuchten Wischmopp oder mit einer PH-neutralen Reinigungslösung.

Wasserundurchlässigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Das Unternehmen hat eine eigene Technologie entwickelt, um die Holzoberfläche zu schützen und Parklex Prodema-Böden mit einem hohen Maß an Widerstandsfähigkeit auszustatten, die, in Kombination mit der Bakelit-Beschichtung auf der Rückseite der Platten, NATURFLOOR-W zu einem wasserdichten Bodenbelag machen, der zu 100 % wasser- und feuchtigkeitsbeständig ist.

Verschleiß- und Abriebfestigkeit

Parklex Prodema NATURFLOOR-W-Böden wurden für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen mit strengen Nutzungsvorgaben entwickelt, in denen die Schönheit des Holzes wie neu bewahrt werden soll. Sie erfüllen die strengsten Abriebkriterien (AC6).

Rutschfestigkeit

Die Fußbodenserie von Parklex Prodema erfüllt alle wesentlichen Anforderungen an die Rutschfestigkeit, sodass die Sicherheit der Benutzer in Bereichen gewährleistet ist, in denen strenge Sicherheitsbestimmungen erforderlich sind, z. B. an Notausgängen, Rampen, Treppen, feuchten Bereichen usw.

Kratzfestigkeit

Die Oberflächen der Parklex Prodema-Bodenbeläge wurden entwickelt, um Kratzer durch scharfe oder spitze Gegenstände zu vermeiden. Das Produkt wird im Allgemeinen nicht durch Drehstühle oder Büromöbel beschädigt.

Stoßfestigkeit

Dank der Bakelit-Beschichtung auf dem Naturholzurnier können Parklex Prodema-Böden den Aufprall fallender Gegenstände, Absatzspuren und anderer schwerer rollender Lasten absorbieren, ohne ihr Erscheinungsbild zu beeinträchtigen.

Brandverhalten

NATURFLOOR-W-Böden haben die höchstmögliche Einstufung für organische Materialien in Bezug auf ihr Brandverhalten erzielt.

Lichtechtheit

Eine der größten Sorgen bei der Verwendung von Holzfußböden ist, wie sich der Farbton im Laufe der Zeit entwickelt, insbesondere in Bereichen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Unsere Holzschutztechnologie, kombiniert mit der Entwicklung einer Folie zum Schutz vor UV-Strahlung, sorgt dafür, dass sich das Holz schonend und gleichmäßig über die gesamte Nutzungsdauer entwickelt, ohne dass nachträgliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Fleckenbeständigkeit

NATURFLOOR-W-Böden bestehen aus einem Naturholzurnier, das auf seiner Oberfläche vollständig vor äußeren Einflüssen geschützt ist. Der Kontakt mit Substanzen wie Bleiche, Ammoniak, Nagellack, Kaffee, Rotwein u.a. verursacht keine ästhetischen Schäden am Material. Bei regelmäßiger Reinigung mit Wasser und einem ph-neutralen Reinigungsmittel lassen sich Verschmutzungen leicht entfernen, so dass keine sichtbaren Flecken zurückbleiben.

10 Jahre Garantie

Unser Bestreben, die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, ermöglicht es uns, eine 10-Jahres-Garantie für NATURFLOOR-W-Böden anzubieten.



Wartungsfrei



10 Jahre Garantie



Wasserdicht



Abriebfestigkeit



Rutschfestigkeit



Kratzfestigkeit



Stoßfestigkeit



Brandverhalten



Lichtechtheit



Fleckenbeständigkeit



Produkt: NATURFLOOR-W 290 mm abgeschrägt
 Holz: Driftwood Woodskin Matt

1. Abmessungen der Platten

188 x 2450 mm
 290 x 2450 mm
 590 x 2450 mm



2. Oberflächenausführungen


Satin

Diese leicht satinierte, glatte Oberfläche reflektiert das Licht weniger stark als eine glänzende Oberfläche.

Woodskin Matt

Ein natürliches Finish, das die Maserung und Knoten der ursprünglichen Holzart erkennen lässt. Die Lichtbrechung ist minimal und der einer geölten Oberfläche ähnlich, die von Natur aus matt ist. Es erzielt das beste Ergebnis für Rutschfestigkeit.


3. Verlegung

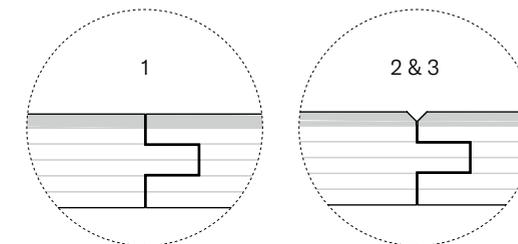


1. Ungefaste Fuge
2. Fase nur an der Längsseite
3. Fase an allen Seiten

4. Verlegemuster


Läuferverband 1/4

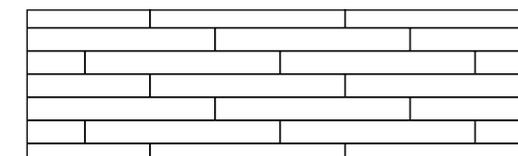


Ziegelverband 1/2

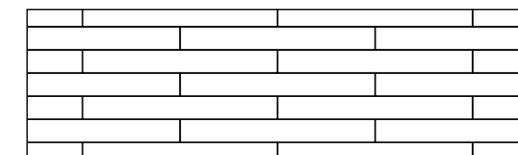

Mehrere Plattenbreiten

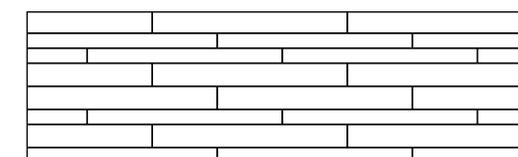

Die Platten werden bei 45° verlegt

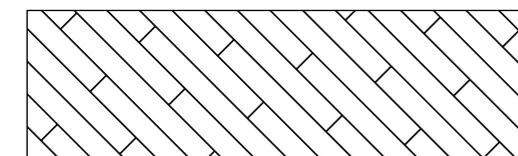


Zum Einbau von NATURFLOOR-W nach anderen Verlegemustern wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Parklex Prodema.

5. Einbausysteme


	188 mm	290 mm	590 mm
Schwimmender Boden	✓	—	—
Verklebesystem	✓	✓	✓
Abgeklebter Boden	✓	✓	✓
Fußbodenheizung	✓	—	—
Feuchte Umgebungen	✓	✓	✓
Mehrere Breiten	✓	✓	—

Für die Installation und Montage sind unbedingt die spezifischen Anweisungen zu befolgen, die im Technischen Handbuch von NATURFLOOR-W aufgeführt sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Parklex Prodema.


Schwimmender Boden

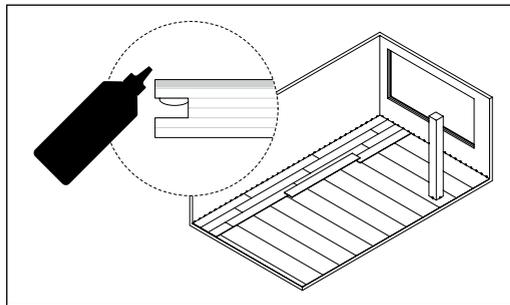


Verklebesystem

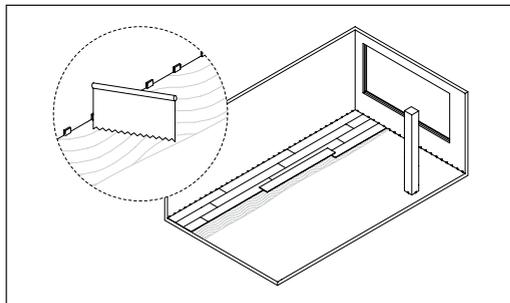


Abgeklebter Boden

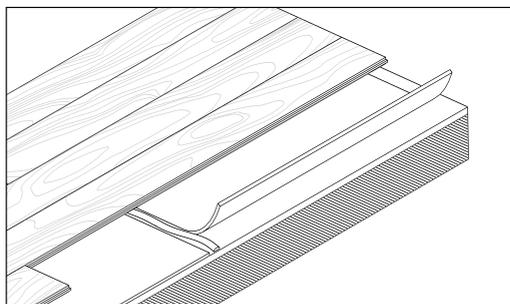

Fußbodenheizung


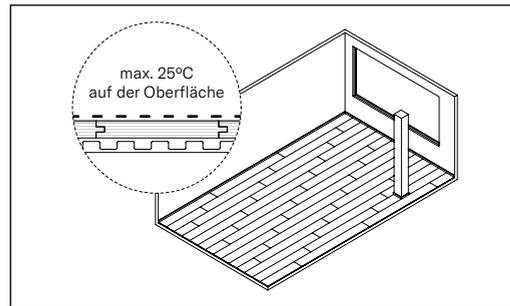


Feuchte Umgebungen

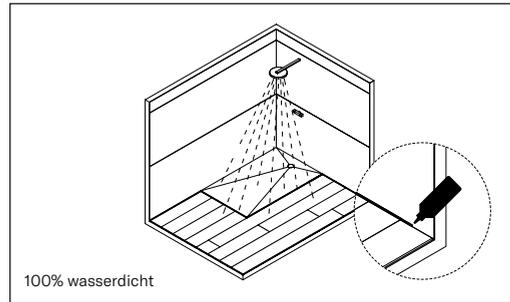

6. Einbauzubehör

Parklex Prodema bietet Dehnungsfugenprofile und -unterlagen* für eine ordnungsgemäße Verlegung von NATURFLOOR-W-Fußböden.

Dehnungsfuge Länge: 3 m	 Ref.: EXP-JOINT
Dezibel 2 Dämmunterlage Geeignet für feuchte Umgebungen und auf Fußbodenheizungen. Rollenbreite: 1,37 m Länge: 11 m Dicke: 3,6 mm Oberfläche: 15,07 m ²	 Ref.: DECIBEL2
Sound Silver Dämmunterlage Geeignet für feuchte Umgebungen und auf Fußbodenheizungen. Rollenbreite: 1 m Länge: 25 m Dicke: 2 mm Oberfläche: 25 m ²	 Ref.: SOUND SILVER

BEARBEITUNG & PRODUKTION
PARKLEX PRODEMA

KÜNSTLERISCHE LEITUNG
JAUME RAMÍREZ STUDIO

TEXT
NICK HARLAND

UNTERNEHMENSFOTOGRAFIE
MARÇAL VAQUER
JARA VARELA

PROJEKTFOTOGRAFIE
JUSTIN BRIDGES
ADRIÀ GOULA
JOSÉ HEVIA
RAQUEL MARTÍNEZ
JUAN RODRÍGUEZ
DAVID ZARZOSO

GEDRUCKT IN BARCELONA
VON AGPOGRAF



WWW.PARKLEXPRODEMA.COM