

SUELOS DE INTERIOR

PARKLEX PRODEMA

SUELOS DE INTERIOR

PARKLEX PRODEMA

NATURFLOOR-W es un suelo de madera sin mantenimiento para interiores. Diseñado específicamente para zonas de tránsito frecuente como hoteles, oficinas, museos, aeropuertos, tiendas, es también adecuado para aplicaciones residenciales y apropiado para su instalación sobre suelo radiante.

Nuestras nuevas especies combinan las virtudes naturales, el tacto y calidez de la madera con unos requerimientos técnicos sobresalientes para una instalación óptima en espacios residenciales o comerciales.


El tratamiento antihumedad en la superficie, aplicable a todas las maderas y acabados, permite instalar los suelos NATURFLOOR-W en áreas con frecuente contacto con el agua, con opción de especificación para una todavía mejor resistencia al deslizamiento.



Diseñado por Francesc Rifé Studio, el concepto inicial de las Oficinas Arkoslight en Ribarroja del Turia (Valencia, España) fue integrar las áreas de trabajo con el showroom de la empresa.

La madera de nogal de los suelos Parklex Prodema NATURFLOOR-W contrasta con los blancos y negros del proyecto con lamas de 590 mm, de un ancho superior a cualquier otro del mercado, creando una estética visual única.

El resultado final es una serie de espacios de trabajo cálidos y acogedores que se integran sin esfuerzo en las diferentes salas de exposición.

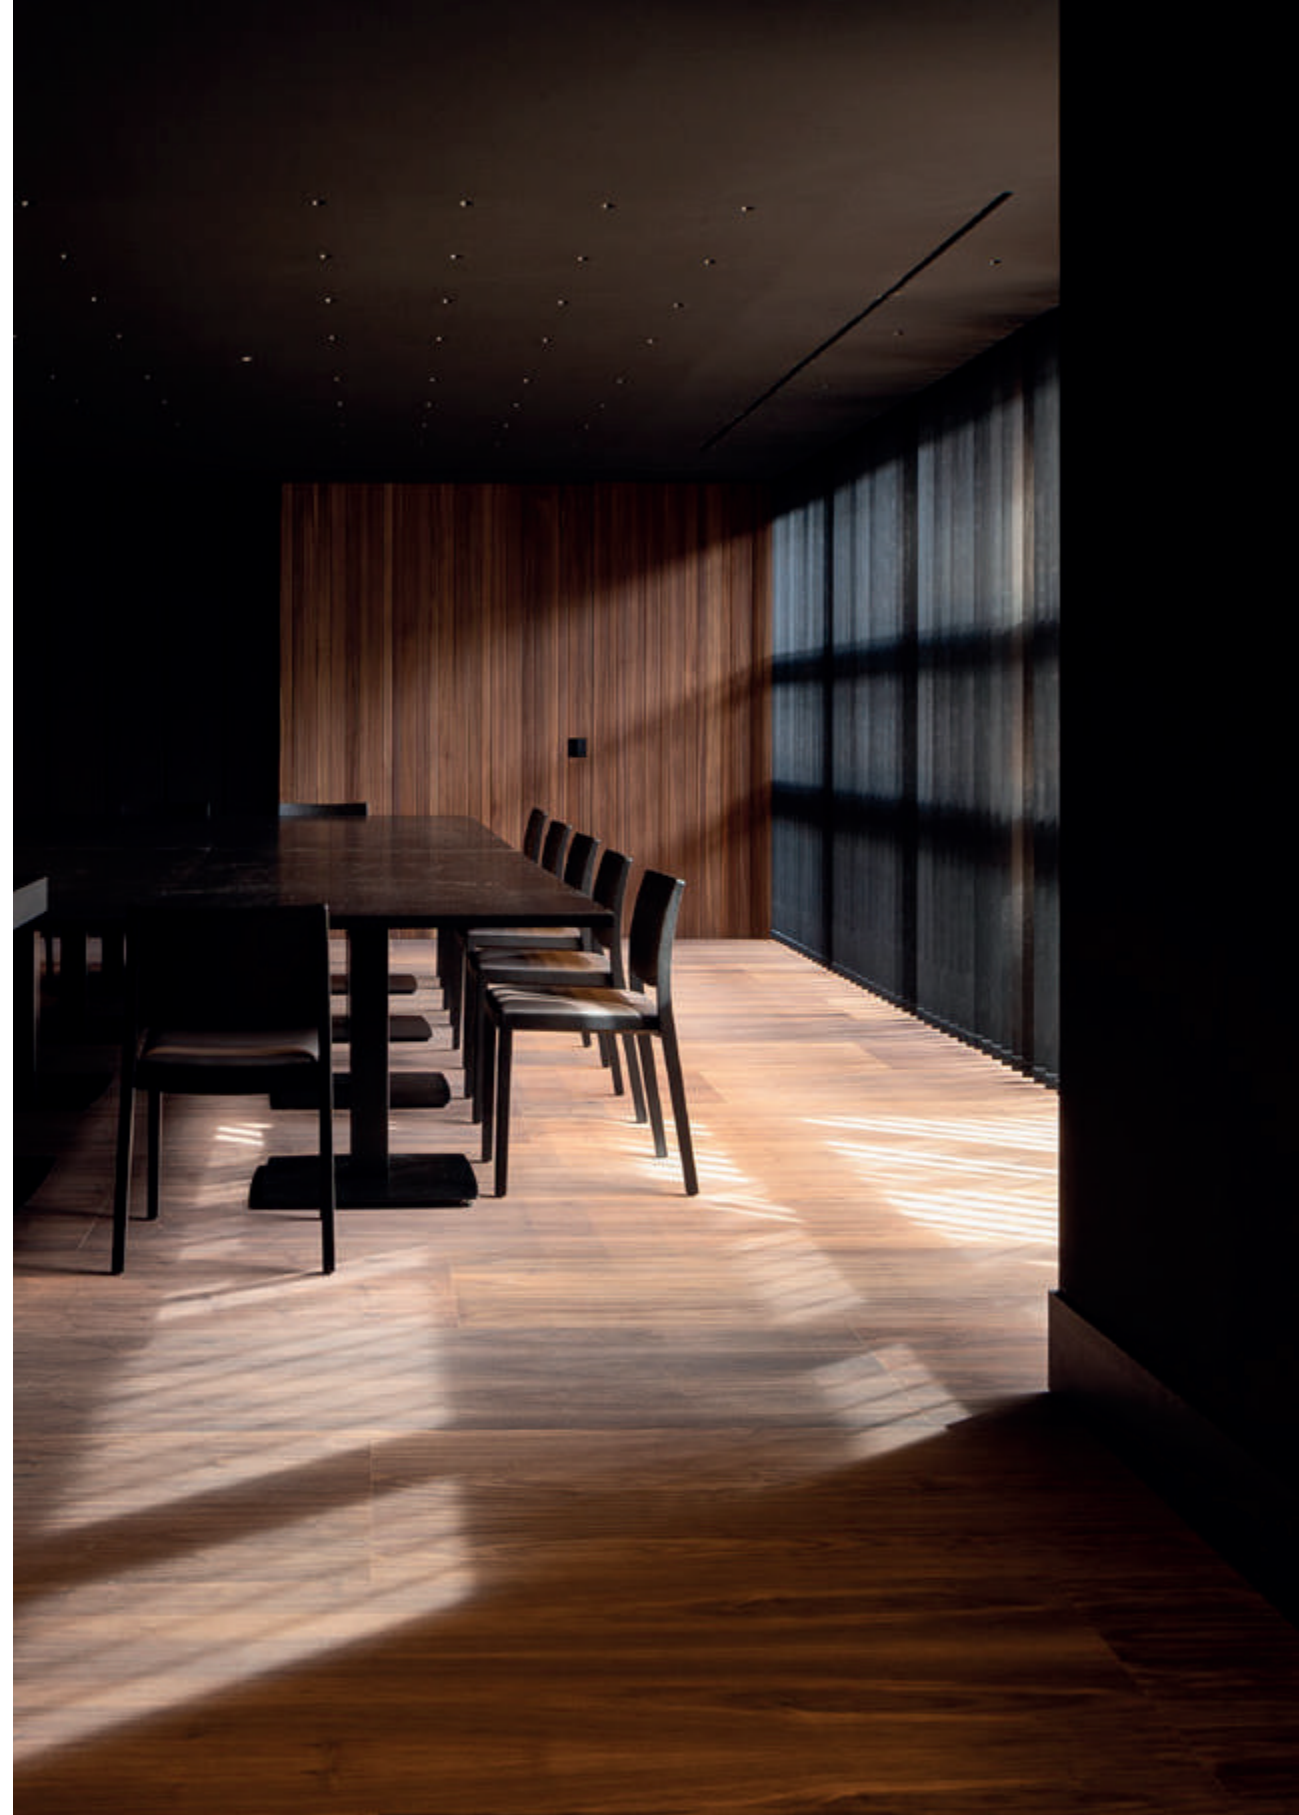





Una consideración clave en el rediseño del Hotel Kimpton Vividora por El Equipo Creativo fue respetar el valor arquitectónico tanto del edificio como de la ciudad de Barcelona.

Los suelos de roble que discurren por las suites del hotel fueron seleccionados meticulosamente por el equipo de diseño con el fin de crear un contraste rico de patrones, tonos y texturas.

Este suelo, elaborado con lamas de 188 mm de ancho, requirió apoyo especial por parte del equipo técnico de Parklex Prodema para ser instalado siguiendo un patrón en espiga a medida.







El Palacio de Congresos y hotel en Palma de Mallorca (20.000 m²) conecta la ciudad con su extenso paseo marítimo.

El suelo de madera NATURFLOOR-W de haya natural fue elegido específicamente por el arquitecto Francisco Mangado para cumplir con los requisitos del espacio.


En las condiciones climáticas cálidas y húmedas de Mallorca, el pavimento ofrece protección contra los rayos UV y a la humedad gracias a la tecnología patentada de Parklex Prodema.

En el interior del edificio, las grandes salas de exposiciones, auditorios y salas se conectan mediante pasarelas y plataformas colgantes que conducen al exterior del palacio de congresos.







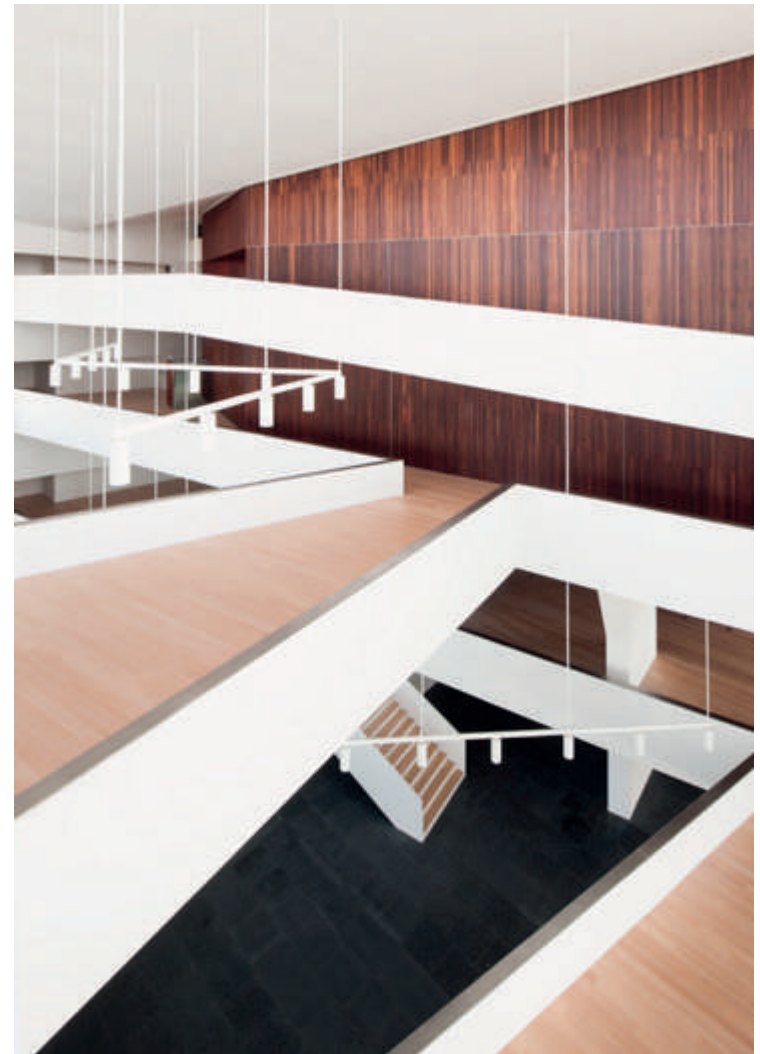



El restaurante L'Avenue se encuentra en el noveno piso del emblemático edificio Saks Fifth Avenue en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos).

Diseñado por Philippe Starck y Jean-Louis Costes, el restaurante aporta un giro contemporáneo al clásico glamour parisino con dos entornos únicos para los comensales: The Salon y The Chalet.

Ambos espacios están unidos mediante un vínculo matérico en tonalidades tostadas: el suelo de madera Parklex Prodema NATURFLOOR-W de American Oak.

Resistente al desgaste, combina la elegancia natural con la excelencia técnica para soportar grandes volúmenes de tráfico, humedad, impactos y arañazos.





El Hotel OD Barcelona es un espacio de influencia mediterránea que ha situado la sostenibilidad en el centro de su diseño.

Los revestimientos Parklex Prodema para suelos y paredes brindan al hotel armonía en todas sus dependencias, realzando la elegante arquitectura del edificio.

El suelo de madera de bambú no sólo es resistente al alto tráfico sino que también es respetuoso con el medio ambiente.







Situado en lo profundo del bosque del valle de Bera (Navarra, España), la Casa Rural Landaburu Borda es el resultado de una colaboración entre el propietario Gorka Ibargoyen y el arquitecto Jordi Hidalgo Tané. La madera es el elemento que vincula la casa con el entorno, el frondoso bosque de robles.

Los productos Parklex Prodema han tenido un gran protagonismo en diversas intervenciones del interior por su calidad material, su fácil instalación y la resistencia a la humedad y al uso intensivo.

El roble natural que se ha elegido para el acabado de estos productos cubre paramentos verticales y horizontales, suelos y techos, configura el mobiliario de la cocina y transforma la ducha en una experiencia única, consiguiendo, además, que el interior derroche coherencia estilística.











Los productos de madera Parklex Prodema recubren todas las habitaciones de esta villa en San Sebastián, diseñada por Izaskun Larzabal.

Las variaciones naturales y las anchuras mixtas del suelo de eucalipto NATURFLOOR-W crean un efecto visual de grandes contrastes.

Los tonos del acabado Eucalyptus también aportan elegancia a las escaleras, las cabeceras y los muebles de baño de la villa, que se han elaborado a medida para el proyecto.





Un conocimiento profundo de nuestro trabajo desde su base, la madera, junto a un compromiso activo con los intereses y las aspiraciones de los profesionales del diseño y la construcción. Estos son los dos valores esenciales que apoyan una experiencia de más de 50 años y que hoy impulsan decisivamente la actividad de Parklex Prodema.




Caramel Bamboo



Bamboo



Country Oak

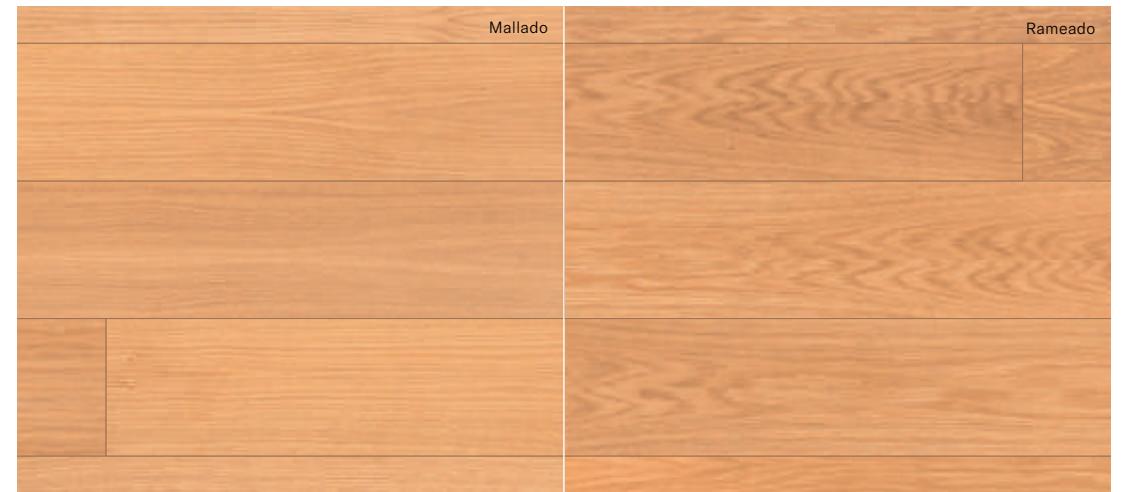

American Oak




Rustic Oak



Sand Oak




Olivier Ash

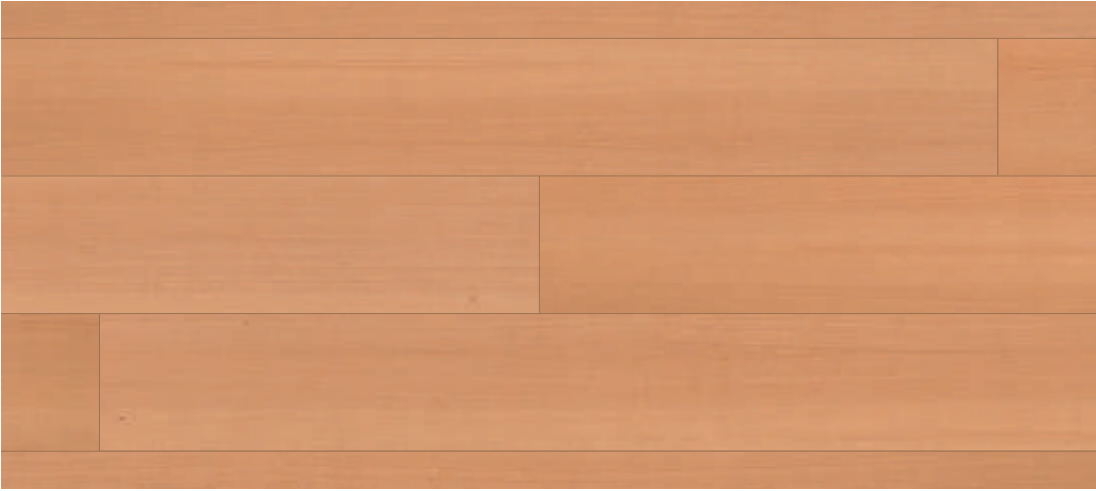


Beech




Eucalyptus

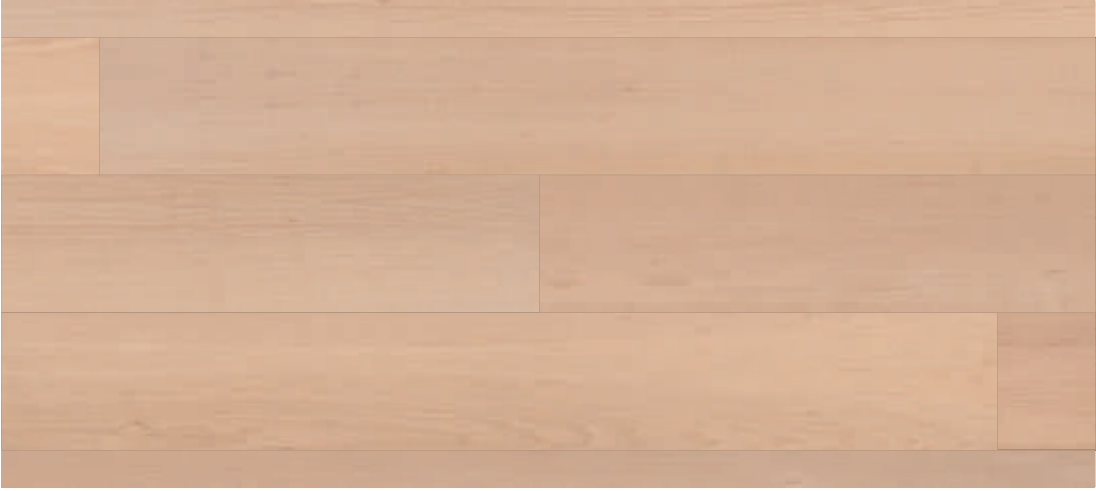


Maple

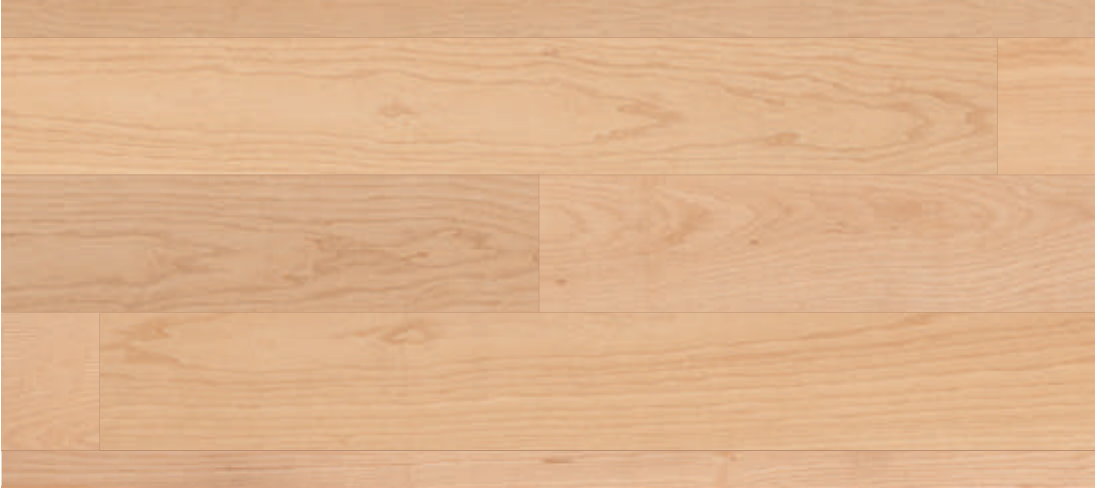


European Ash

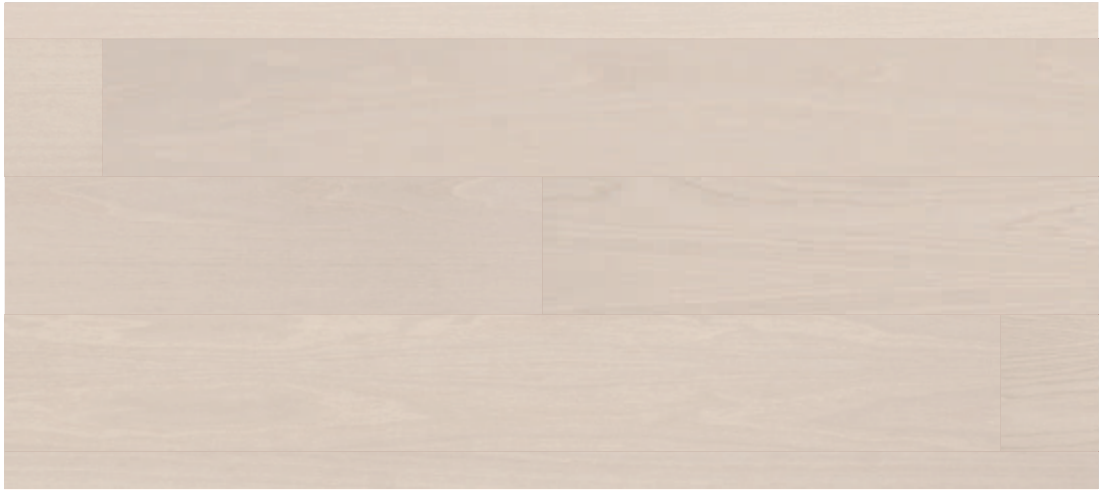

Nordic Ash

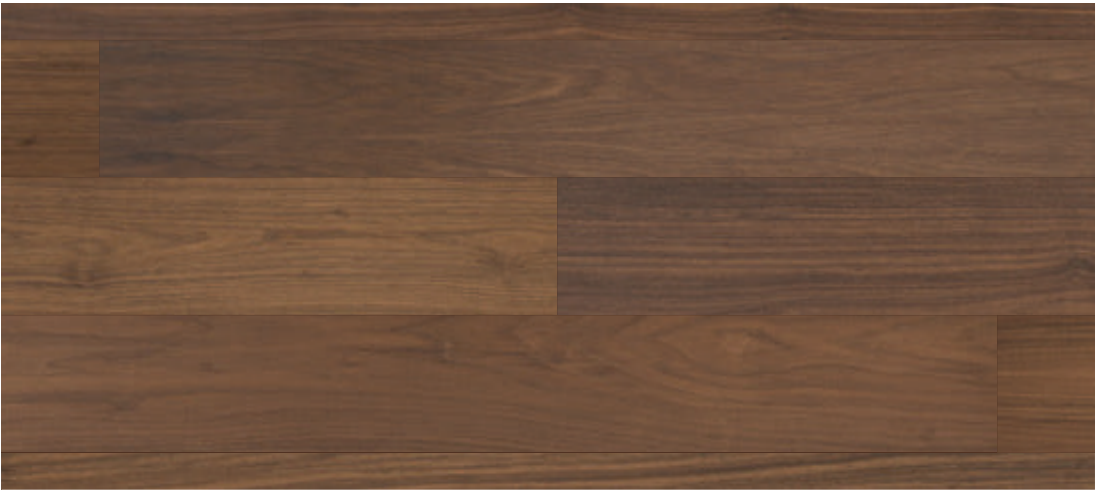

American Walnut

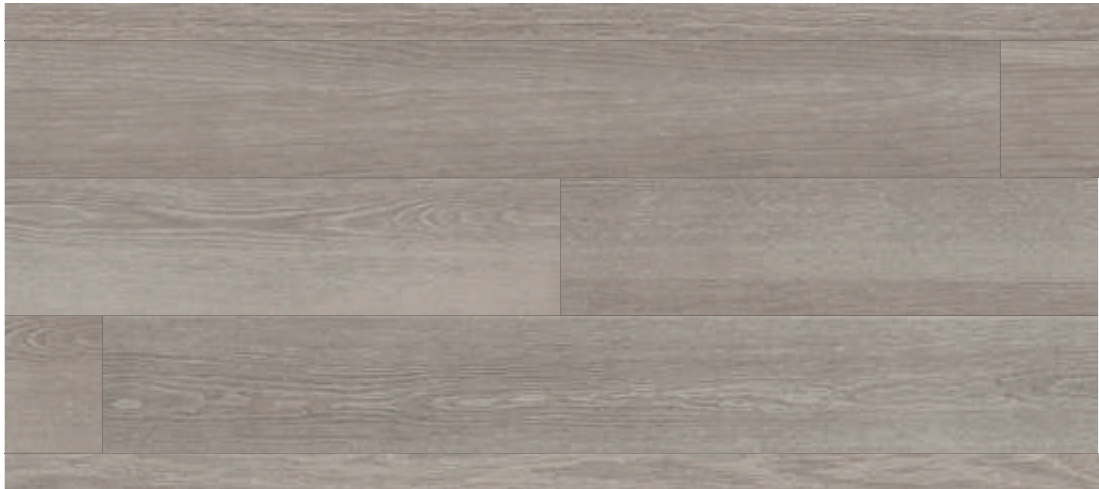

Driftwood



Rustic Walnut



Reconstituted Grey Oak



Graphite



Producto: NATURFLOOR-W 290 mm sin bisel
Madera: Olivier Ash

Madera sin mantenimiento

Parklex Prodema utiliza una tecnología propia a base de resinas que protegen la madera desde el primer día y la adecuan para un uso continuo. No es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento posterior de lijado, lacado o aceitado. Una limpieza estándar es suficiente.

Resistencia a la humedad

Hemos desarrollado una tecnología propia consistente en proteger la madera de la superficie mediante resinas y otros elementos que le confieren una gran resistencia. Este hecho, junto con el revestimiento baquelizado de la contracara, hace que NATURFLOOR-W sea un suelo estanco, 100% resistente al agua y a la humedad.

Resistente al desgaste y a la abrasión AC6

Los suelos Parklex Prodema han sido diseñados para zonas de tráfico intenso, donde las especificaciones de uso son muy estrictas y se desea mantener la belleza de la madera intacta. NATURFLOOR-W es uno de los pocos suelos de madera natural que ha obtenido la Clasificación AC6 en el mundo.

Resistencia al deslizamiento

La gama de suelos Parklex Prodema cumple con todos los requisitos esenciales en cuanto a resistencia al deslizamiento, por lo que la seguridad del usuario está garantizada en zonas donde es necesario contar con estrictas normas de seguridad, como salidas de emergencia, rampas, escaleras o zonas húmedas.

Resistencia al rayado

La superficie de los suelos Parklex Prodema ha sido desarrollada para evitar marcas en el suelo ocasionadas por objetos afilados o punzantes. Las sillas de oficina con ruedas giratorias, o bien el mobiliario en general no dañan el producto.

Resistencia al impacto

Gracias a la baquelita que soporta la chapa de madera natural, los suelos Parklex Prodema son capaces de absorber impactos producidos por caídas de objetos, marcas de tacones u otros tipos de golpes, sin que se altere su aspecto.

Reacción al fuego

Los suelos NATURFLOOR-W han conseguido la mejor clasificación posible de reacción al fuego para materiales orgánicos: la B-fl s1.

Solidez a la luz

Una de las mayores preocupaciones respecto al uso de revestimientos de madera es la evolución del tono a lo largo del tiempo, especialmente en zonas expuestas a la luz solar. Nuestra tecnología de protección de la madera, junto con el desarrollo de un nuevo film de protección contra la radiación UV, aseguran que la madera evolucione de forma suave y constante durante su vida útil, sin tener que aplicar medidas de protección posteriores.

Resistente a las manchas

La chapa de madera natural de los suelos NATURFLOOR-W queda totalmente protegida de las agresiones externas producidas sobre su superficie. El contacto con sustancias como: lejía, amoníaco, laca de uñas, café, vino tinto, entre otras, no causa ningún daño estético. Una limpieza estándar, a base de jabón neutro y agua, elimina la suciedad con gran facilidad, de modo que no queda ninguna mancha visible.

10 años de garantía

Nuestro compromiso con la mejora constante de la calidad de nuestros productos nos permite ofrecer 10 años de garantía en los suelos NATURFLOOR-W.



Sin mantenimiento



Resistente a la
humedad



100% Resistente
al agua



Resistente al
desgaste



Resistente al
deslizamiento



Resistente al
rayado



Resistente al
impacto



Reacción al fuego



Solidez a la luz



Resistente a las
manchas



Producto: NATURFLOOR-W 290 mm biselado
Madera: Driftwood Woodskin Matt

1. Tamaños de lama

188 x 2450 mm
290 x 2450 mm
590 x 2450 mm




2. Acabados superficiales

Satin
De superficie lisa, ligeramente satinada, es un acabado con un grado de refracción de luz menos intensa que la de un acabado brillante.





Woodskin Matt
Acabado con textura, que deja percibir al tacto la veta y los nudos de la madera original. Tiene un grado de refracción de luz mínima que lo hace completamente mate. Obtiene el mejor resultado en los ensayos de resistencia al deslizamiento.

3. Diseño de la junta de las lamas

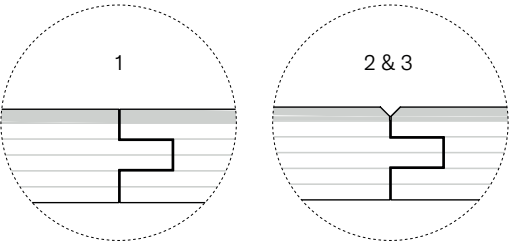

- 1. Junta no biselada
- 2. Bisel longitudinal
- 3. Bisel en todos los lados

4. Patrones de instalación

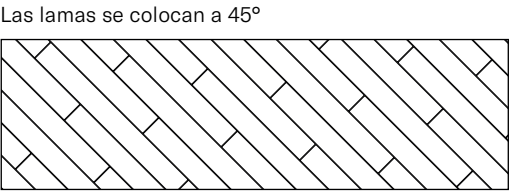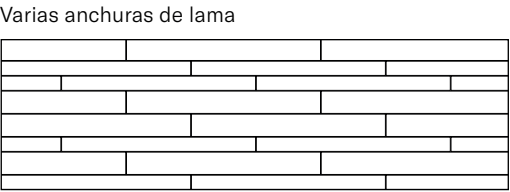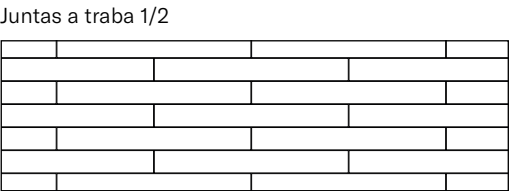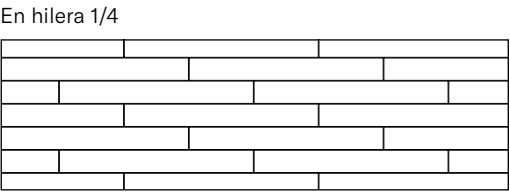


Para instalar NATURFLOOR-W con otros patrones de instalación, consulte con el departamento técnico de Parklex Prodema.

5. Sistemas de instalación


	188 mm	290 mm	590 mm
Suelo flotante	✓	—	—
Adh. espatulable	✓	✓	✓
Suelo encolado	✓	✓	✓
Suelo radiante	✓	—	—
Entornos húmedos	✓	✓	✓
Varias anchuras	✓	✓	—

Para la instalación y montaje recomendamos seguir las instrucciones detalladas en la guía técnica NATURFLOOR-W o contactar con el departamento técnico de Parklex Prodema.


Sistema de suelo flotante

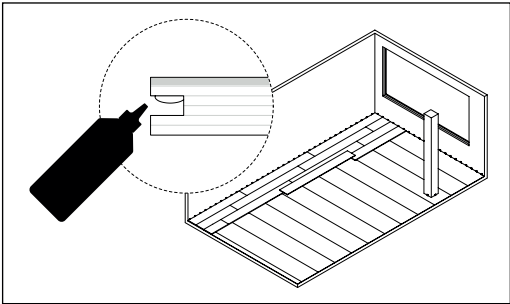


Sistema de suelo encolado con adhesivo espatulable

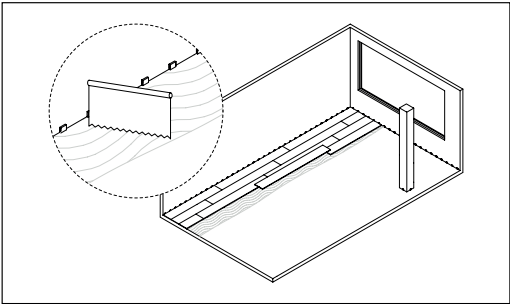


Sistema de suelo encolado

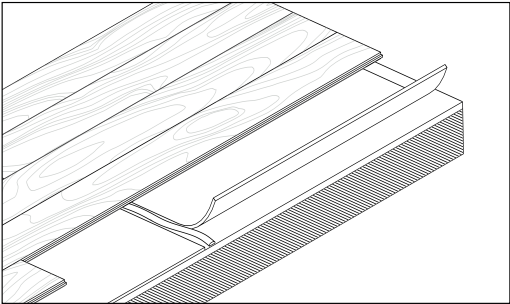

Aplicación sobre suelo radiante



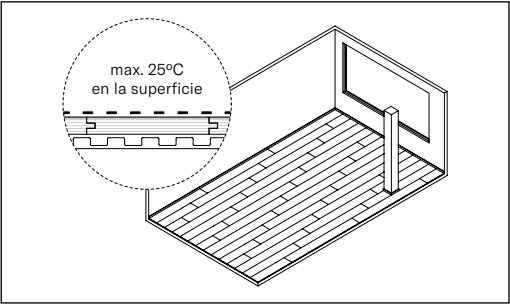


Aplicación en entornos húmedos

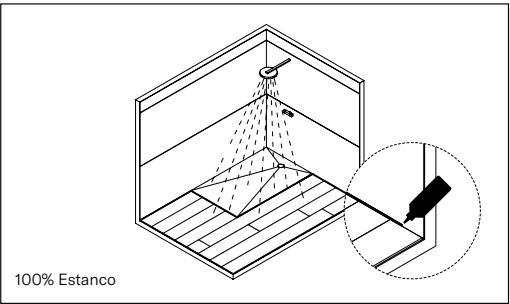

6. Accesorios de instalación

Parklex Prodema suministra juntas de dilatación y mantas de aislamiento para la correcta instalación de los suelos NATURFLOOR-W.

Junta de dilatación Largo: 3 m	 Ref.: EXP-JOINT
Manta de aislamiento Decibel 2 Adecuada para entornos húmedos y para suelo radiante. Ancho rollo: 1,37 m Largo: 11 m Espesor: 3,6 mm Área superficial: 15,07 m²	 Ref.: DECIBEL2
Manta de aislamiento Sound Silver Adecuada para entornos húmedos y para suelo radiante. Ancho rollo: 1 m Largo: 25 m Espesor: 2 mm Área superficial: 25 m²	 Ref.: SOUND SILVER

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN
PARKLEX PRODEMA

DIRECCIÓN DE ARTE
JAUME RAMÍREZ STUDIO

TEXTOS
NICK HARLAND

FOTOGRAFÍA CORPORATIVA
MARÇAL VAQUER
JARA VARELA

FOTOGRAFÍA DE PROYECTOS
JUSTIN BRIDGES
ADRIÀ GOULA
JOSÉ HEVIA
RAQUEL MARTÍNEZ
JUAN RODRÍGUEZ
DAVID ZARZOSO

IMPRESO EN BARCELONA
POR AGPOGRAF



WWW.PARKLEXPRODEMA.COM