

SUELOS DE MADERA

PARKLEX PRODEMA

SUELOS DE MADERA

PARKLEX PRODEMA



ESPECIALISTAS EN MADERA NATURAL RESISTENTE

Parklex Prodema tiene sus raíces en la fabricación de tableros de madera natural para exterior. En 1993, el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry precisaba de un suelo acorde a la tipología de su arquitectura interior: lo cálido y lo agradable de la madera debía complementarse con una extraordinaria resistencia. El proyecto marca así el inicio de un proceso de investigación para adaptar nuestra tecnología para exteriores a suelos para interior. Después de más de 1,3 millones de visitas anuales, el suelo de madera del museo continúa recibiendo visitantes, y nosotros continuamos mejorándolo.





SUELOS PARA ESPACIOS DE TRÁFICO INTENSO


Los suelos de madera natural Parklex Prodema están diseñados para zonas de tráfico intenso donde es necesario mantener la belleza de la madera sin necesidad de mantenimiento o barnizado. Ideales para entornos comerciales como hoteles, oficinas, museos, aeropuertos y tiendas, ofrecen una solución duradera gracias a nuestra innovación en materias primas y procesos de fabricación. Los suelos Naturfloor-W cumplen con estándares de alta categoría según la norma UNE-EN 13329 y son continuamente ensayados por nuestro departamento técnico y de I+D para lograr resistencias y rendimientos extraordinarios.



AC6

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE

La clasificación AC6 es la más alta dentro del sistema europeo de clasificación de suelos laminados, utilizado para evaluar la durabilidad y resistencia en diferentes entornos comerciales. Se aplica en áreas de tráfico muy intenso, como aeropuertos, hoteles y centros comerciales, donde los suelos están sometidos a un desgaste extremadamente alto. Esta clasificación garantiza que los suelos sean duraderos y resistentes para satisfacer las demandas de estos entornos exigentes.



RESISTENCIA AL RAYADO

La clasificación de resistencia al rayado de Grado 4 indica la capacidad del suelo para resistir arañazos y marcas superficiales, siendo uno de los niveles más altos en estándares como el EN 438 europeo o el de la Asociación de Fabricantes de Suelos Laminados de América del Norte (NALFA). Los suelos clasificados como Grado 4 ofrecen una excepcional resistencia al rayado y son adecuados para áreas de alto tráfico, de uso intensivo o con factores que aumenten el riesgo de daños superficiales, como el movimiento de muebles pesados u hogares con mascotas.




RESISTENCIA AL AGUA


El tratamiento superficial antihumedad aplicable a todos los acabados y especies permite la instalación de los suelos de madera natural Parklex Prodema en áreas con contacto frecuente con agua y humedad, garantizando a su vez una alta resistencia a las manchas. Este revestimiento técnico protege la chapa de madera de los suelos Naturfloor-W contra agresiones externas y sustancias como lejía, amoníaco, laca de uñas, café o vino tinto, entre otros, sin causar daños estéticos. La limpieza estándar con jabón neutro y agua elimina la suciedad con facilidad.



188×2440mm

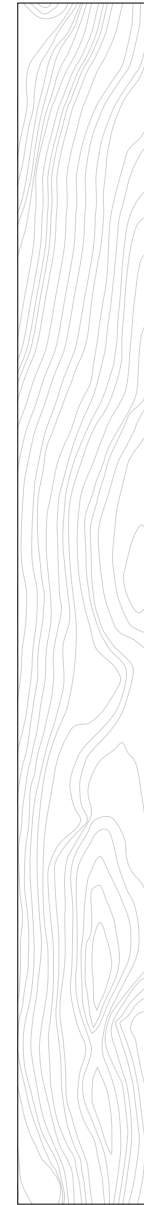

290×2440mm

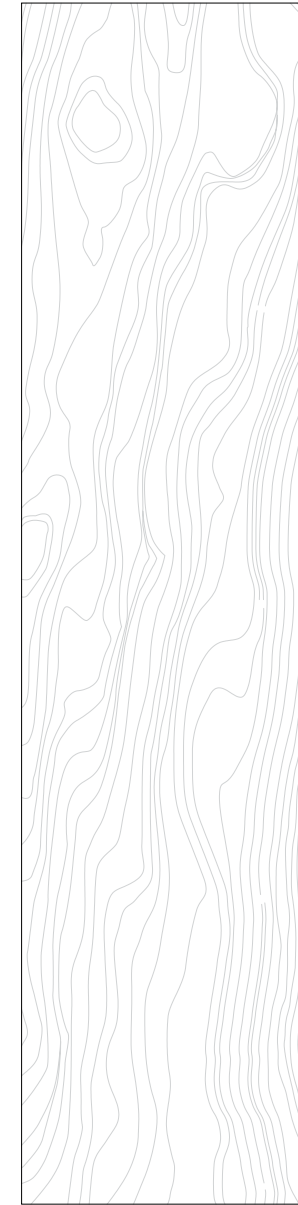


590×2440mm




188×1200mm

Ofrecemos lamas en tres anchos: 188, 290 y 590 mm, adaptables a diversos requerimientos de diseño, con opción de biselado en los cantos longitudinales o en los cuatro lados. La longitud estándar de las lamas es de 2440 mm. Las lamas para el patrón en espiga miden 188x1200 mm y cuentan con bisel en todos sus bordes. Todas las lamas tienen un espesor de 14 mm.




La unión entre laminas puede hacerse con o sin biselado. En el caso de escoger biselado, este puede aplicarse en los cuatro bordes de la lama o únicamente en los bordes longitudinales. La opción de biselar todo el perímetro de la lama es especialmente recomendable al utilizar un patrón en espiga, para garantizar un ajuste preciso.

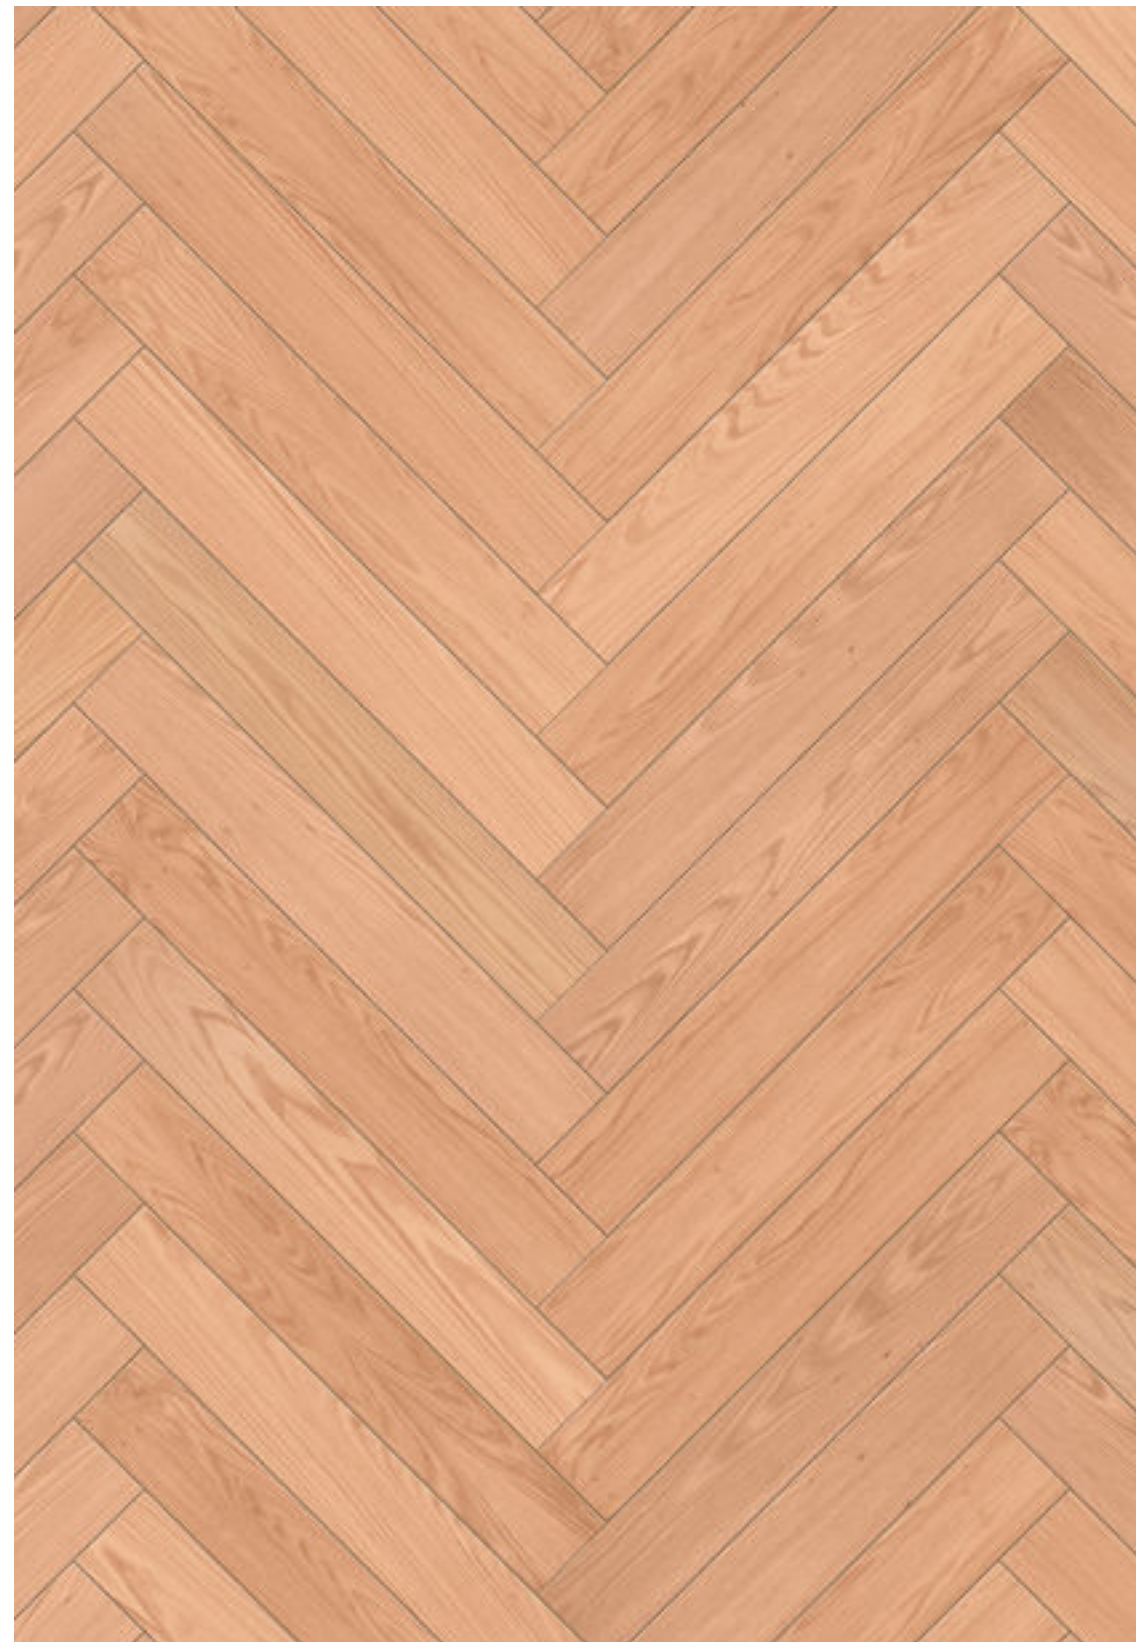







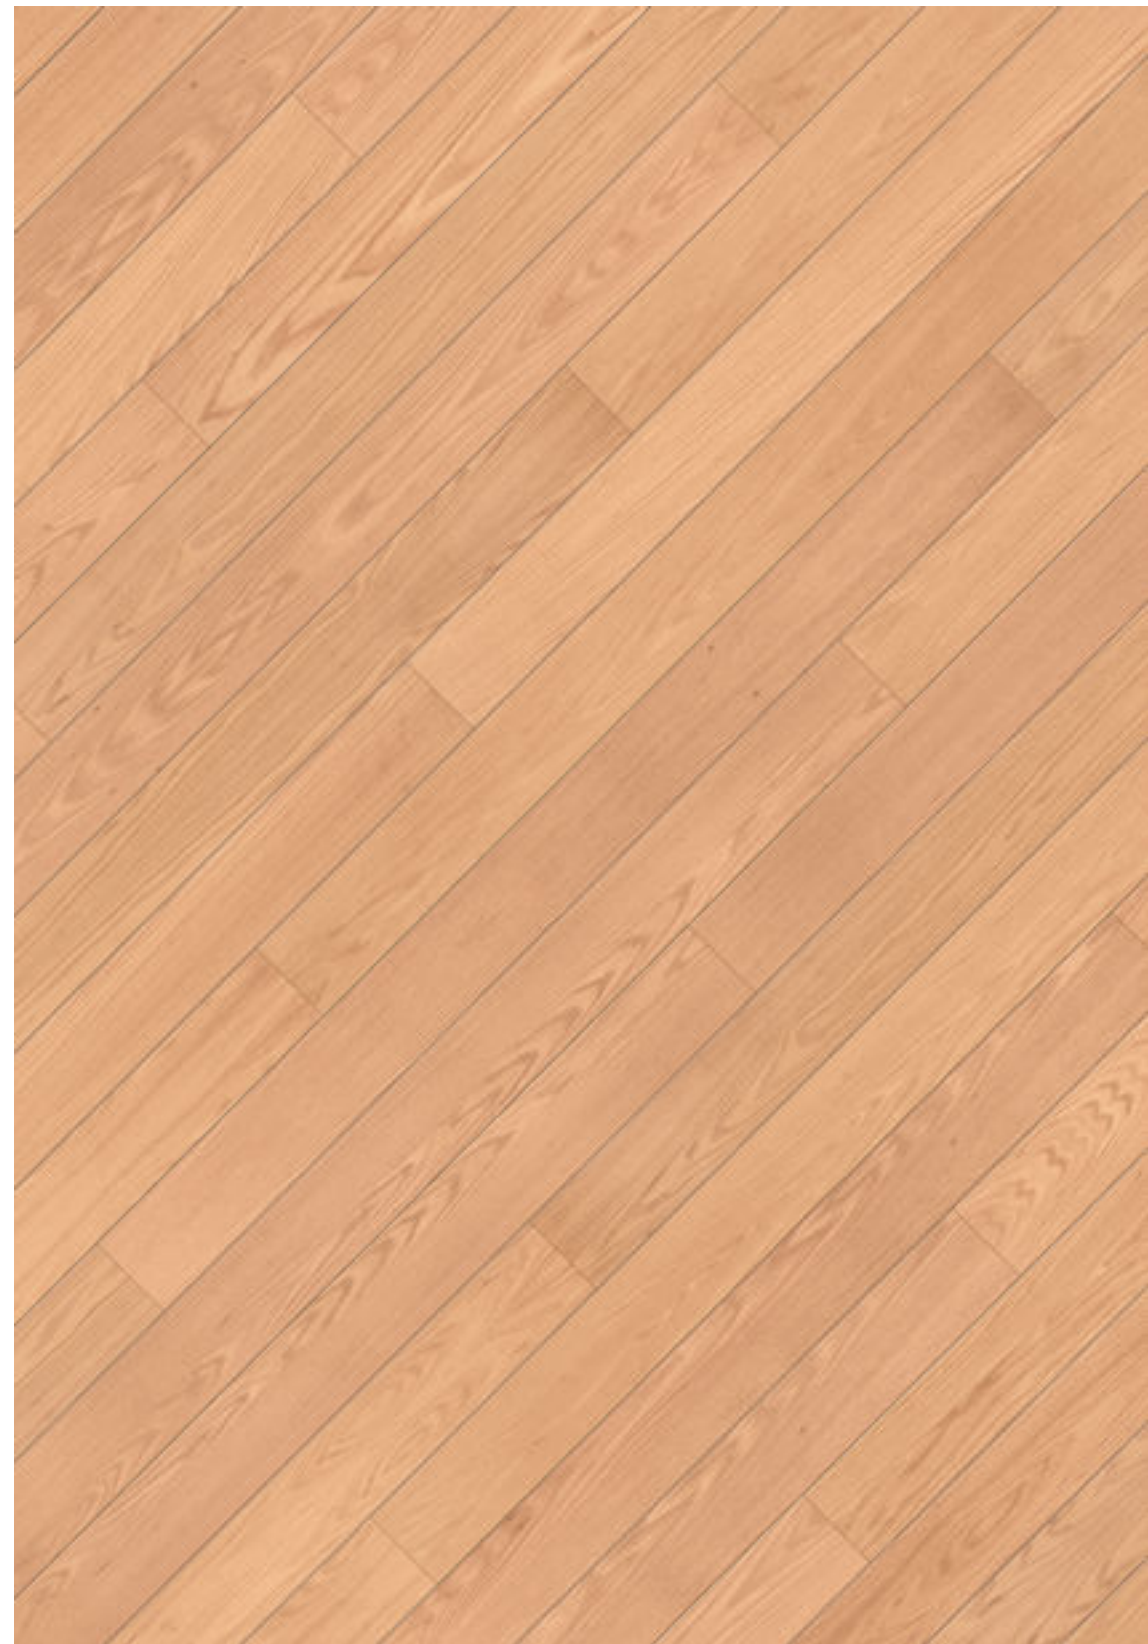

ESPECIES Y TONOS

Fabricados con chapas de especies como roble, nogal, arce o fresno procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, nuestros suelos ofrecen un rango de tonalidades que incluye matices rojizos, amarillos y neutros en maderas claras, medias y oscuras. El acabado superficial mate acentúa la rugosidad natural de los nudos y el veteado único de cada especie.

* Acabados disponibles bajo pedido



Quartz*



Nordic Ash



Maple




European Ash




Olivier Ash*



Bamboo

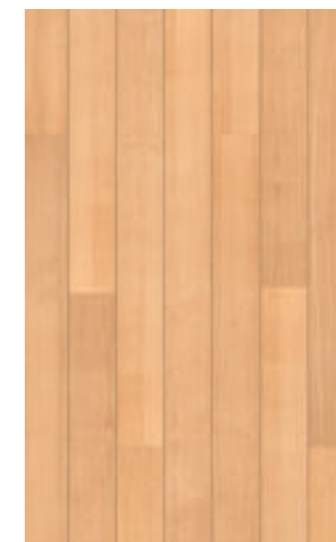

American Oak

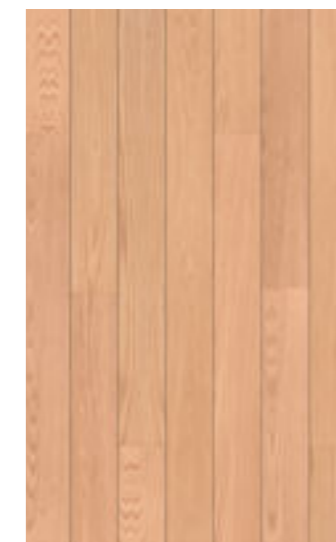

Red Oak



Driftwood



Sand Oak




Eucalyptus*



Ayous*



Rustic Oak

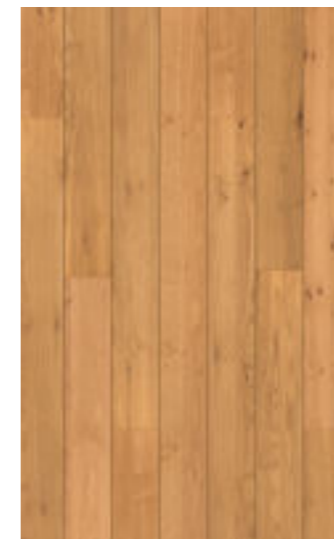

Country Oak



Beech*




Cherry*



Copper Okume



American Walnut

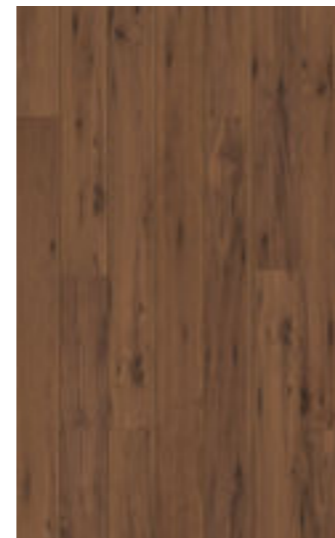

Rustic Walnut



Caramel Bamboo



Sapelli*



Nux*



Los productos de Parklex Prodema han obtenido la confianza de arquitectos y diseñadores internacionales gracias a su habilidad para combinar la elegancia inherente a la madera con la tecnología de vanguardia de los paneles técnicos. Nuestra mayor satisfacción como empresa ha sido contribuir a proyectos arquitectónicos excepcionales, colaborando con firmas como Gensler, Foster and Partners y Starck. Las características técnicas de nuestros suelos han permitido a arquitectos e interioristas incorporar madera natural a una amplia diversidad de espacios, incluidos los de tipología comercial, aportando bienestar y calidez a entornos como hospitales, oficinas y museos sin perder prestaciones y en cumplimiento con las normativas y códigos técnicos correspondientes.


















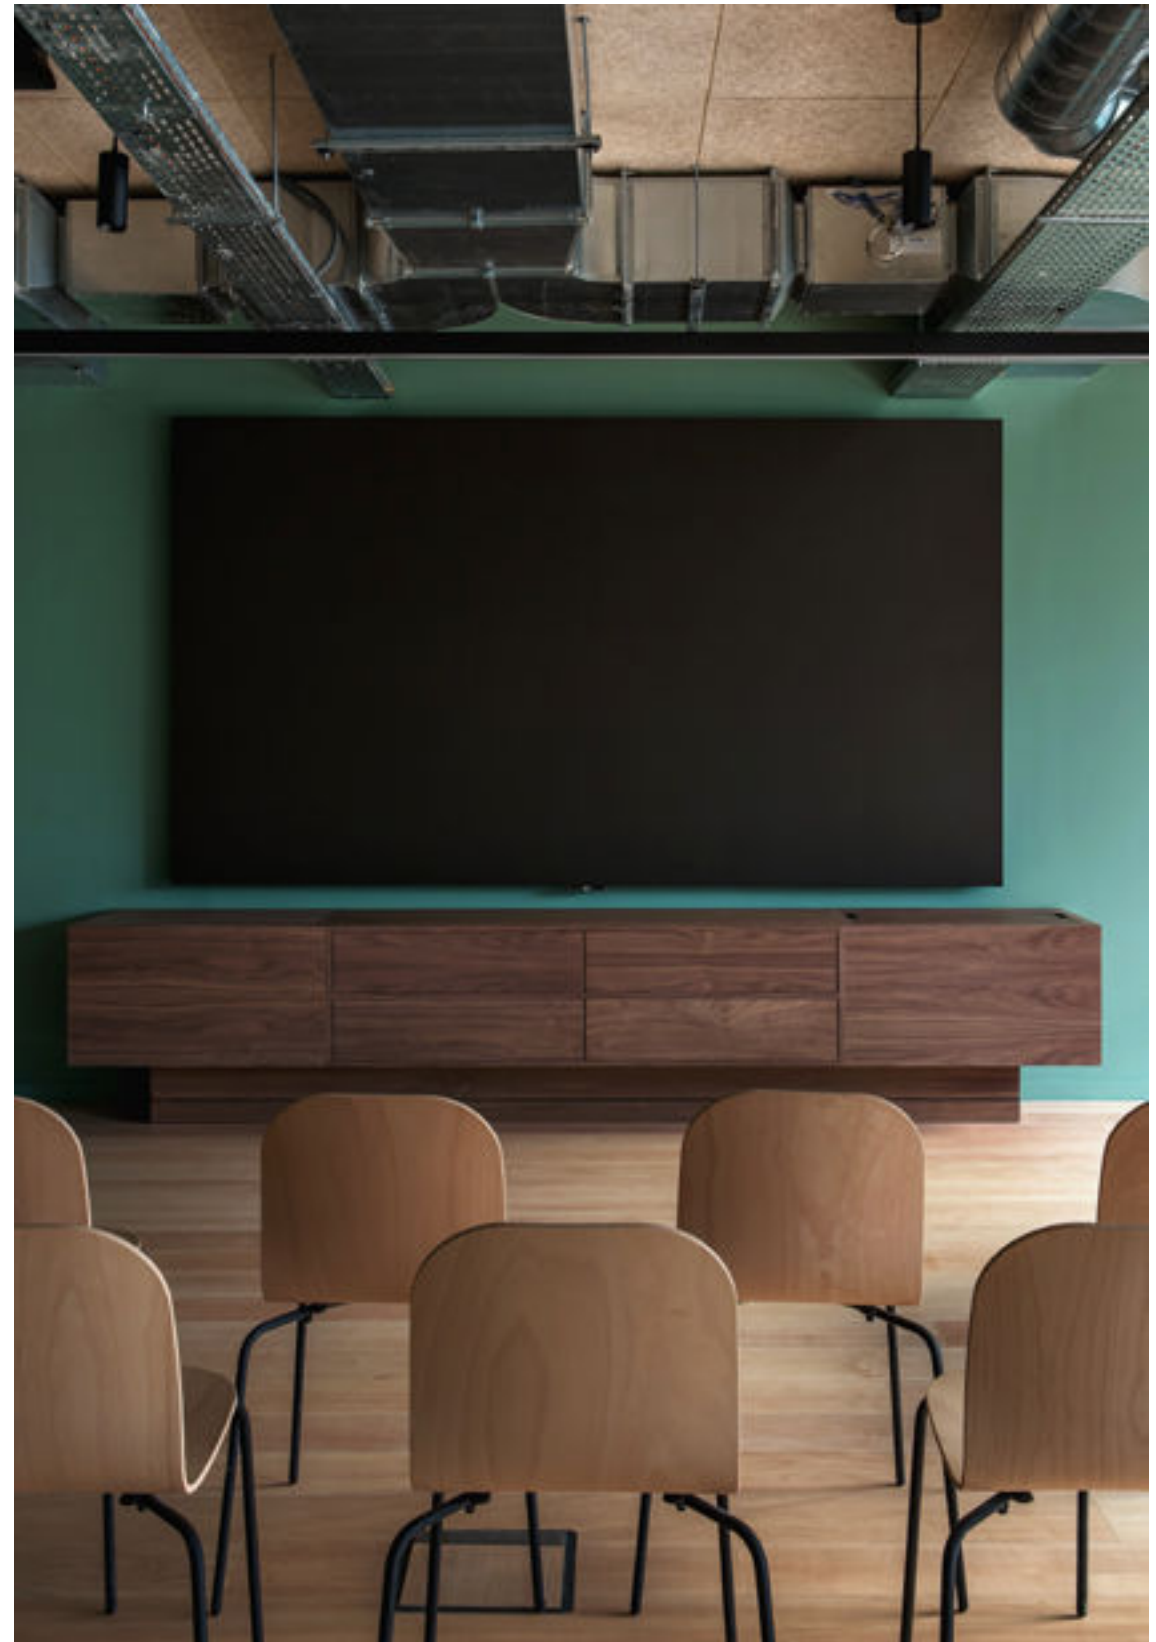





















Edición y producción
Parklex Prodema

Dirección creativa
Jaume Ramírez Studio

Diseño gráfico
Mark Bohle, Lali Delgado

Texto
Nerea de Lezana

Créditos fotográficos
Fuco Reyes (p. 31-33)
Juan Rodríguez (p. 34-37)
José Hevia (p. 38-39)
Diego Rosman (p. 40-43)
Hrvoje Goluzza (p. 44-51)
Corey Gaffer (p. 52-53)
Dragon Rouge (p. 54-55)
Flylisted LLC (p. 56-57)
Aitor Estévez Olaizola (p. 58-59)
Adrià Goula (p. 60-63)
Justin Bridges (p. 64-66)

Impreso en Barcelona
por Agpograf

WWW.PARKLEXPROMEMA.COM