

PLANCHERS INTÉRIEURS

PARKLEX PRODEMA

PLANCHERS INTÉRIEURS

PARKLEX PRODEMA

NATURFLOOR-W est un sol en bois à très faible entretien, créé pour les applications commerciales. Spécifiquement conçu pour les espaces à passage intensif tels que les hôtels, bureaux, musées, aéroports, commerces, etc., il est également parfait pour les applications résidentielles ainsi qu'avec des systèmes UFH (planchers chauffants).

Notre nouvelle essence de bois combine l'aspect naturel, le toucher et la chaleur du bois avec de remarquables avantages techniques, pour une installation parfaite dans les espaces résidentiels ou commerciaux.


La surface résistante à l'eau, appliquée à toutes les finitions et à tous les bois, permet d'installer les sols NATURFLOOR-W dans des zones où le contact avec l'eau est fréquent, avec en option un traitement anti-dérapant.



Conçu par Francesc Rifé Studio, le concept initial des bureaux d'Arkosligh à Ribarroja del Turia (Valence, Espagne) consistait à intégrer des zones de travail au showroom de l'entreprise.

La finition noyer des sols Parklex Prodema NATURFLOOR-W contraste avec les couleurs noires et blanches du projet. Les planches de 590 mm, plus larges que tout autre produit du marché, créent une esthétique visuelle unique.

Le résultat final est une série d'espaces de travail chaleureux et confortables qui se fondent sans effort dans le showroom.

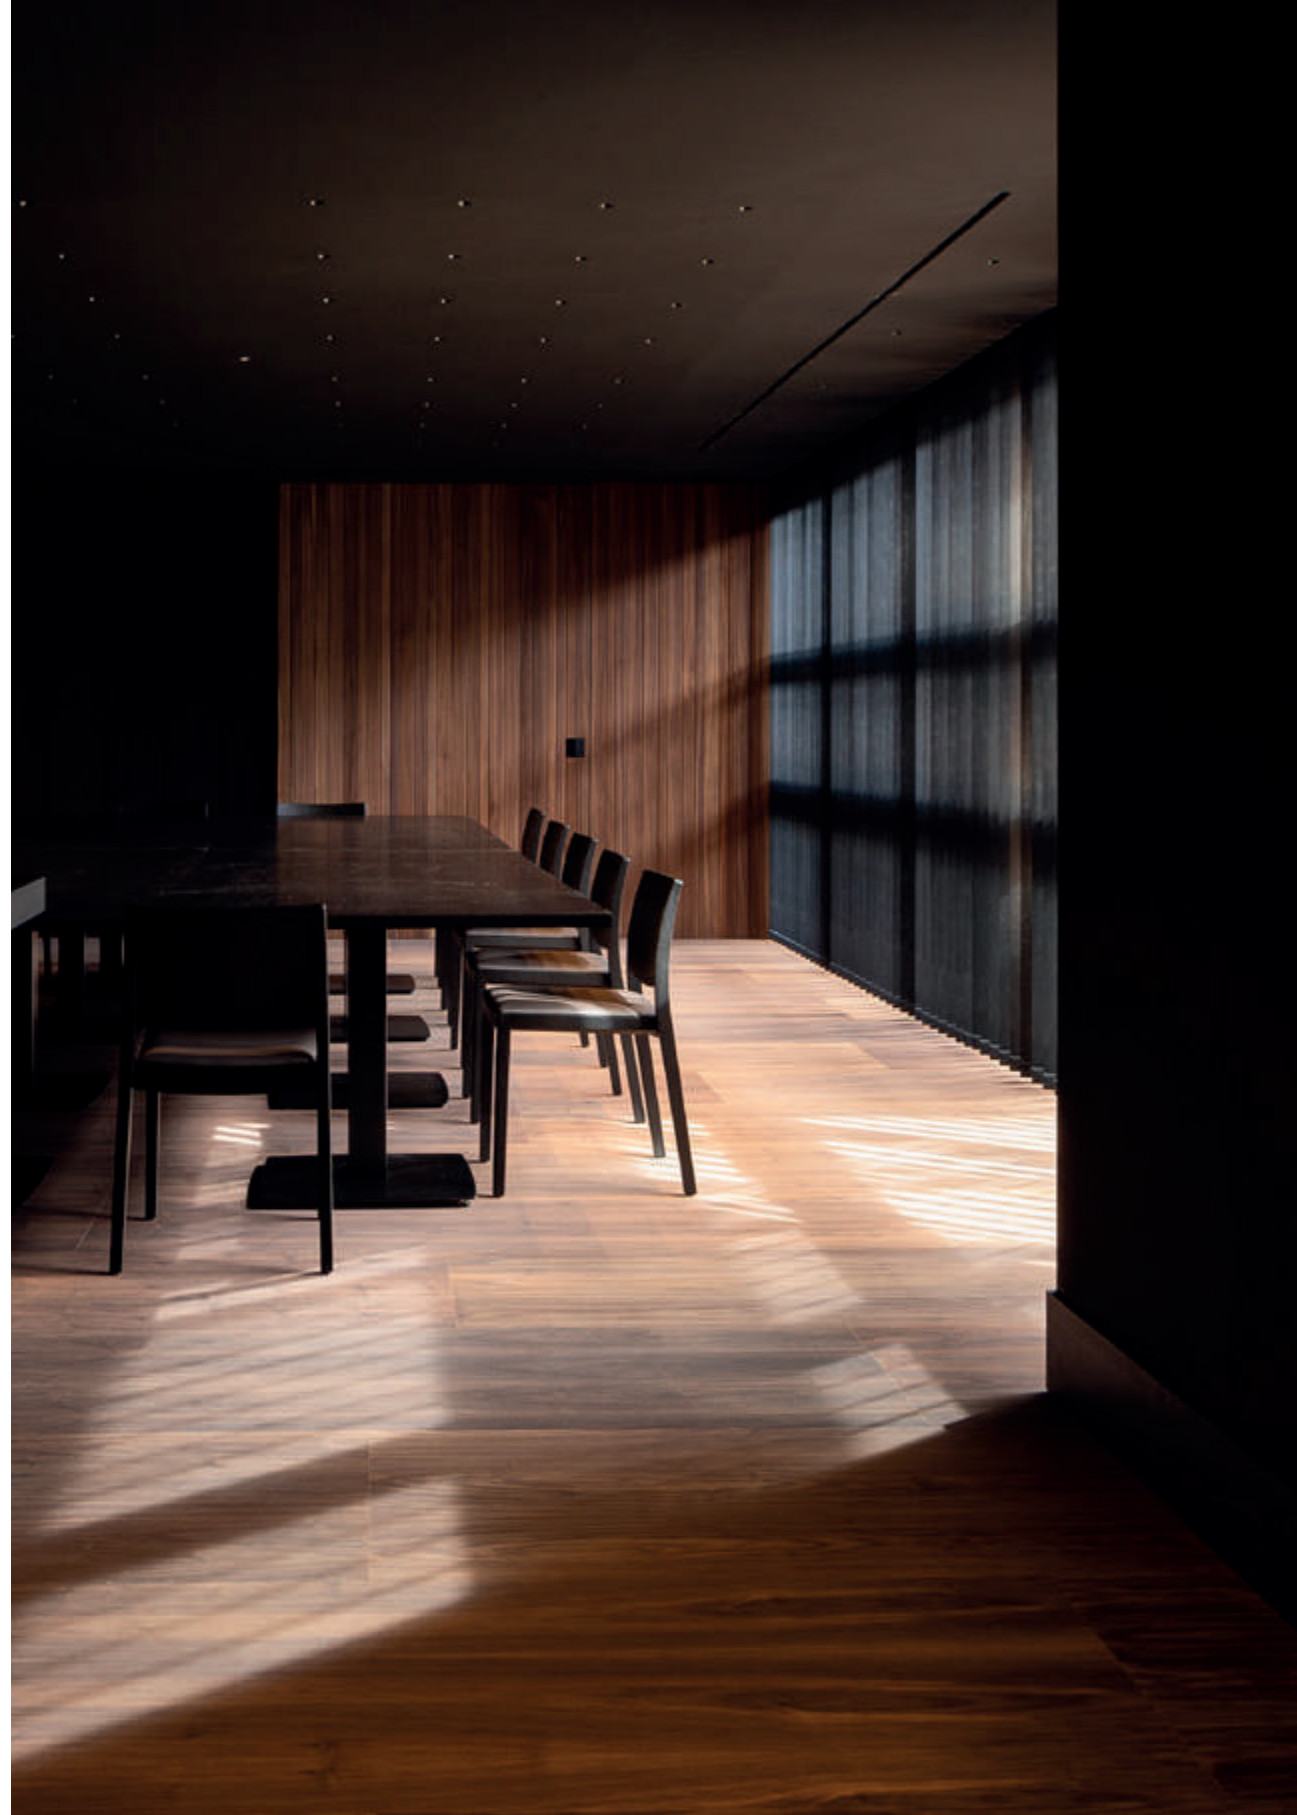





L'un des éléments clés du remodelage de l'hôtel Kimpton Vividora par El Equipo Creativo était de respecter la valeur architecturale tant du bâtiment que de la ville de Barcelone (Espagne).

Les sols en chêne qui ornent les suites de l'hôtel ont été méticuleusement sélectionnés par l'équipe de conception afin de créer un contraste de motifs, de tons et de textures.

Notre sol unique au motif à chevrons comporte des planches de 188 mm de large, dont l'installation a requis une assistance spéciale de l'équipe technique de Parklex Prodema.







Le Palma Convention Centre and Hotel, d'une superficie de 20.000 m², relie Palma de Majorque (Espagne) à son vaste front de mer et promenade.

Les panneaux en bois de hêtre NATURFLOOR-W ont été soigneusement choisis par l'architecte Francisco Mangado pour répondre aux exigences de l'espace.


Dans les conditions climatiques chaudes et humides de Palma de Majorque, le revêtement de sol offre une protection contre les rayons UV et l'humidité grâce à notre technologie exclusive. Cette technologie est une caractéristique de tous les planchers NATURFLOOR-W.

À l'intérieur, les espaces autour des grands halls d'exposition sont occupés par des plateformes suspendues et des passerelles qui donnent sur l'extérieur du centre de convention.







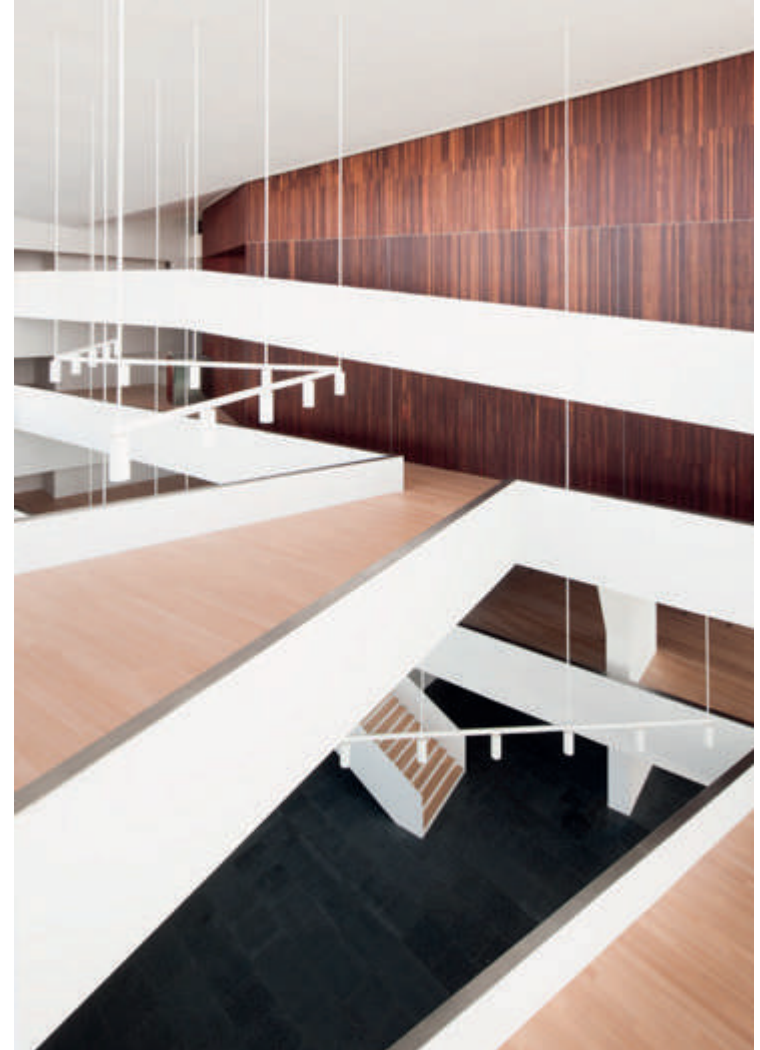



Le restaurant L'Avenue est situé au 9e étage de l'immeuble emblématique Saks Fifth Avenue à Manhattan (NY, États-Unis).

Conçu par Philippe Starck et Jean-Louis Costes, le restaurant apporte une touche contemporaine au glamour parisien vintage.

Les deux salles à manger contrastées - le luxueux Salon et le Chalet accueillant - sont reliées par notre parquet en chêne américain NATURFLOOR-W.

Les surfaces Parklex Prodema résistantes à l'usure allient l'élégance naturelle à l'excellence technique pour résister à un passage intense, à l'humidité, à l'abrasion et aux rayures.





L'hôtel OD Barcelona (Espagne) est un espace d'influence méditerranéenne qui a placé la durabilité au cœur de sa conception.

Les panneaux Parklex Prodema NATURFLOOR-W confèrent à l'hôtel un style cohérent dans l'ensemble de l'établissement et mettent en valeur son architecture élégante.

Le parquet en bois de bambou Caramel est non seulement résistant à un passage intense, mais il est aussi respectueux de l'environnement.







Niché au cœur de la forêt de la vallée de Bera (Navarre, Espagne), le gîte Landaburu Borda est le fruit d'une collaboration entre le propriétaire Gorka Ibargoyen et l'architecte Jordi Hidalgo Tané. Il comprend un ancien manoir en pierre et une maison avec panneaux de verre, et il est caché dans une forêt de chênes verts.

Un couloir emblématique de verre relie l'ancien bâtiment au nouveau et le bois naturel NATURFLOOR-W relie la maison à l'environnement naturel qui l'entoure

Les planches de bois Parklex Prodema Country Oak définissent l'esthétique du projet, donnant à l'intérieur une cohérence stylistique tout en offrant une résistance à l'humidité et à un usage intensif.











Les produits en bois Parklex Prodema décorent chaque pièce de cette villa de Saint-Sébastien (Espagne), conçue par l'architecte Izaskun Larzabal.

Les variations naturelles et les différentes largeurs du revêtement de sol en eucalyptus NATURFLOOR-W créent un effet visuel saisissant, tout en résistant à un passage intense.

Les tons contrastés de la finition Eucalyptus ajoutent également une touche d'élégance aux escaliers, aux têtes de lit et aux meubles de salle de bains de la villa.





Nous faisons preuve d’une connaissance approfondie de notre travail depuis sa base -le bois- et d’un engagement actif envers les intérêts et les aspirations des professionnels de la conception et de la construction. Ce sont les deux valeurs essentielles qui ont prévalu pendant plus de 50 ans d’expérience et qui continuent de guider de manière décisive l’activité de Parklex Prodema.




Caramel Bamboo



Bamboo



Country Oak

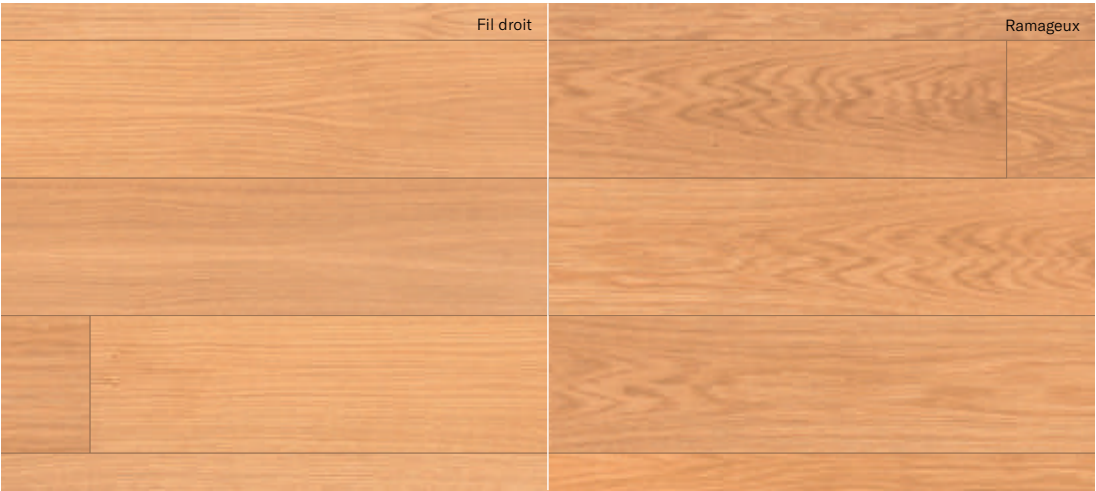

American Oak




Rustic Oak



Sand Oak




Olivier Ash

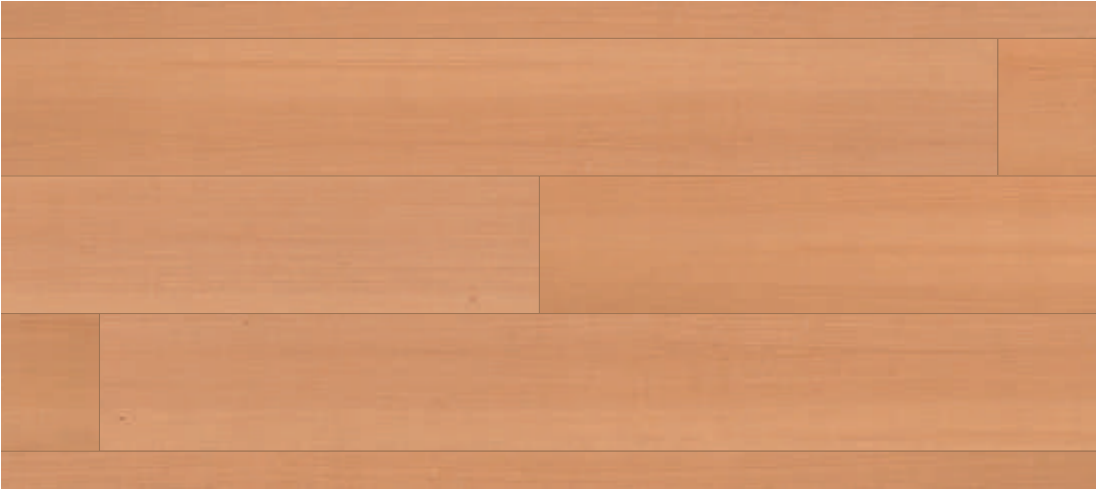


Beech




Eucalyptus

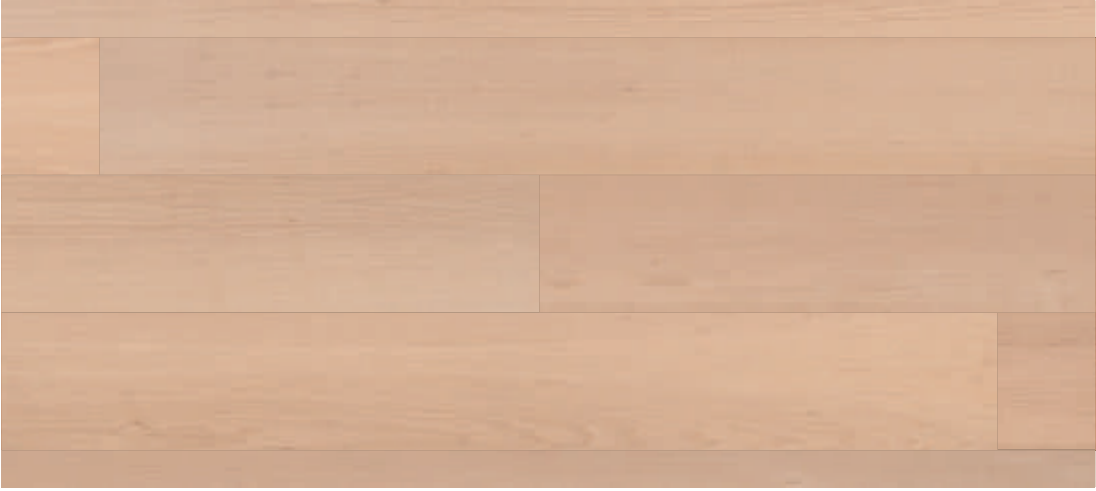


Maple

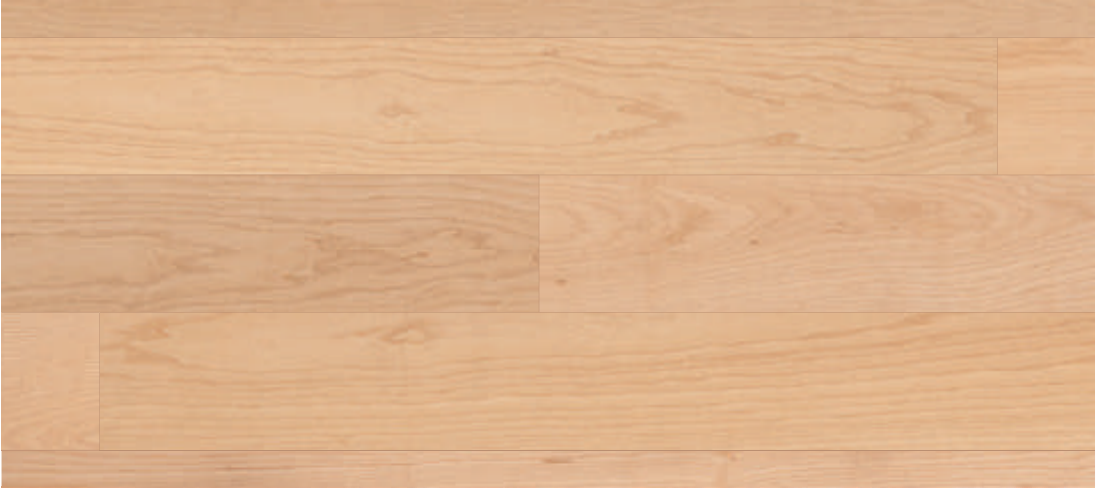


European Ash

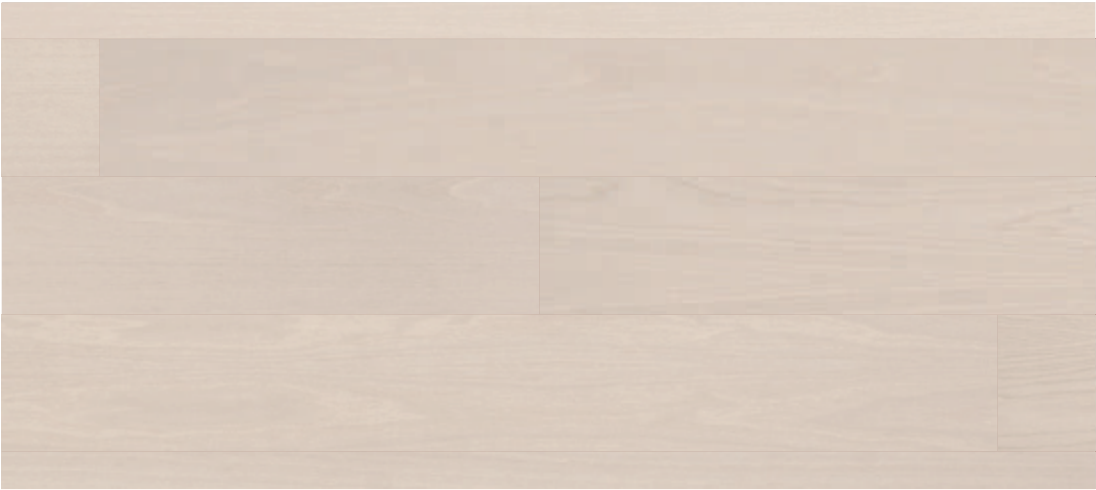

Nordic Ash

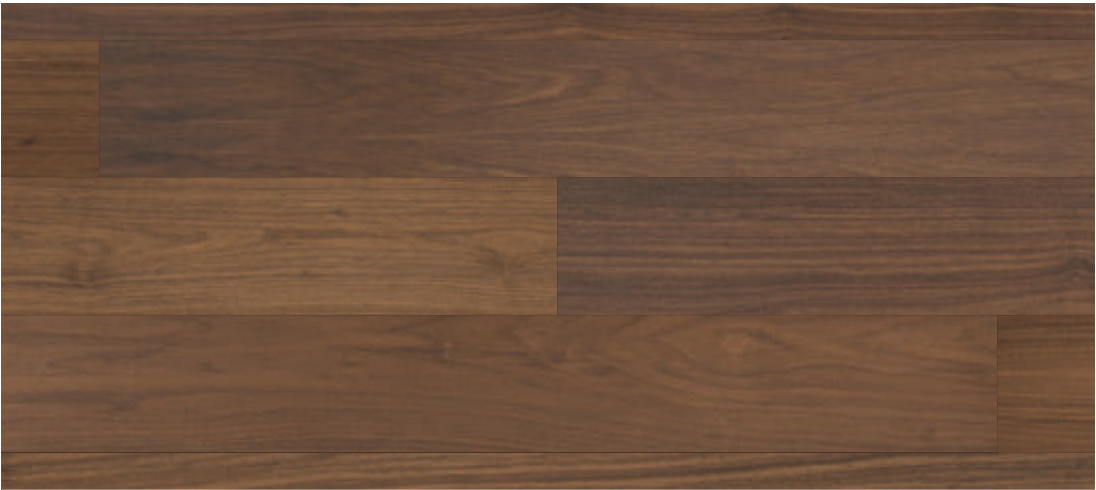

American Walnut

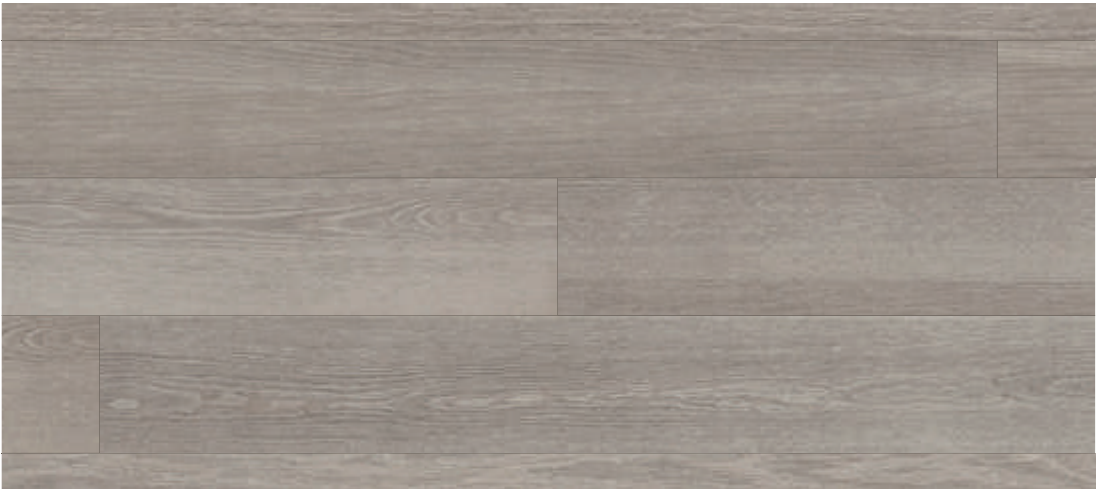

Driftwood



Rustic Walnut



Reconstituted Grey Oak



Graphite



Très faible maintenance

Parklex Prodema utilise une technologie exclusive à base de résine pour protéger le bois dès le premier jour, ce qui le prédispose à une utilisation prolongée. Aucun entretien régulier tel que ponçage, laquage, graissage, etc. n'est nécessaire. Un simple coup de chiffon humide, ou une solution de nettoyage au PH neutre si nécessaire.

Étanche et résistant à l'humidité

La marque a mis au point sa propre technologie pour protéger la surface du bois et doter les sols Parklex Prodema d'un haut niveau de résistance, ce qui, avec le revêtement en bakélite au dos des planches, fait de NATURFLOOR-W un sol étanche et résistant à 100 % à l'eau et à l'humidité.

Résistant à l'usure et à l'abrasion

Les sols Parklex Prodema NATURFLOOR-W ont été conçus pour être utilisés dans des zones à passage intensif, avec des spécifications d'utilisation strictes, et où la beauté du bois doit être conservée comme à l'état neuf. Ils répondent aux critères d'abrasion les plus stricts (AC6).

Résistant au glissement

La gamme de revêtements de sol Parklex Prodema répond à toutes les exigences essentielles en matière de résistance au glissement, de sorte que la sécurité de l'utilisateur est garantie dans les zones où il est nécessaire d'appliquer des règles de sécurité strictes, comme les sorties de secours, les rampes, les escaliers, les zones humides, etc.

Résistance aux rayures

Les revêtements de sol Parklex Prodema ont été conçus pour éviter les rayures causées par des objets pointus ou tranchants. Le produit ne sera pas endommagé par les chaises à roulettes de bureau ou les meubles en général.

Résistance à l'impact

Grâce au revêtement en bakélite du placage en bois naturel, les parquets Parklex Prodema peuvent absorber l'impact des chutes d'objets, les marques de talons et autres charges roulantes lourdes sans en altérer l'aspect.

Réaction au feu

Les sols NATURFLOOR-W ont obtenu la classification la plus élevée en matière de réaction au feu pour les matériaux organiques.

Résistance aux rayons solaires

L'une des plus grandes préoccupations concernant l'utilisation des parquets en bois est l'évolution de leur teinte dans le temps, en particulier dans les zones exposées au soleil. Notre technologie de protection du bois, associée à la mise au point d'un film de protection contre les rayons UV, permet au bois d'évoluer en douceur et de manière cohérente tout au long de sa vie utile, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des mesures de protection ultérieures.

Résistance aux taches

Les sols NATURFLOOR-W sont fabriqués à partir d'un placage de bois naturel dont la surface est entièrement protégée contre les agressions extérieures. Le contact avec des substances telles que : eau de javel, ammoniac, vernis à ongles, café, vin rouge, entre autres, ne causeront aucun dommage esthétique au matériau. Un nettoyage régulier à l'eau et à l'aide d'un produit au pH neutre éliminera facilement toute saleté, sans laisser de taches visibles.

10 ans de garantie

Notre engagement en faveur de l'amélioration continue de la qualité de nos produits nous permet de garantir les sols NATURFLOOR-W pour une durée de 10 ans.



Sans maintenance



Résistance à l'humidité



Étanche à l'eau



Résistance à l'usure



Résistance au glissement



Résistance aux rayures



Résistance à l'impact



Réaction au feu



Résistance aux rayons solaires



Résistance aux taches



Produit : NATURFLOOR-W 290 mm avec chanfrein
Bois : Driftwood Woodskin Matt

1. Dimensions des panneaux

188 x 2450 mm
290 x 2450 mm
590 x 2450 mm




2. Finitions surfaces

Satin
Sa surface lisse reflète moins la lumière qu'une finition brillante.

Woodskin Matt
Finition avec texture naturelle, où l'on peut sentir le grain et les nœuds du bois original. La réfraction de la lumière est minimale, l'aspect est similaire à celui d'une finition huilée, mais de nature mate. Offre de meilleurs résultats en matière de résistance au glissement.


3. Design du joint de la planche

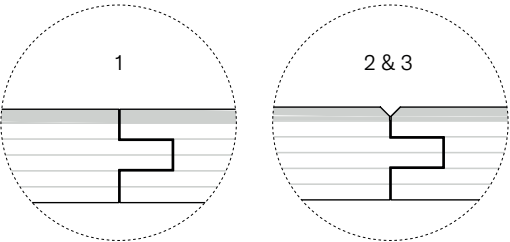


- 1. Joint non chanfreiné
- 2. Chanfrein sur le côté long uniquement
- 3. Chanfreiné sur tous les côtés

4. Modèles de pose


Pose à l'anglaise 1/4

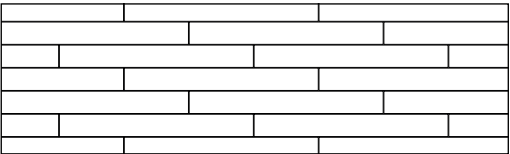


Pose à l'anglaise 1/2

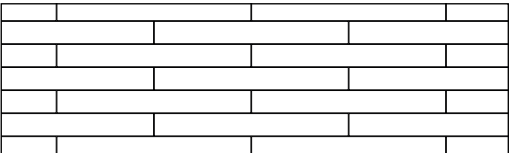

Plusieurs largeurs de panneaux

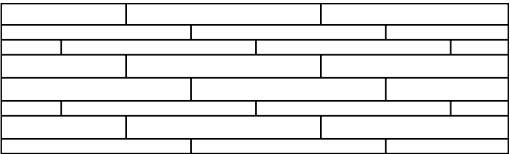

Pose des planches à 45°

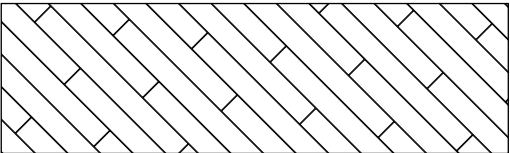


Pour installer NATURFLOOR-W selon d'autres schémas d'installation, veuillez consulter le service technique de Parklex Prodema.

5. Systèmes de pose


	188 mm	290 mm	590 mm
Parquet flottant	✓	—	—
Système de collage	✓	✓	✓
Sol bandes collées	✓	✓	✓
Chauffage par le sol	✓	—	—
Environnements humides	✓	✓	✓
Différentes largeurs	✓	✓	—

Pour l'installation et le montage, il est essentiel de suivre les instructions spécifiques détaillées dans le manuel technique de NATURFLOOR-W. Pour des conseils supplémentaires, veuillez contacter le service technique de Parklex Prodema.


Parquet flottant

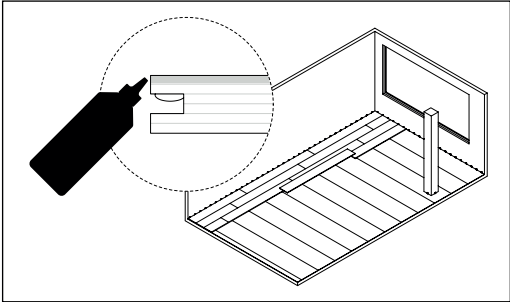


Système de collage

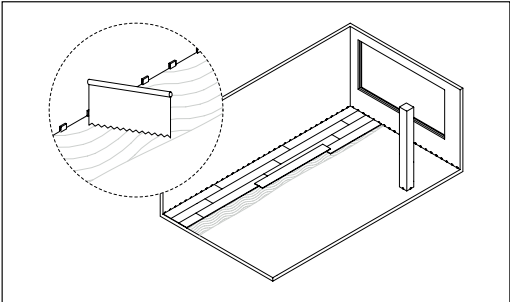


Sol bandes collées

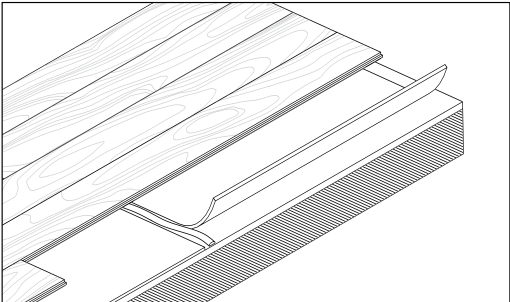

Chauffage par le sol



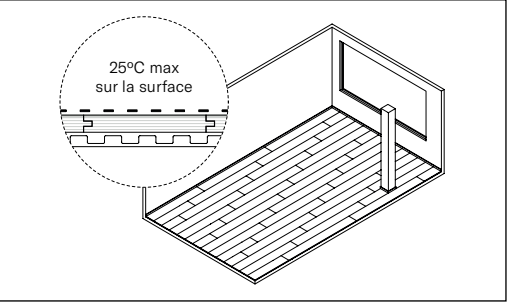


Environnements humides

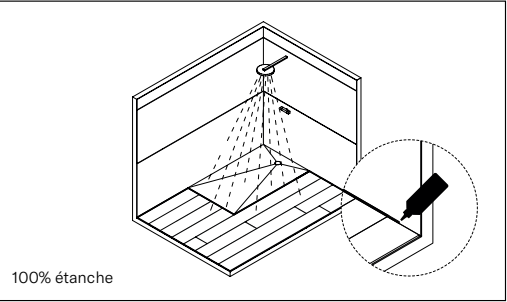

6. Accessoires d'installation

Parklex Prodema fournit des profils de joints de dilatation et des sous-couches* pour une pose correcte du revêtement de sol NATURFLOOR-W.

Joint de dilatation Longueur : 3 m	 Réf. : EXP-JOINT
Sous-couche d'isolation Decibel 2 Convient aux environnements humides et au chauffage par le sol. Largeur du rouleau : 1,37 m Longueur : 11 m Épaisseur : 3,6 mm Surface : 15.07 m²	 Réf. : DECIBEL2
Sous-couche d'isolation Sound Silver Convient aux environnements humides et au chauffage par le sol. Largeur du rouleau : 1 m Longueur : 25 m Épaisseur : 2 mm Surface : 25 m²	 Réf. : SOUND SILVER

ÉDITION ET PRODUCTION
PARKLEX PRODEMA

DIRECTION ARTISTIQUE
JAUME RAMÍREZ STUDIO

TEXTE
NICK HARLAND

PHOTOGRAPHIE CORPORATIVE
MARÇAL VAQUER
JARA VARELA

PROJET DE PHOTOGRAPHIE
JUSTIN BRIDGES
ADRIÀ GOULA
JOSÉ HEVIA
RAQUEL MARTÍNEZ
JUAN RODRÍGUEZ
DAVID ZARZOSO

IMPRIMÉ À BARCELONE
PAR AGPOGRAF



WWW.PARKLEXPRODEMA.COM