

# **PAVIMENTI INTERNI**

**PARKLEX PRODEMA**

# **PAVIMENTI INTERNI**

**PARKLEX PRODEMA**

NATURFLOOR-W è un pavimento in legno a bassissima manutenzione, creato per applicazioni commerciali. Specificamente progettato per ambienti ad alto traffico come hotel, uffici, musei, aeroporti, negozi al dettaglio, ecc., è anche perfetto per applicazioni residenziali ed è ideale per l'installazione su sistemi UFH.

La nostra nuova specie di legno unisce l'integrità naturale, la sensazione e il calore del legno con eccezionali vantaggi tecnici per una posa perfetta in spazi residenziali o commerciali.


La superficie resistente all'acqua applicata a tutte le finiture e a tutti i legni, consente di installare i pavimenti NATURFLOOR-W in aree caratterizzate da un frequente contatto con l'acqua, insieme a un'opzione specifica per la resistenza allo scivolamento.




Progettato da Francesc Rifé Studio, il concetto iniziale degli uffici Arkoslight a Ribarroja del Turia (Valencia, Spagna) era di integrare le aree di lavoro con lo showroom dell'azienda.

La finitura in noce dei pavimenti Parklex Prodema NATURFLOOR-W contrasta con i colori bianco e nero del progetto, e le doghe da 590 mm - più larghe di qualsiasi altro prodotto sul mercato - creano un'estetica unica.

Il risultato finale è una serie di ambienti di lavoro caldi e confortevoli che si fondono senza sforzo nello showroom.

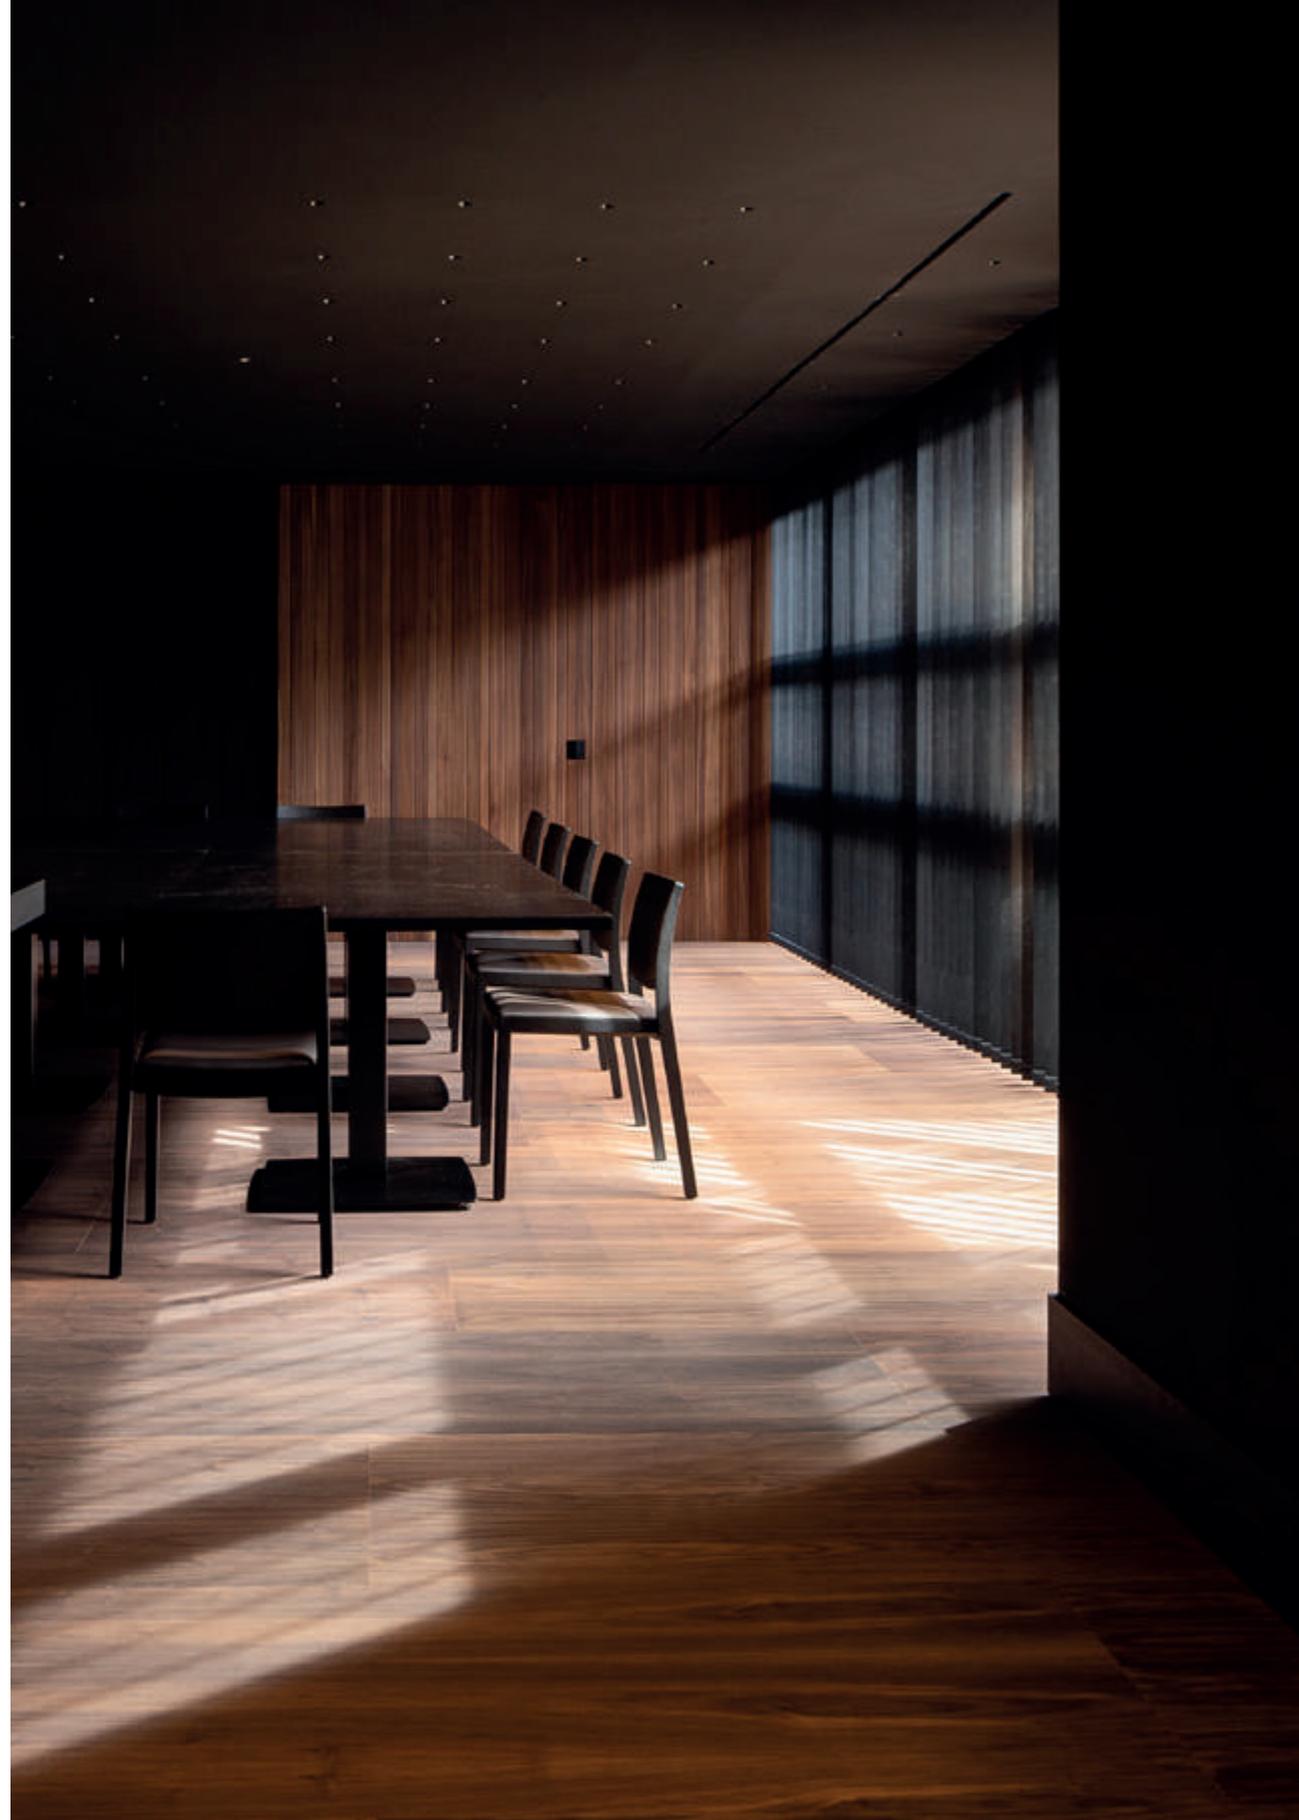

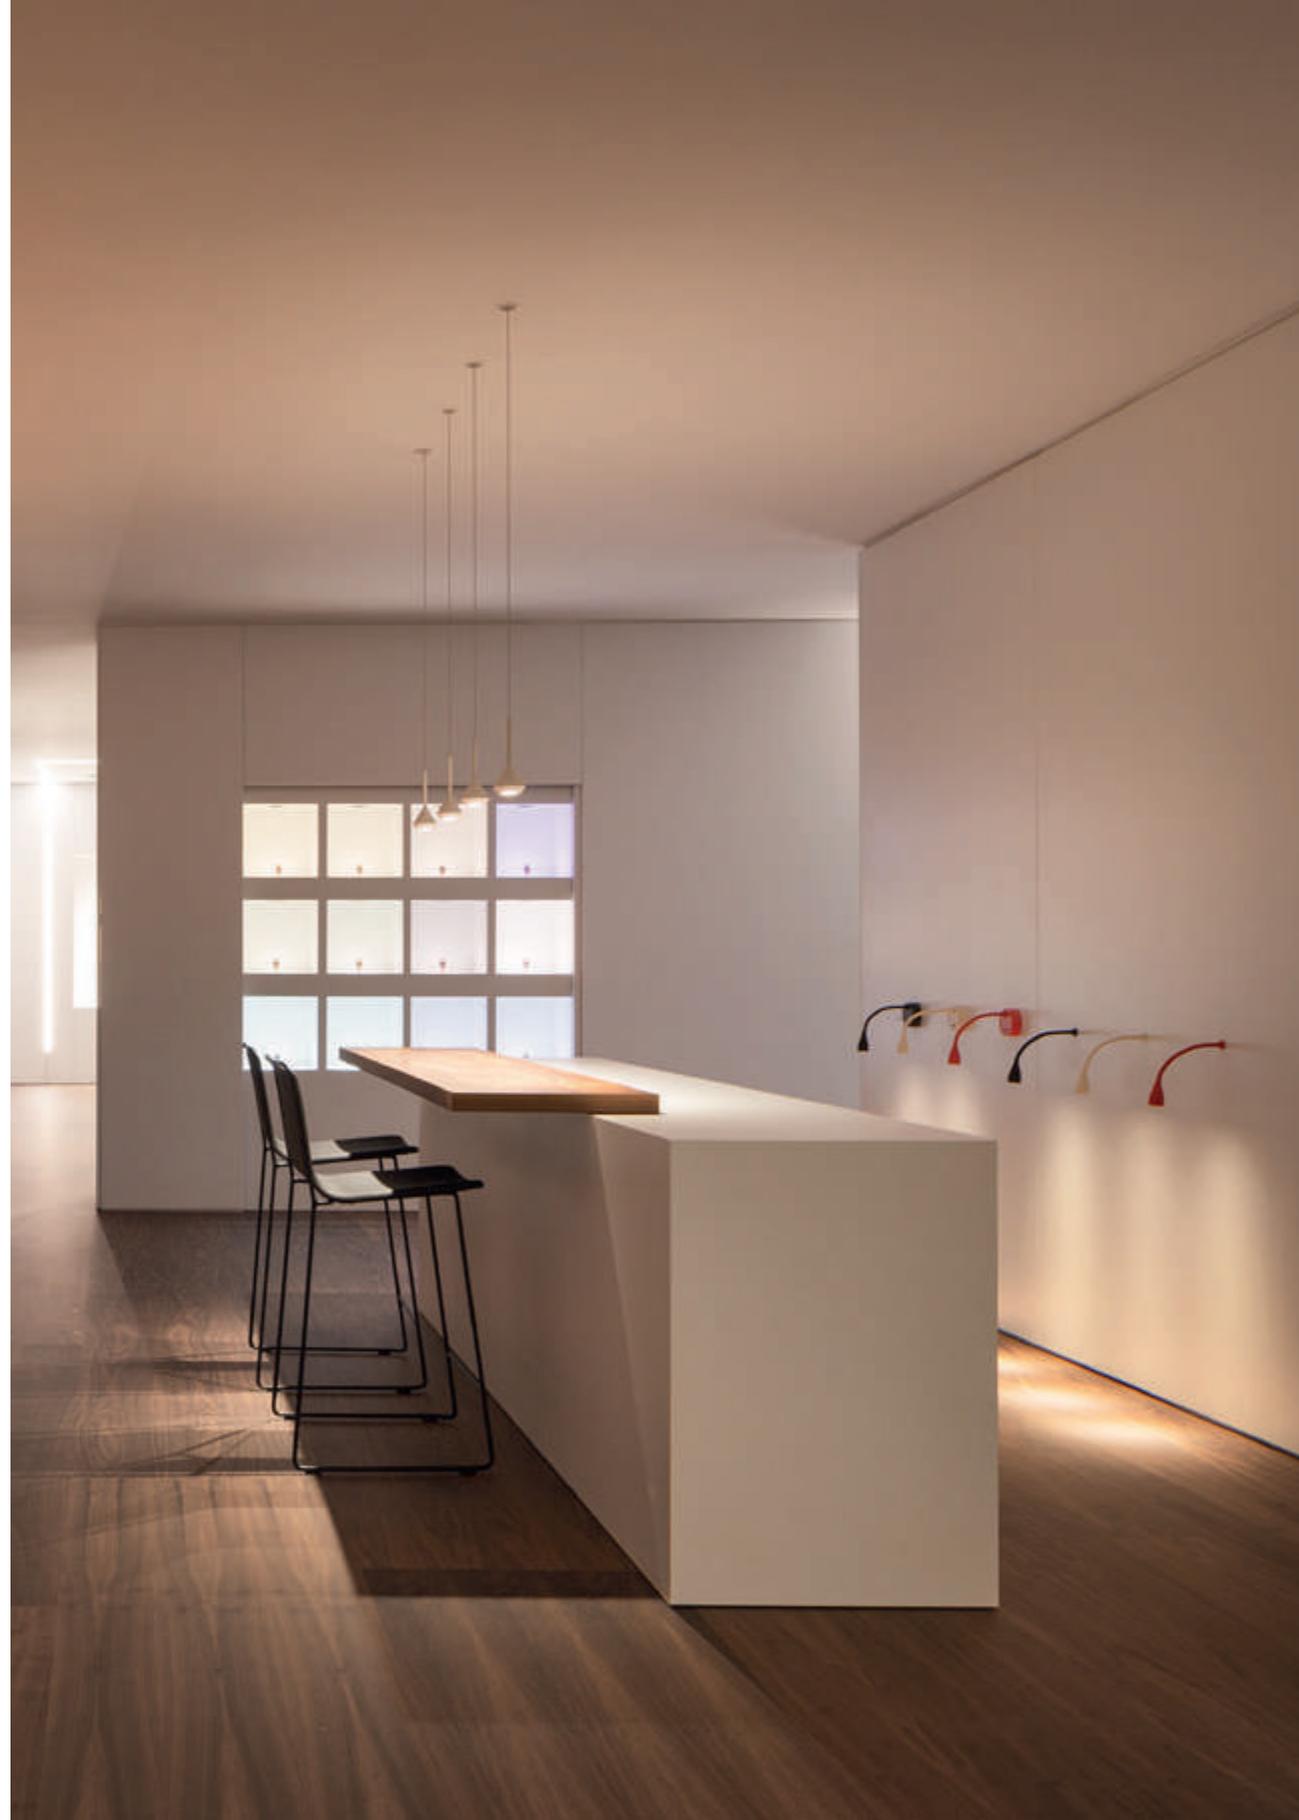



Una considerazione chiave nel redesign del Kimpton Vividora Hotel da parte di El Equipo Creativo è stata quella di rispettare il valore architettonico sia dell'edificio che della città di Barcellona (Spagna).

I pavimenti in rovere che adornano le suite dell'hotel sono stati meticolosamente selezionati dal team di design al fine di creare un contrasto di motivi, toni e texture.

Il nostro pavimento unico con motivo a spina di pesce è caratterizzato da ampie doghe di 188 mm, la cui installazione ha richiesto un supporto speciale da parte del team tecnico di Parklex Prodema.








Il Palma Convention Centre and Hotel, con i suoi 20.000 m<sup>2</sup>, collega Palma di Maiorca (Spagna) con il suo ampio lungomare e la sua passeggiata.

I pannelli in legno di faggio NATURFLOOR-W sono stati scelti appositamente dall'architetto Francisco Mangado per soddisfare le esigenze dello spazio.


Nelle condizioni climatiche calde e umide di Palma di Maiorca, la pavimentazione offre protezione contro i raggi UV e l'umidità grazie alla nostra tecnologia proprietaria. Questa tecnologia è una caratteristica di tutti i pavimenti in legno NATURFLOOR-W.

All'interno, gli spazi intorno alle grandi sale espositive sono occupati da piattaforme sospese e passerelle che guardano all'esterno del centro congressi.

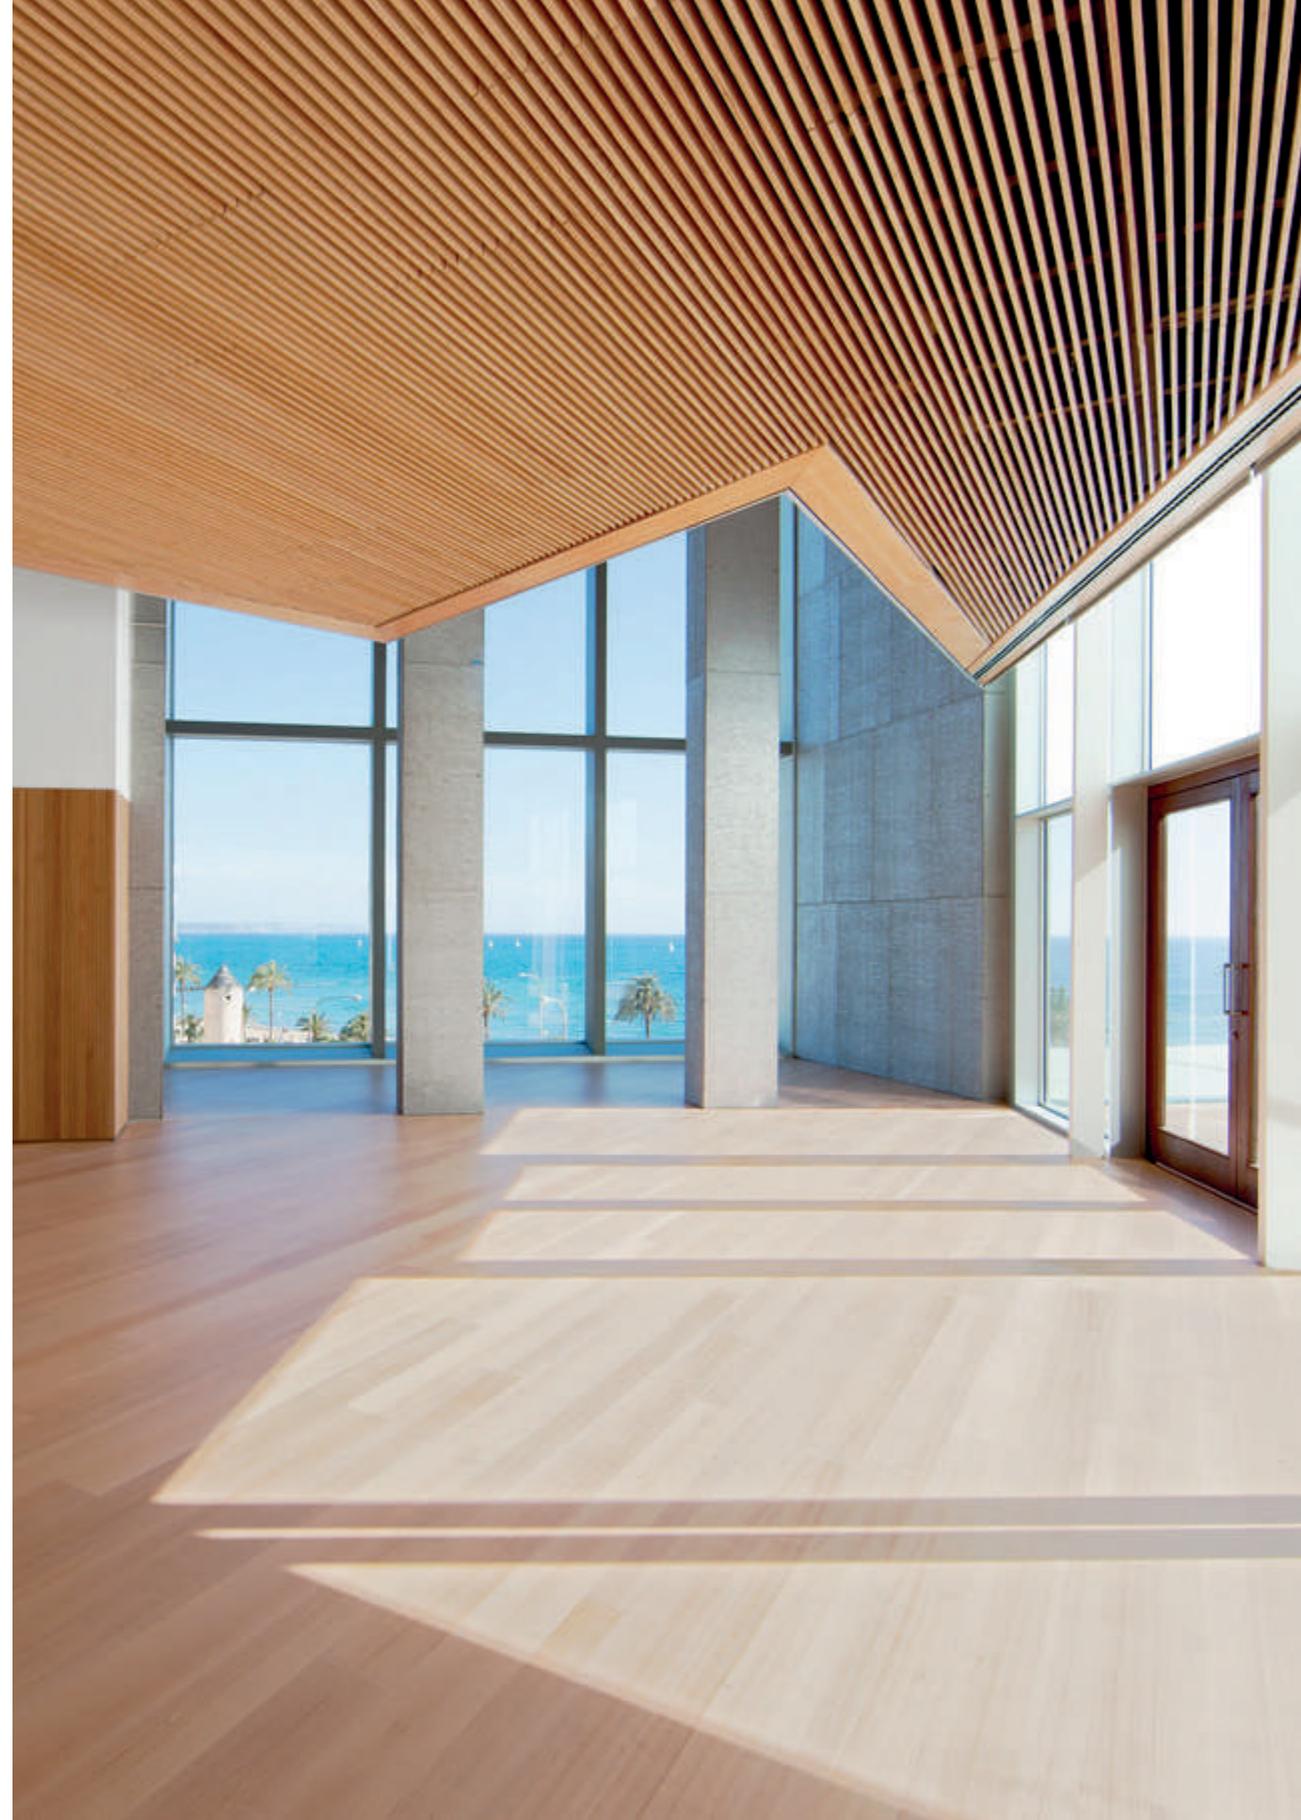





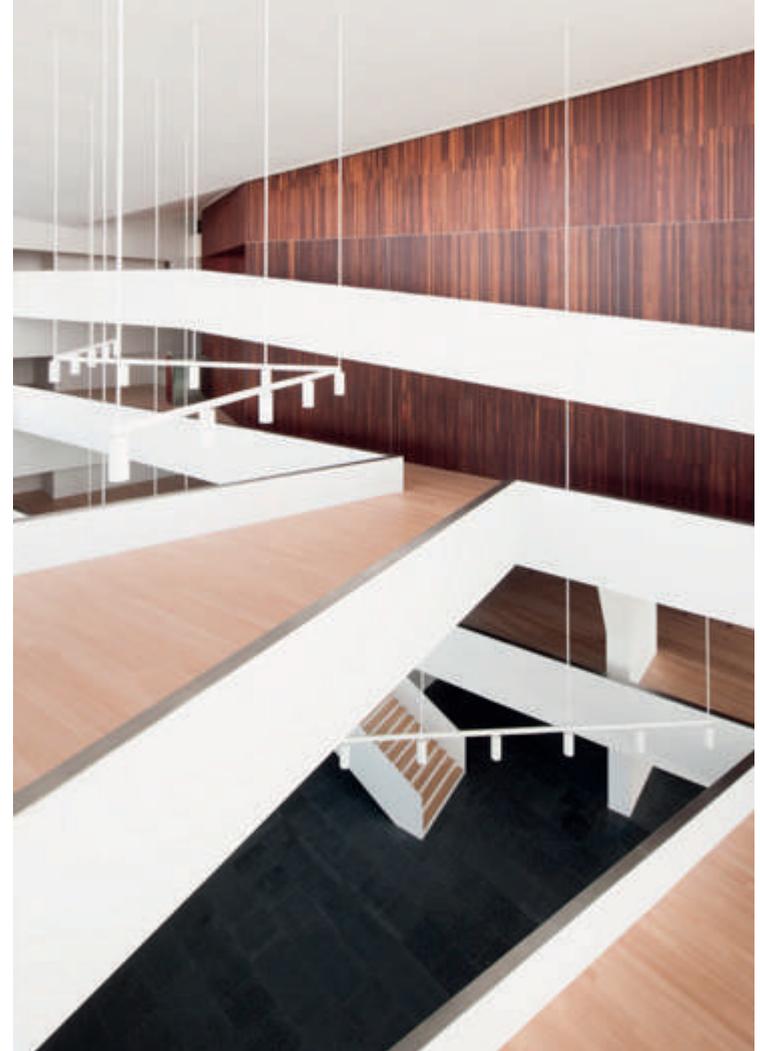



Il ristorante L'Avenue si trova al 9° piano dell'iconico edificio Saks Fifth Avenue a Manhattan (NY, USA.).

Progettato da Philippe Starck e Jean-Louis Costes, il ristorante dà un tocco contemporaneo al glamour vintage parigino.

Due aree da pranzo contrastanti - il lussuoso Salon e l'accogliente Chalet - sono collegate tramite il nostro pavimento in legno di Rovere Americano NATURFLOOR-W.

Le superfici Parklex Prodema resistenti all'usura uniscono l'eleganza naturale e l'eccellenza tecnica per resistere ad alti volumi di traffico, umidità, indentazione e graffi.






L'Hotel OD Barcelona (Spagna) è uno spazio con influenze mediterranee che ha posto la sostenibilità al centro del suo design.

I pannelli Parklex Prodema NATURFLOOR-W conferiscono all'hotel uno stile coerente in tutto l'edificio, migliorandone l'elegante architettura.

Il pavimento in legno Caramel Bamboo non è solo resistente al traffico elevato, ma anche rispettoso dell'ambiente.



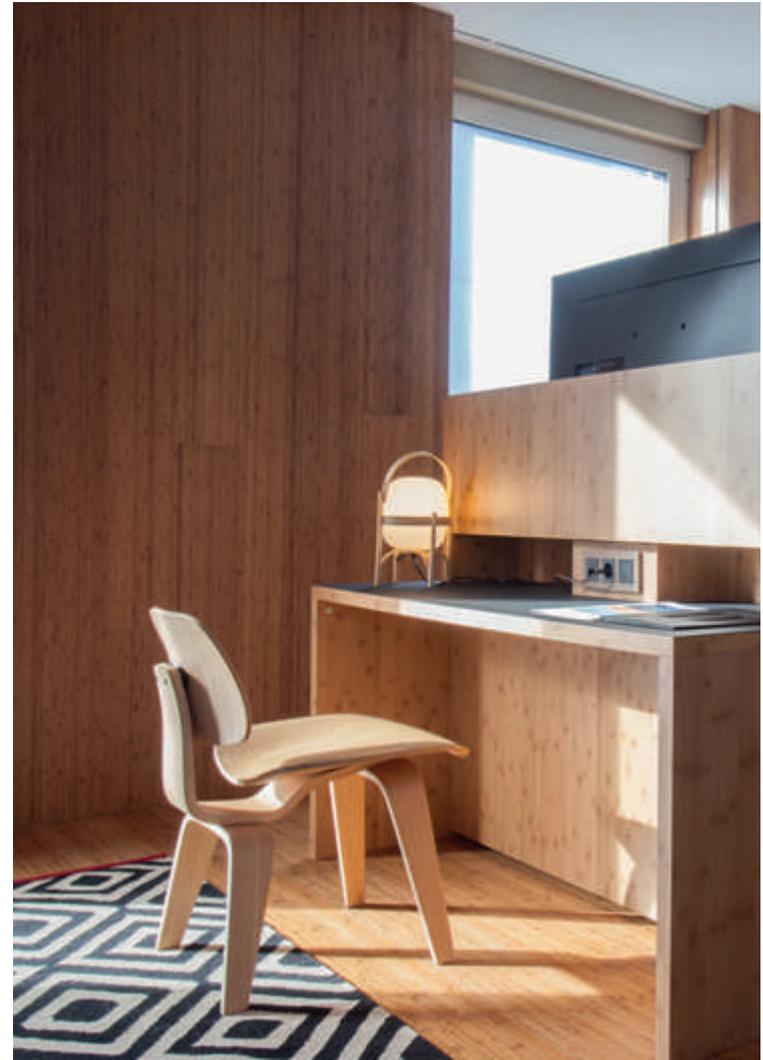




Immerso nella foresta della valle di Bera (Navarra, Spagna), la Landaburu Borda Country House è il risultato di una collaborazione tra il proprietario Gorka Ibarгойen e l'architetto Jordi Hidalgo Tané. Comprende un antico maniero in pietra e una casa con pannelli di vetro che si trova nascosta sotto un frondoso bosco di querce.

Mentre un emblematico corridoio di vetro collega il vecchio edificio con il nuovo, è il legno naturale NATURFLOOR-W che collega la casa con l'ambiente naturale che la circonda.


Le doghe di legno Parklex Prodema Country Oak definiscono l'estetica visiva del progetto, dando all'interno una coerenza stilistica e, al tempo stesso, una resistenza all'umidità e all'uso intensivo.



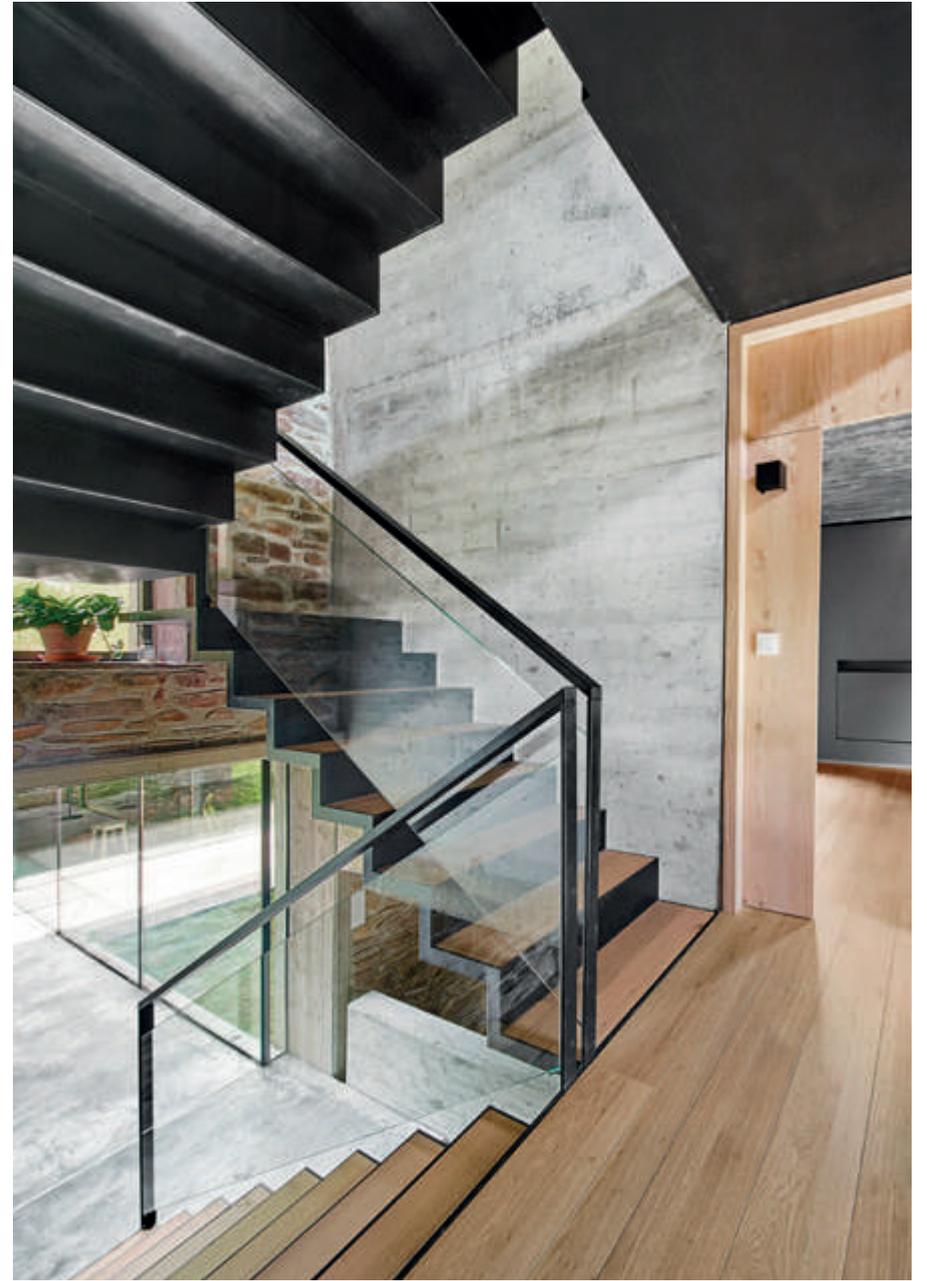





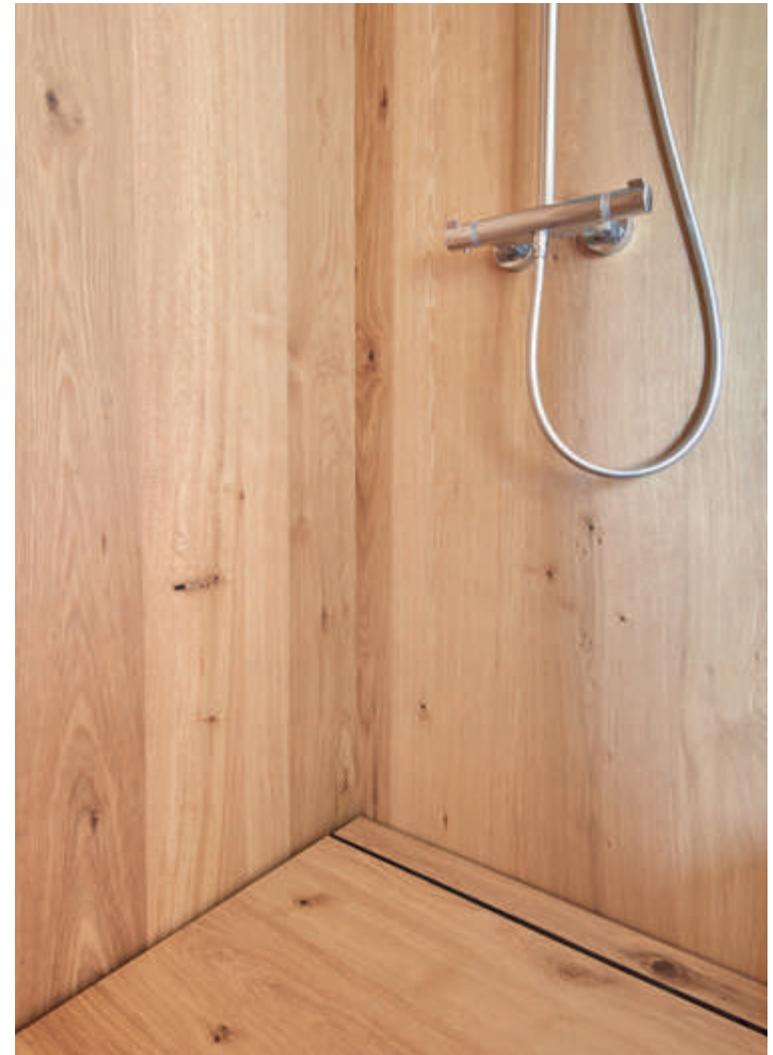

I prodotti in legno Parklex Prodema decorano ogni stanza di questa villa a San Sebastián (Spagna), progettata dall'architetto Izaskun Larzabal.

Le variazioni naturali e le larghezze miste della pavimentazione in Eucalipto NATURFLOOR-W creano un effetto visivo sorprendente, pur mantenendo un'eccellente resistenza ad alti volumi di traffico.

I toni contrastanti della finitura in eucalipto aggiungono anche un tocco di preziosismo alle scale, alle testiere e all'arredamento del bagno della villa.





Una conoscenza approfondita del nostro lavoro dalle sue fondamenta -legno- e un impegno attivo per gli interessi e le aspirazioni dei professionisti del design e della costruzione. Questi sono i due valori essenziali che hanno sostenuto per più di 50 anni di esperienza e continuano a guidare in modo decisivo l'attività di Parklex Prodema.




Caramel Bamboo



Bamboo



Country Oak

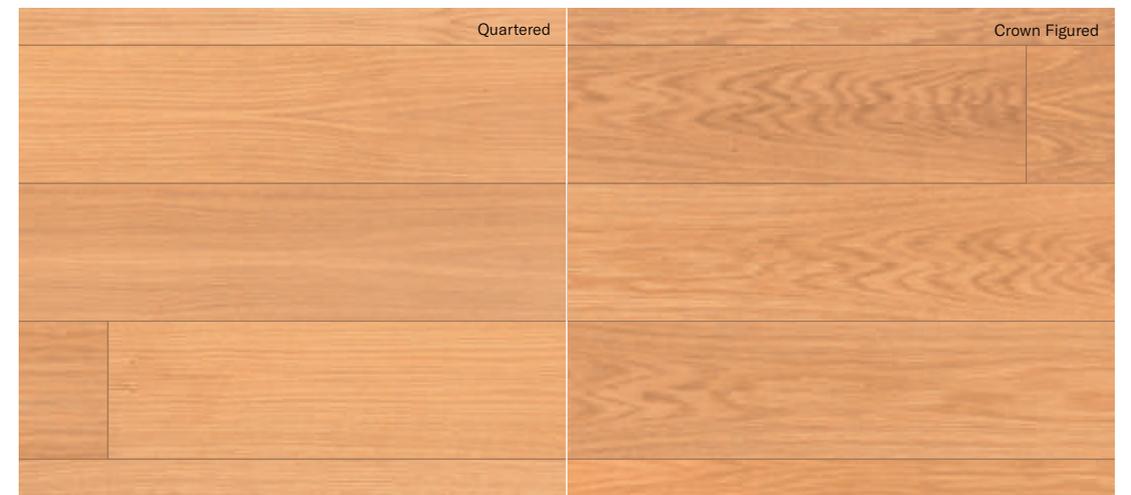

American Oak




Rustic Oak



Sand Oak




Olivier Ash

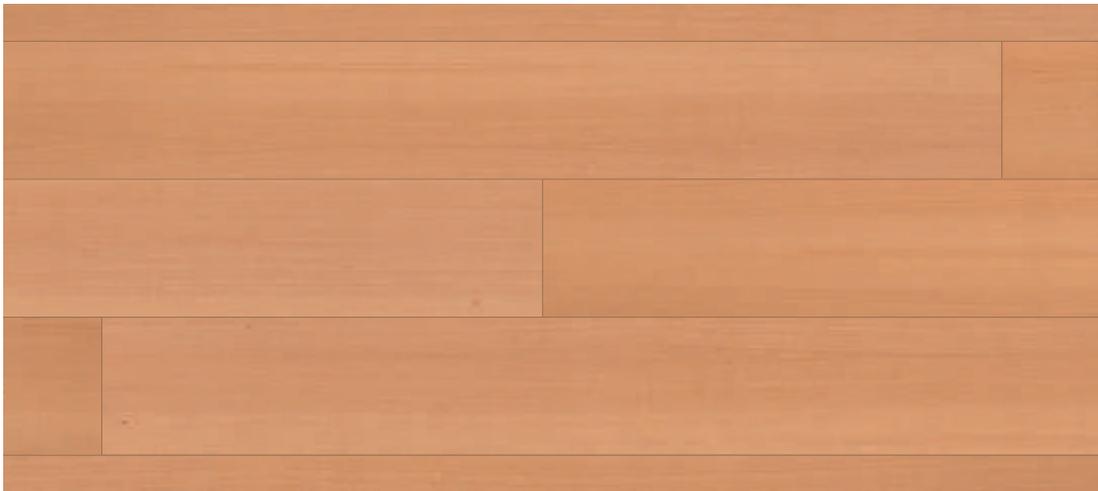

Beech




Eucalyptus

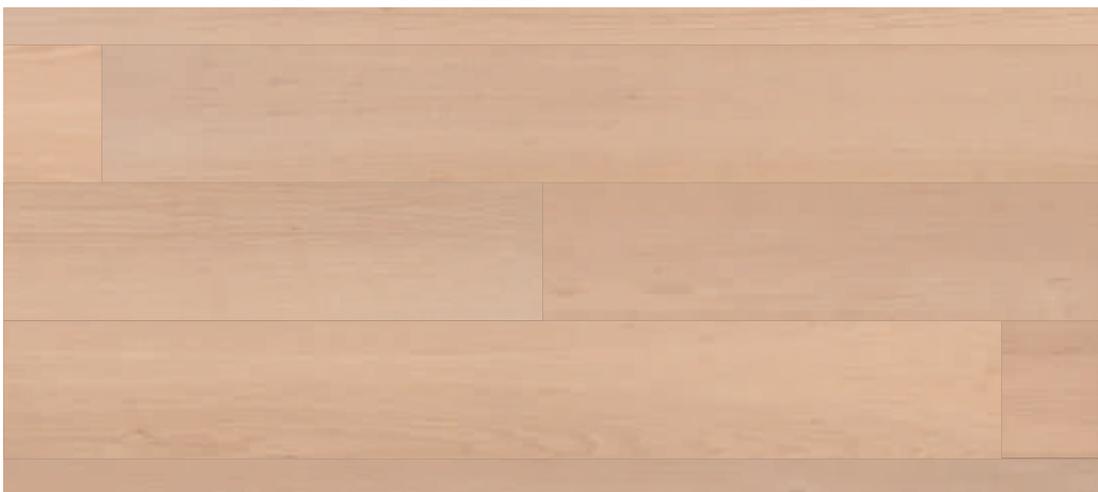


Maple



European Ash

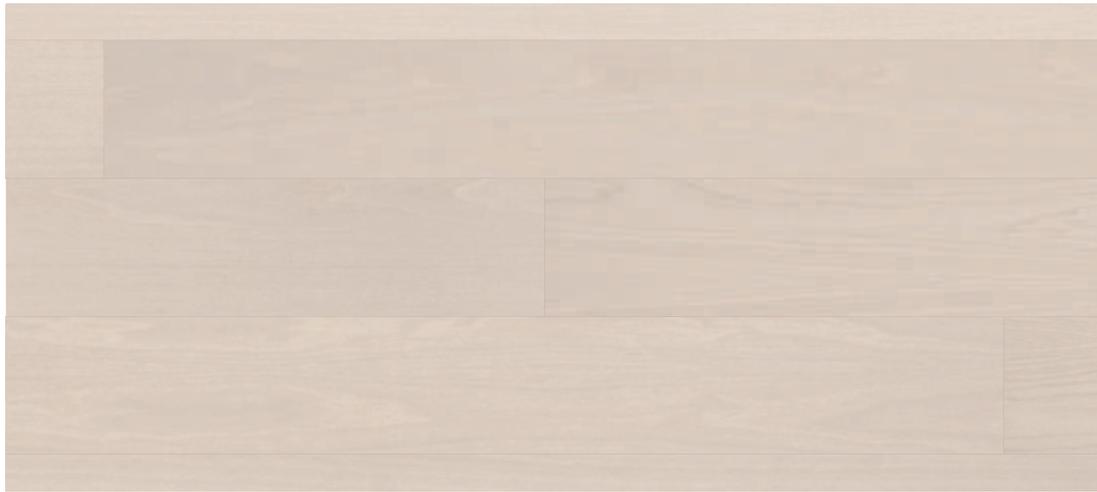


Nordic Ash

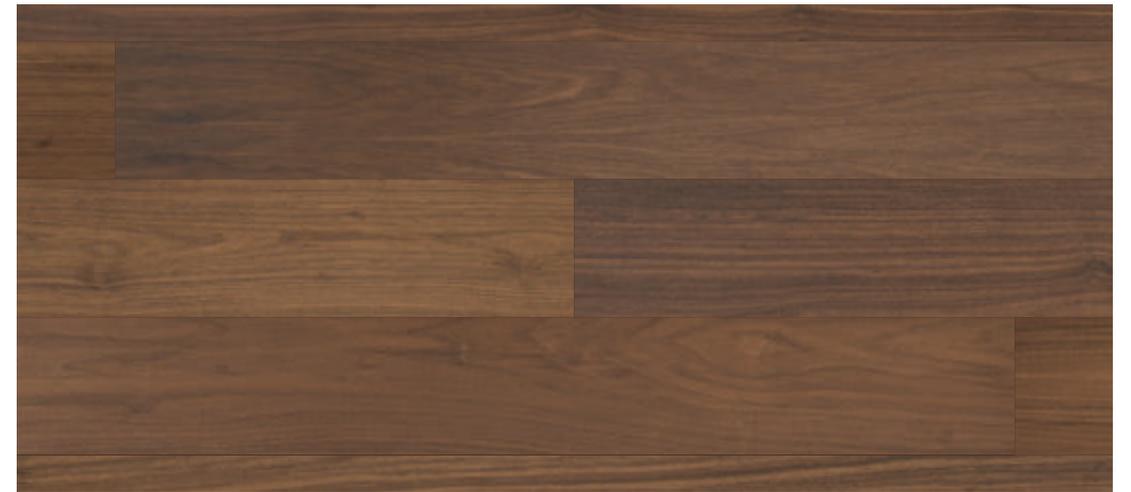

American Walnut




Driftwood

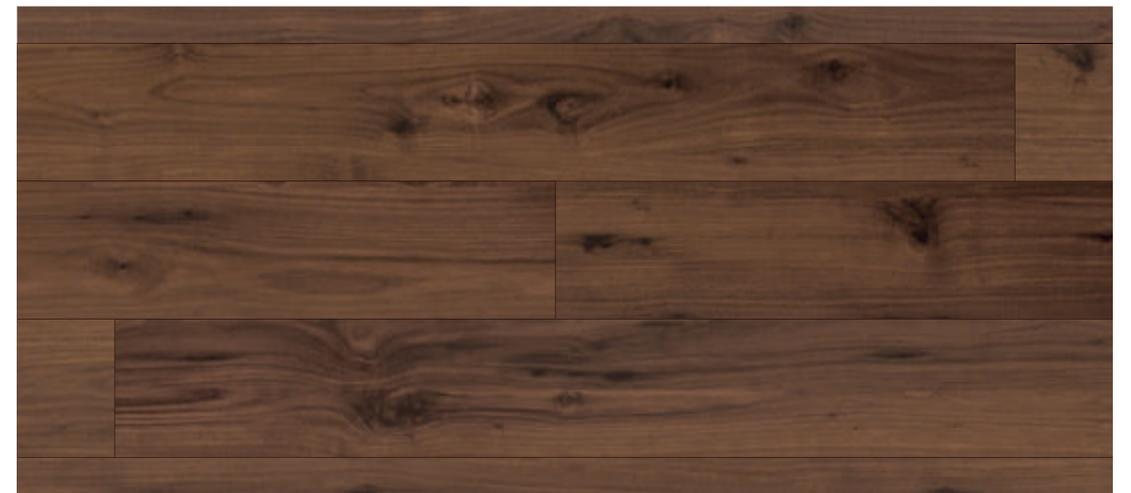

Rustic Walnut



Reconstituted Grey Oak

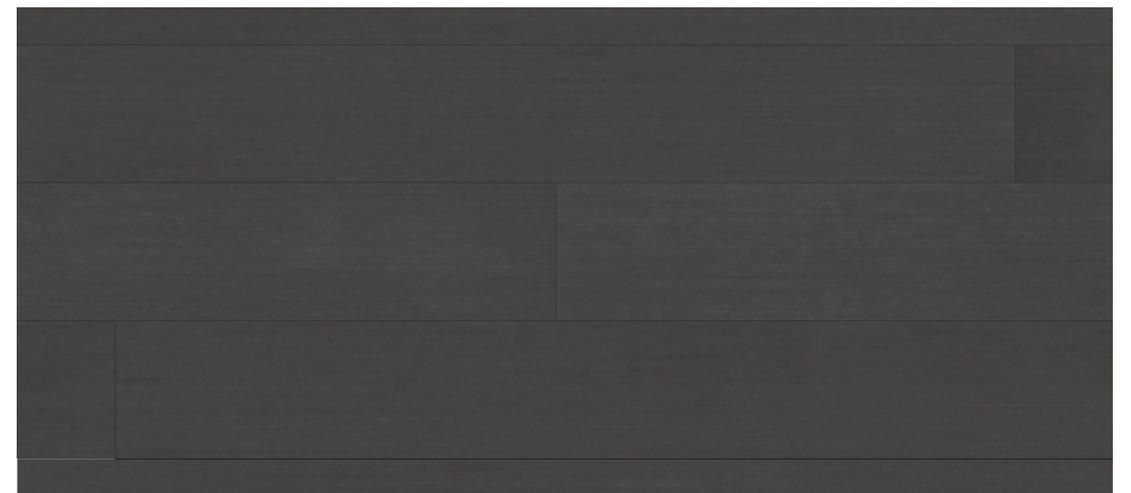

Graphite



### Bassissima manutenzione

Parklex Prodema utilizza una tecnologia proprietaria a base di resina per proteggere il legno sin dal primo giorno, rendendolo adatto all'uso continuo. Non è mai richiesta una manutenzione continua come la levigatura, la laccatura, l'oliatura, ecc. Basta lavare con un panno umido, o con una soluzione detergente a PH neutro, se necessario.

### Impermeabilità e resistenza all'umidità

L'azienda ha sviluppato una sua tecnologia per proteggere la superficie del legno e dotare i pavimenti Parklex Prodema di un alto livello di resistenza, e questo, insieme al rivestimento in bachelite sul retro delle tavole, rende NATURFLOOR-W un pavimento resistente al 100% all'acqua e all'umidità.

### Resistenza all'usura e all'abrasione

I pavimenti Parklex Prodema NATURFLOOR-W sono stati progettati per l'uso in aree ad alto traffico con rigide specifiche di utilizzo e dove la bellezza del legno deve essere mantenuta come nuova. Rispondono ai criteri di abrasione più severi (AC6).

### Resistenza allo scivolamento

La gamma di pavimenti Parklex Prodema soddisfa tutti i requisiti essenziali in materia di resistenza allo scivolamento, per garantire la sicurezza dell'utente nelle aree in cui è necessario rispettare rigide norme di sicurezza, come le uscite di emergenza, le rampe, le scale, le zone umide, ecc.

### Resistenza ai graffi

Le superfici del pavimento Parklex Prodema sono state sviluppate per evitare di essere graffiate da oggetti appuntiti o taglienti. Il prodotto non sarà danneggiato dalle sedie girevoli per ufficio o dai mobili in generale.

### Resistenza all'impatto

Grazie al rivestimento di bachelite sull'impiallacciatura di legno naturale, i pavimenti Parklex Prodema possono assorbire l'impatto di oggetti che cadono, segni di tacchi e altri carichi di rotolamento pesanti senza compromettere l'aspetto.

### Reazione al fuoco

I pavimenti NATURFLOOR-W hanno ottenuto la più alta classificazione possibile nella reazione al fuoco per i materiali organici.

### Stabilità alla luce

Una delle maggiori preoccupazioni riguardo l'uso dei pavimenti in legno è l'evoluzione del tono nel tempo, in particolare nelle aree esposte alla luce del sole. La nostra tecnologia di protezione del legno, abbinata allo sviluppo di una pellicola di protezione contro i raggi UV, fa sì che il legno si evolva delicatamente e costantemente nel corso della sua vita utile, senza dover applicare misure di protezione successive.

### Resistenza alle macchie

I pavimenti NATURFLOOR-W sono fatti di impiallacciatura di legno naturale che è completamente protetta dalle aggressioni esterne sulla loro superficie. Contatto con sostanze come: candeggina, ammoniaca, smalto per unghie, caffè, vino rosso, tra gli altri, non causeranno alcun danno estetico al materiale. Una pulizia regolare con acqua e un prodotto detergente a pH neutro eliminerà facilmente lo sporco, senza lasciare macchie visibili.

### 10 anni di garanzia

Il nostro impegno a migliorare continuamente la qualità dei nostri prodotti ci consente di offrire una garanzia di 10 anni sui pavimenti NATURFLOOR-W.



Nessuna manutenzione



Resistenza all'umidità



Impermeabile



Resistenza all'usura



Resistenza allo scivolamento



Resistenza ai graffi



Resistenza all'impatto



Reazione al fuoco



Stabilità alla luce



Resistenza alle macchie



Prodotto: NATURFLOOR-W 290 mm smussato  
 Legno: Driftwood Woodskin Matt

### 1. Dimensioni delle tavole

188 x 2450 mm  
 290 x 2450 mm  
 590 x 2450 mm



### 2. Finiture superficie


#### Satin

Con una superficie leggermente satinata e liscia, riflette la luce in modo meno evidente di una finitura lucida.

#### Woodskin Matt

Rifinito con una texture naturale, dove si possono sentire le venature e i nodi del legno originale. La rifrazione della luce è minima, molto simile alla vista ad una finitura oliata, di natura opaca. Fornisce i migliori risultati in termini di resistenza allo scivolamento.


### 3. Design del giunto della tavola

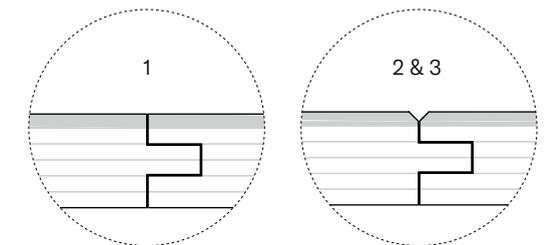


1. Giunto non smussato
2. Smusso solo sul lato lungo
3. Smusso su tutti i lati

### 4. Motivi di posa


#### Senza fuga 1/4

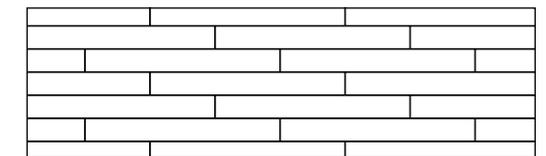


#### Con fuga 1/2

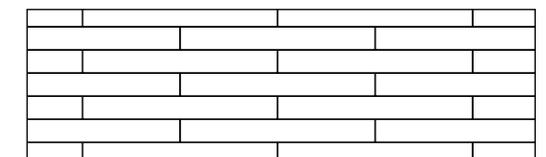

#### Larghezze tavole multiple

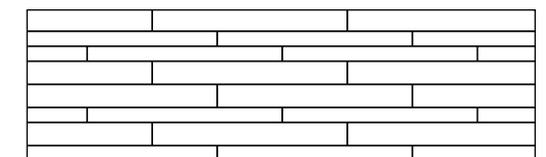

#### Le tavole si collocano a 45°

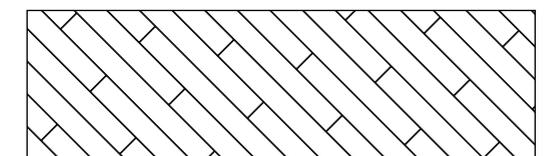


Per posare i prodotti NATURFLOOR-W seguendo altri motivi, si prega di consultare l'ufficio tecnico Parklex Prodema.

## 5. Sistemi di posa


	188 mm	290 mm	590 mm
Pavimento flottante	✓	—	—
Sist. incollato con adesivo spatolabile	✓	✓	✓
Sist. incollato con strisce di adesivo	✓	✓	✓
Riscaldamento a pavimento	✓	—	—
Ambienti umidi	✓	✓	✓
Larghezze multiple	✓	✓	—

Per la posa e il montaggio, è essenziale seguire le istruzioni specifiche indicate nella Guida Tecnica NATURFLOOR-W. Per ulteriori consigli, si prega di contattare l'ufficio tecnico Parklex Prodema.


### Pavimento flottante

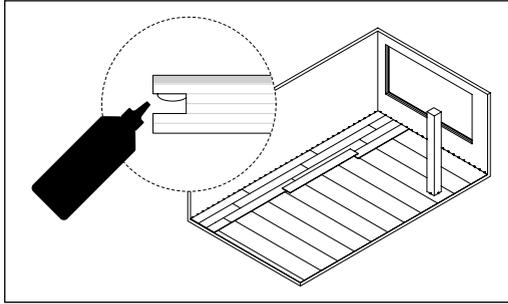


### Sistema incollato con adesivo spatolabile

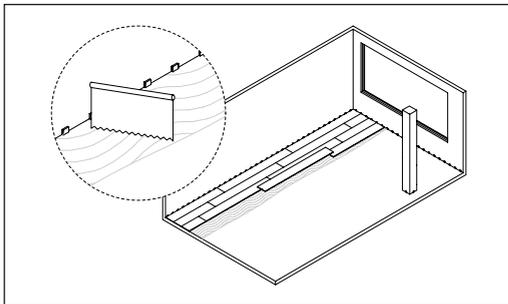


### Sistema incollato con strisce di adesivo

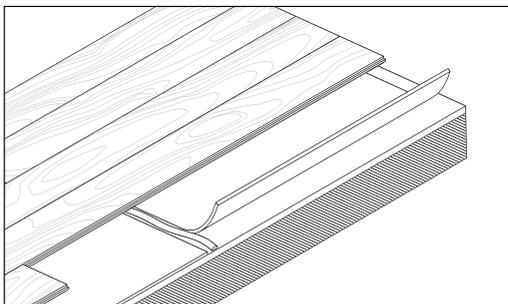

## Riscaldamento a pavimento

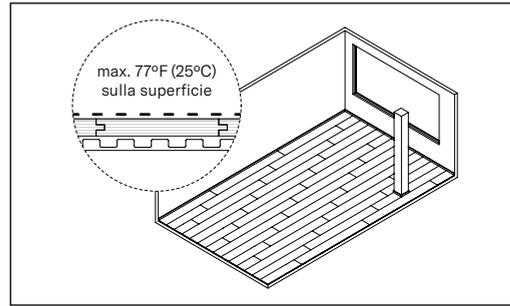

## Ambienti umidi

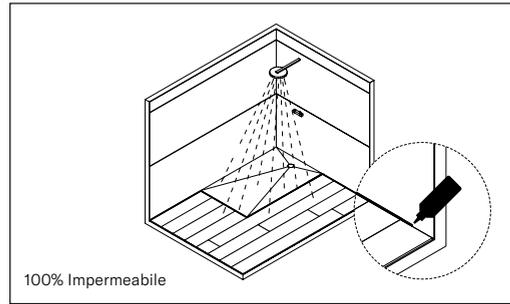

## 6. Accessori per la posa

Parklex Prodema fornisce profili per giunti di dilatazione e sottostrati\* per una corretta posa della pavimentazione NATURFLOOR-W.

<b>Giunto di dilatazione</b> Lunghezza: 3 m	
<b>Sottostrato isolante Decibel 2</b> Adatto per ambienti umidi e sopra il riscaldamento a pavimento. Larghezza del rotolo: 1,37 m Lunghezza: 11 m Spessore: 3,6 mm Area di superficie: 15,07 m <sup>2</sup>	Rif.: EXP-JOINT 
<b>Sottostrato isolante Sound Silver</b> Adatto per ambienti umidi e sopra il riscaldamento a pavimento. Larghezza del rotolo: 1 m Lunghezza: 25 m Spessore: 2 mm Area di superficie: 25 m <sup>2</sup>	Rif.: DECIBEL2 
	Rif.: SOUND SILVER

MONTAGGIO E PRODUZIONE  
PARKLEX PRODEMA

DIREZIONE ARTISTICA  
JAUME RAMÍREZ STUDIO

TESTO  
NICK HARLAND

FOTOGRAFIA AZIENDALE  
MARÇAL VAQUER  
JARA VARELA

FOTOGRAFIA DI PROGETTO  
JUSTIN BRIDGES  
ADRIÀ GOULA  
JOSÉ HEVIA  
RAQUEL MARTÍNEZ  
JUAN RODRÍGUEZ  
DAVID ZARZOSO

STAMPATO A BARCELONA  
DA AGPOGRAF



[WWW.PARKLEXPRODEMA.COM](http://WWW.PARKLEXPRODEMA.COM)