

PARETI E SOFFITTI



PARKLEX PRODEMA

PARETI E SOFFITTI

PARKLEX PRODEMA



La nostra gamma per pareti e soffitti offre due tipi di rivestimento tecnico in legno naturale per interni che non richiedono manutenzione.

NATURPANEL-W è stato concepito per zone di transito frequente come musei, uffici, hotel o edifici istituzionali.

NATURHARDPANEL-W è altamente resistente all'umidità, ottimo per l'installazione in bagni, palestre, saune e piscine.



Prodotto: NATURPANEL-W, NATURFLOOR-W / Legno: Caramel Bamboo
Sede IDOM Bilbao, realizzato da ACXT Arquitectos (Bilbao, Spagna)

Legno che non necessita manutenzione

Parklex Prodema utilizza una tecnologia propria a base di resine che proteggono il legno dei pannelli e doghe sin dal primo giorno e lo adattano per un uso continuo. Non è necessario realizzare alcun tipo di manutenzione successiva, fatta eccezione per la pulizia.

Reazione al fuoco

NATURHARDPANEL-W F e NATURPANEL-W F hanno degli ottimi risultati per i materiali organici, in base alla normativa europea EN 13.501-1 sulla reazione al fuoco:

NATURHARDPANEL-W F: B-s1,d0
NATURPANEL-W F: B-s2,d0

Resistenza ai graffi

Tutta la gamma di prodotti per pareti e soffitti ha ottenuto il Grado 3 nel test di resistenza ai graffi in base alla norma EN 438-2, paragrafo 25.

Solidità alla luce

Tutta la gamma di prodotti per pareti e soffitti ha ottenuto il Grado ≥ 2 nella scala dei grigi in base alla norma EN 438-2, paragrafo 27.

Antibatterici

Tutta la gamma di prodotti per pareti e soffitti si può fornire con superficie antibatterica (in base alla norma ISO 22196:2007) e su ordinazione.

Assorbimento sonoro

I nostri rivestimenti possono essere adattati per l'uso in aree che richiedono specifiche caratteristiche di assorbimento acustico. I test realizzati per la misurazione dell'assorbimento sonoro in camera riverberante hanno ottenuto un coefficiente ponderato tra 0,2 e 0,6 in base alla perforazione realizzata.




Prodotto: NATURPANEL-W, NATURCLAD-W / Legno: Copper Okume
Le Monastère des Augustines, realizzato da ABCP Architecture
(Quebec, QC, Canada)






Prodotto: NATURPANEL-W / Legno: Teak
Ufficio bancario Arquia, realizzato da Iñigo Goti Araluzea
(San Sebastián, Spagna)

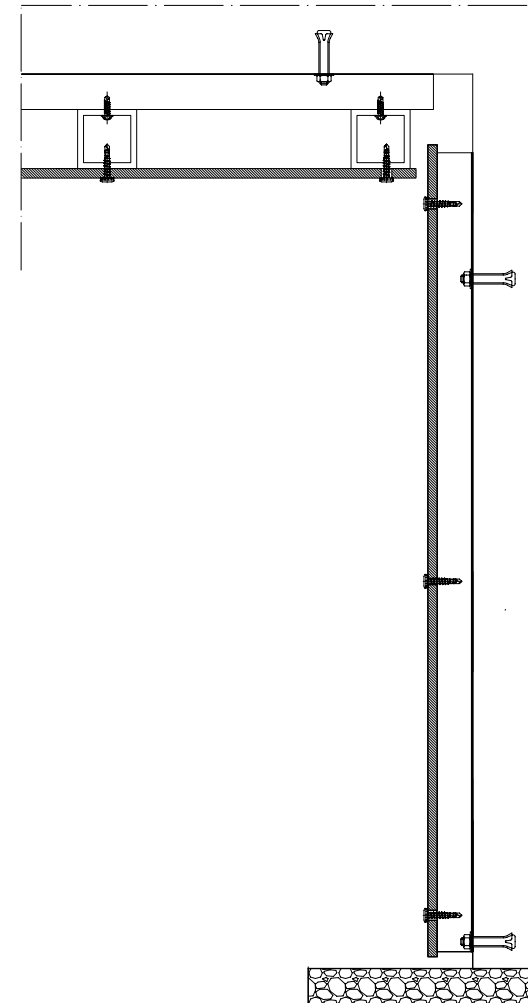

I pannelli NATURPANEL-W e
NATURHARDPANEL-W sono stati progettati
specificamente per il rivestimento di pareti e
soffitti ad uso interno, dove il legno apporta un
calore unico.



Prodotto parete: NATURPANEL-W F / Legno: Beech Textured
Prodotto pavimento: NATURFLOOR-W / Legno: Beech Satin 188 mm senza bisello
Palazzo dei Congressi di Palma, realizzato da Francisco Mangado
(Palma di Maiorca, Spagna)

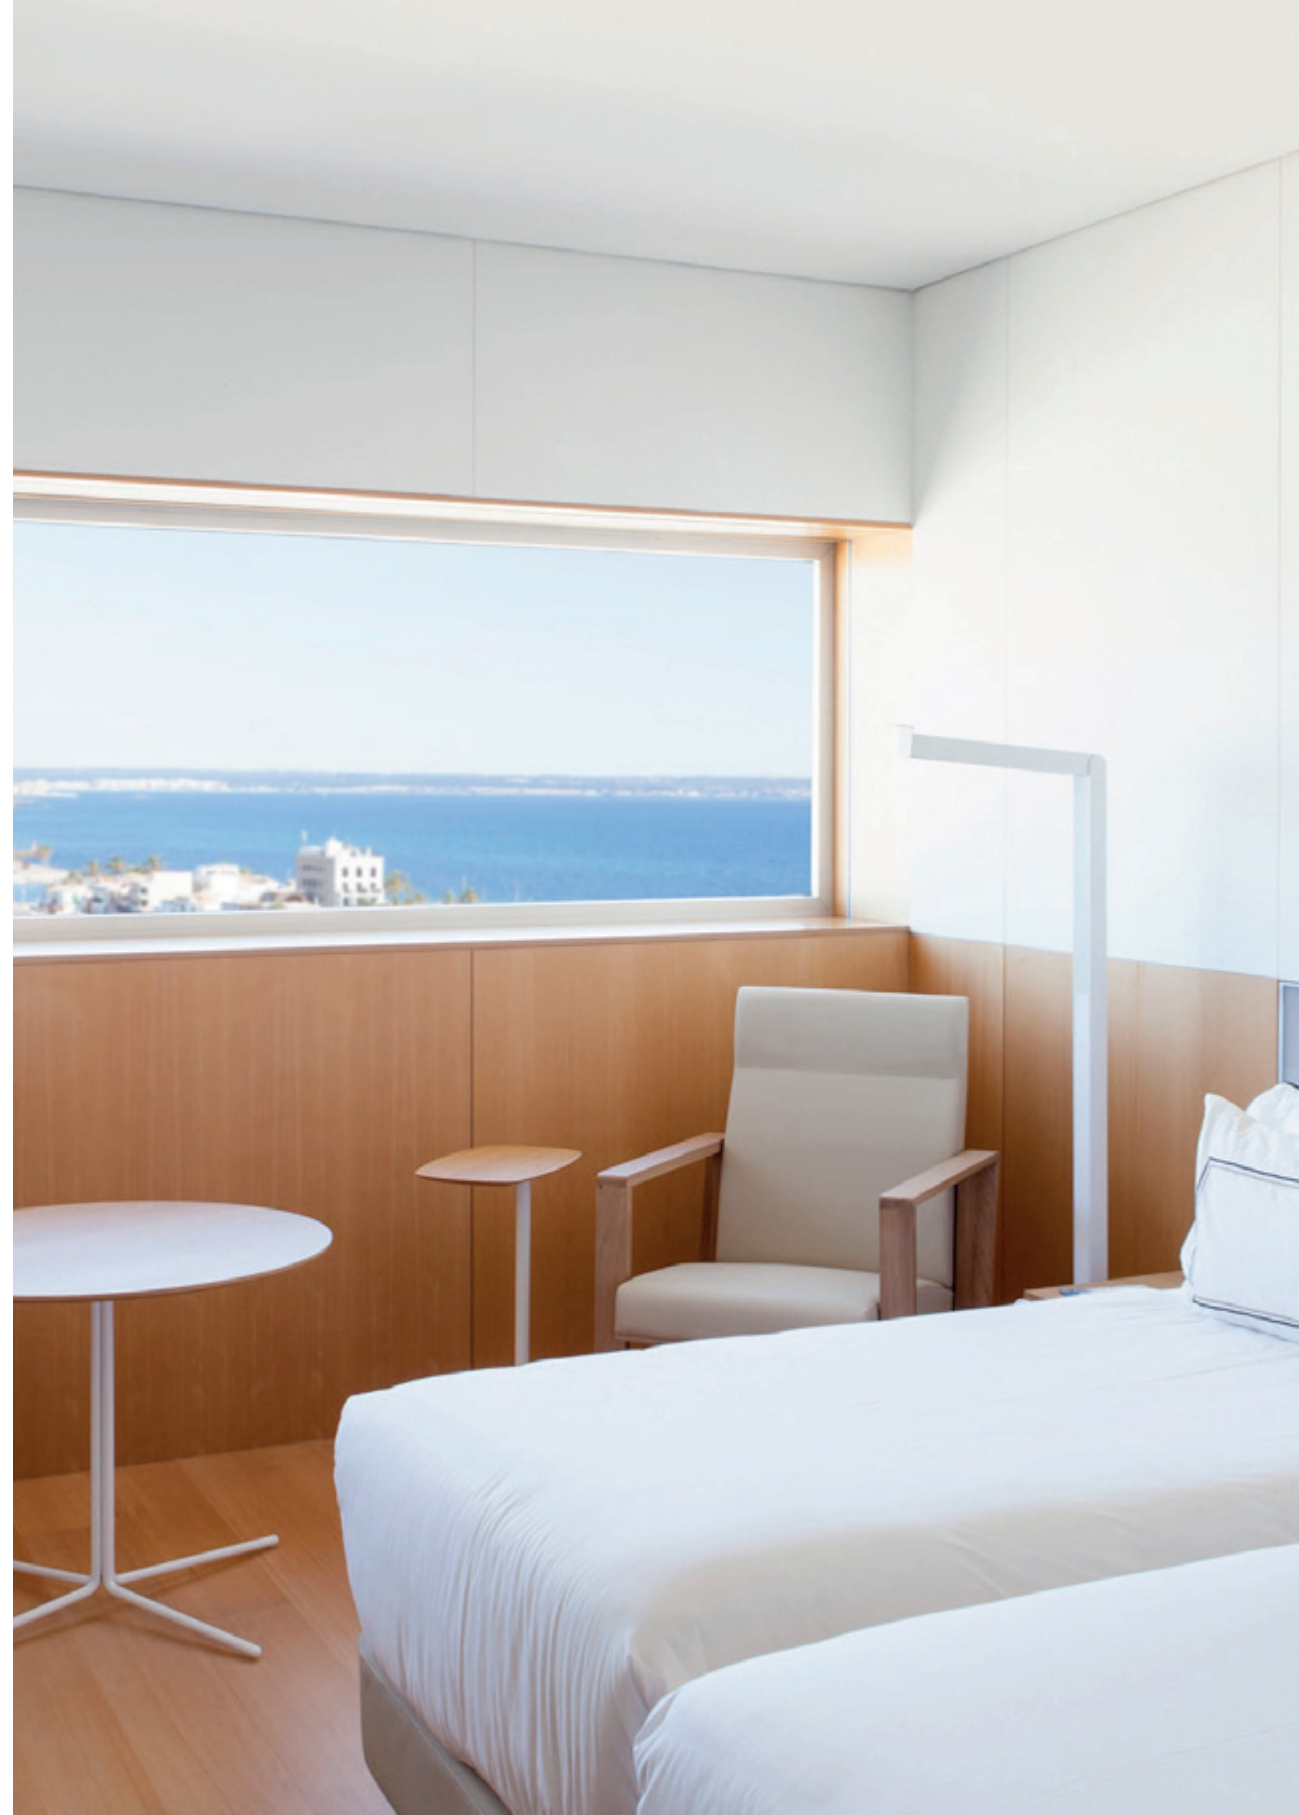

Prodotto parete: NATURPANEL-W F / Legno: Beech Textured
Prodotto pavimento: NATURFLOOR-W / Legno: Beech Satin 188 mm senza bisello
Palazzo dei Congressi di Palma, realizzato da Francisco Mangado
(Palma di Maiorca, Spagna)





Prodotto pareti: NATURPANEL-W F / Legno: Caramel Bamboo Textured
Prodotto pavimento: NATURFLOOR-W / Legno: Caramel Bamboo Satin 188 mm senza bisello
Hotel OD Barcellona, realizzato da Victor Rahola Aguadé (Barcellona, Spagna)








Prodotto: NATURPANEL-W F / Legno: Red Oak
Hôtel de Région Rhône-Alpes, realizzato da Christian de Portzamparc (Lione, Francia)

I nostri prodotti per pareti e soffitti sono disponibili in 17 varietà di legno. La finitura superficiale Textured apporta un aspetto leggermente satinato e lascia percepire al tatto la venatura e i nodi del foglio di legno originale del pannello.

Dal momento che il legno è un prodotto naturale, ogni foglio può essere considerato unico. La presenza di leggere differenze nel colore e nella struttura si considera normale. Eventuali peculiarità come nodi e blocchi di resina non vengono considerati difetti, ma piuttosto un elemento decorativo. A seconda del tipo e dell'origine del legno ci sono differenze nel comportamento per quanto riguarda la solidità del colore alla luce. Non si accettano reclami per variazioni di tono tra il campione e il prodotto finale.

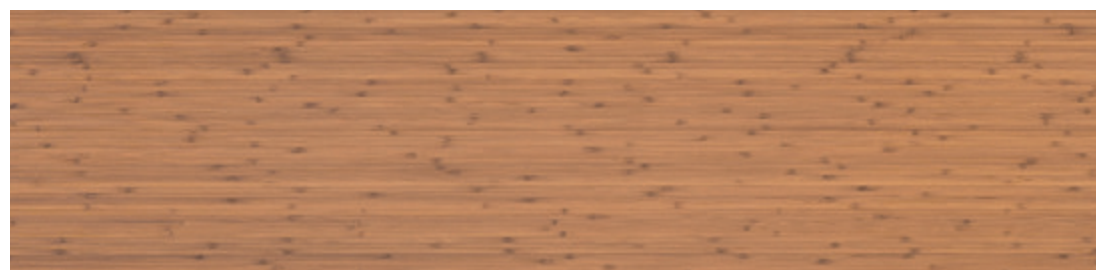


Caramel Bamboo

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




Bamboo

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W

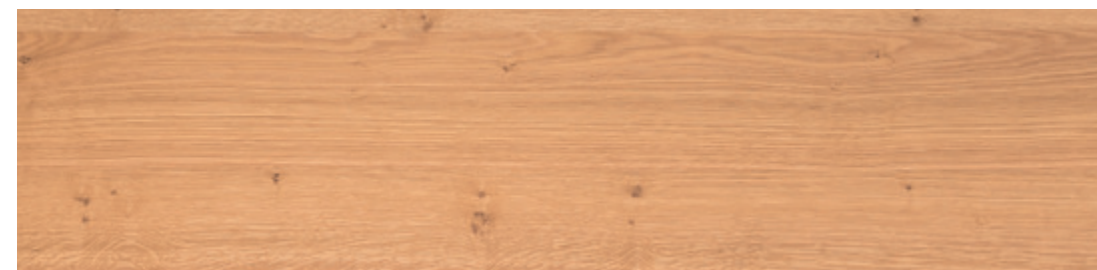

Country Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W

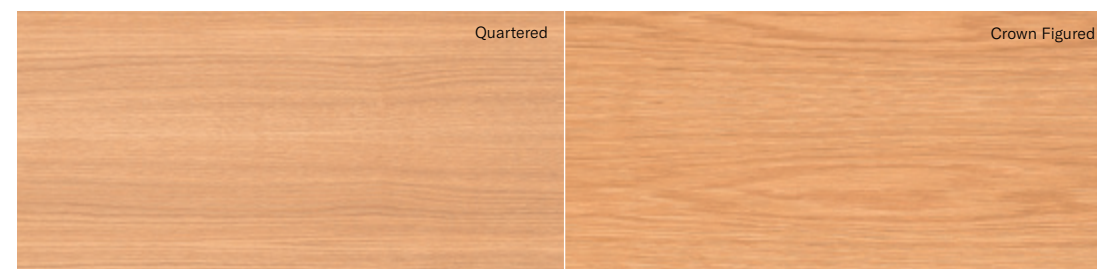


American Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Rustic Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W

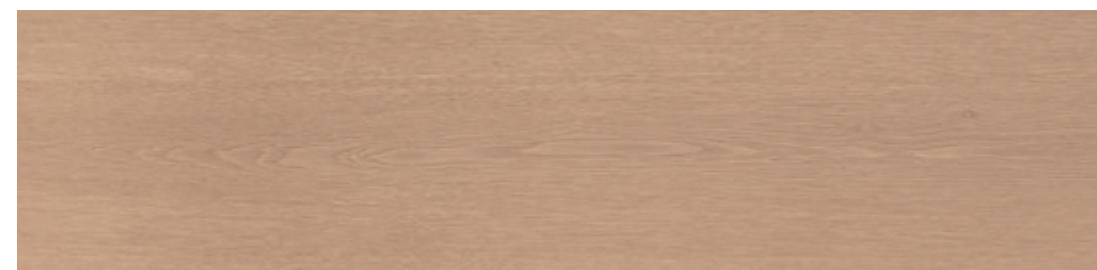

Sand Oak

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Beech

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Maple

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Driftwood

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Olivier Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




Grey Quercus

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W




Eucalyptus

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W

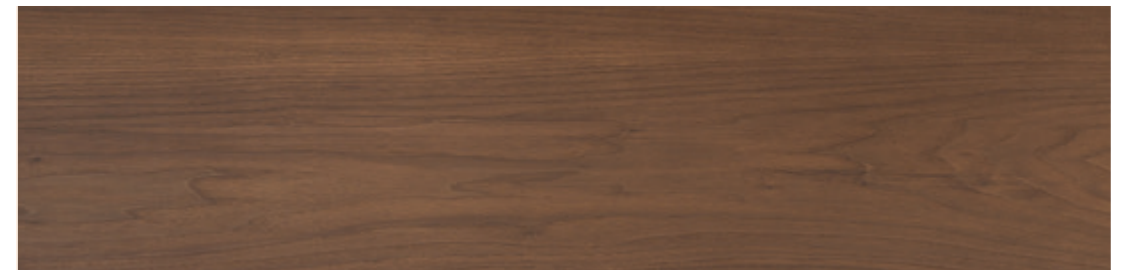


American Walnut

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W

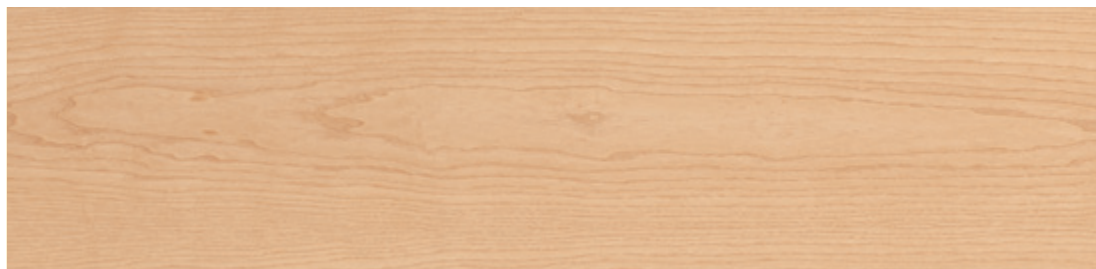

European Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W

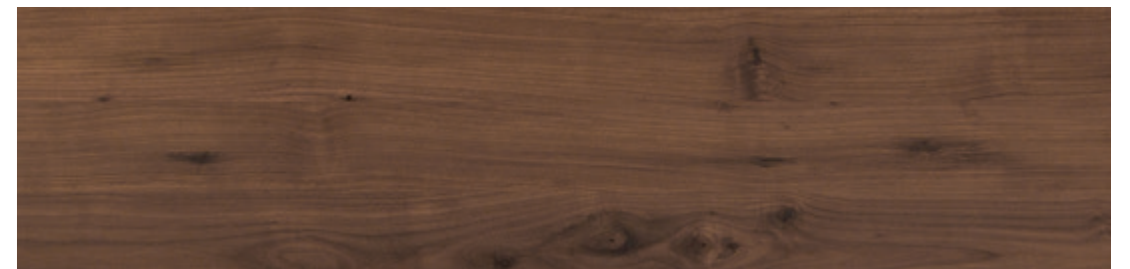

Rustic Walnut

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Nordic Ash

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W



Graphite

NATURPANEL-W / NATURHARDPANEL-W

NATURPANEL-W


Di grande resistenza e durezza, NATURPANEL-W è il rivestimento in legno naturale per pareti e soffitti da interni adeguato per zone con transito frequente. Non richiede manutenzione.



- A - Foglio di legno naturale elaborato
- B - Legno compensato di betulla (NATURPANEL-W S¹)
Legno compensato di okume (NATURPANEL-W F²)
- C - Rivestimento in bachelite sul dorso






Dimensioni: 2440 x 1220 mm

¹ NATURPANEL-W S corrisponde al tipo di pannello standard / Spessori: 8, 11, 14, 17, 20, e 26 mm
² NATURPANEL-W F corrisponde alla varietà ingifuga del prodotto / Spessori: 14, 17, 20, e 26 mm

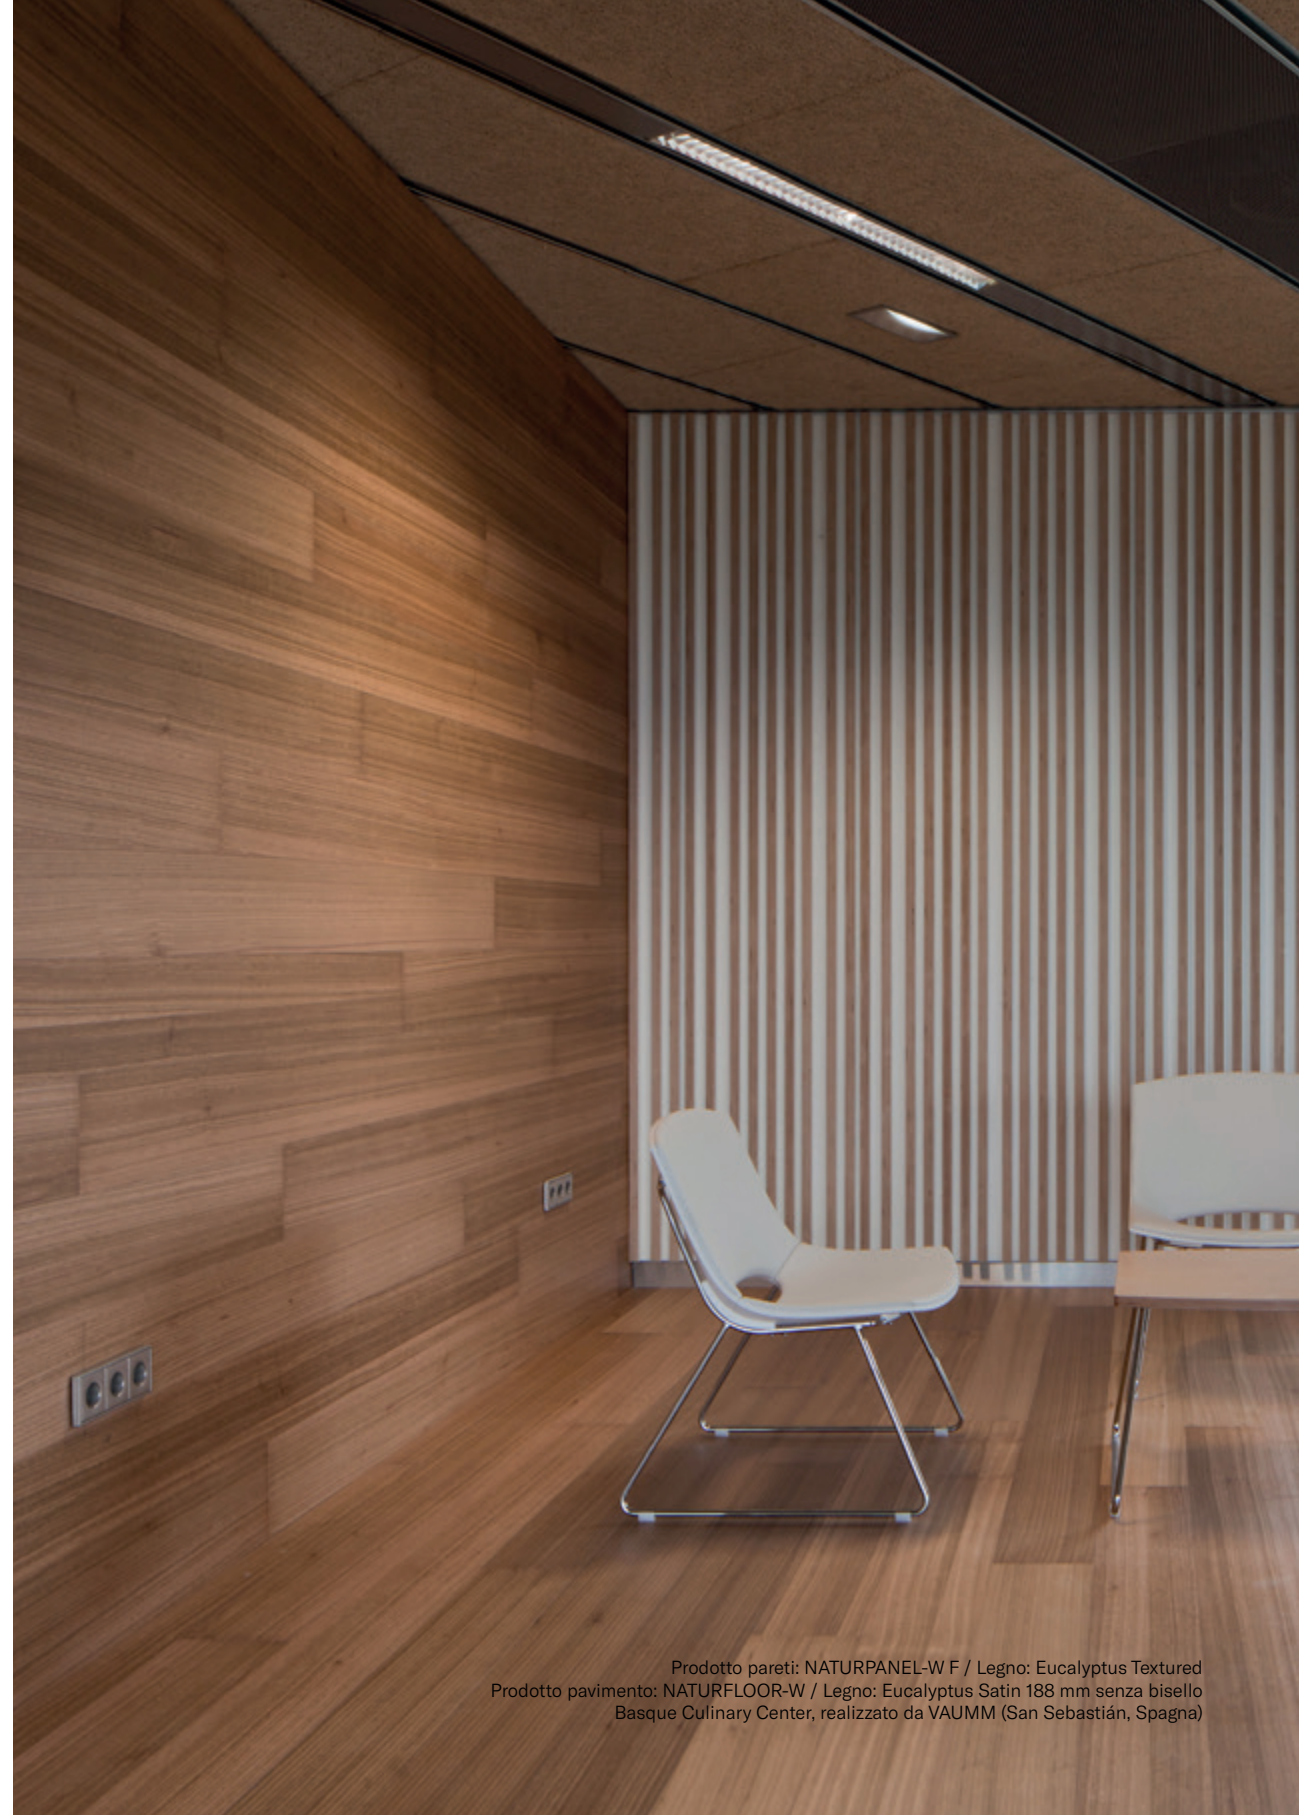



I nostri pannelli possono essere adattati per progetti che richiedono un determinato assorbimento del suono, come sale per congressi, auditorium, aule o teatri.






Prodotti: NATURPANEL-W F / Legno: Caramel Bamboo
École secondaire d'Anjou (Montreal, QC, Canada)



NATURHARDPANEL-W

Grazie alle proprietà tecniche di tenuta stagna e resistenza all'umidità del suo foglio di legno naturale, NATURHARDPANEL-W apporta una sensazione di calore speciale negli interni in frequente contatto con l'acqua.

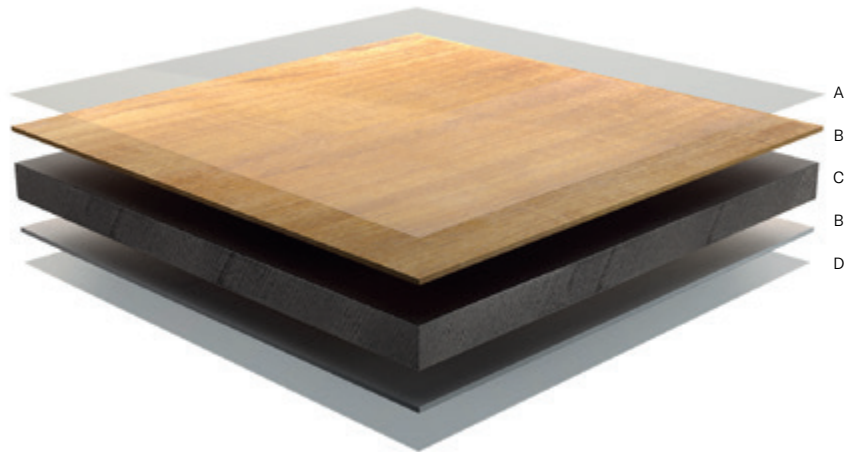

- A - Strato resistente all'umidità
- B - Foglio di legno naturale
- C - Anima HPL
- D - Pellicola protettiva sul dorso

Dimensioni: 2440 x 1220 mm / Spessori: 6*, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm

*Spessore unicamente valido per pannelli pre-curvati. Per ulteriori informazioni, consultare la guida tecnica di Pareti e soffitti.



Prodotto: NATURHARDPANEL-W / Legno: American Walnut Textured
Hôtel Sezz Saint-Tropez, realizzato da Christophe Pillet
(Saint-Tropez, Francia)





Parklex Prodema offre profili e accessori per i sistemi di installazione di NATURPANEL-W e NATURHARDPANEL-W. Per ulteriori informazioni, consultare la guida tecnica di Pareti e Soffitti o contattare il nostro ufficio tecnico.

EDIZIONE E PRODUZIONE
PARKLEX PRODEMA

DIREZIONE ARTISTICA
JAUME RAMÍREZ STUDIO

TESTI
CHESCA GUIM

FOTOGRAFIA AZIENDALE
MARÇAL VAQUER
YOSIGO

FOTOGRAFIA DI PROGETTI
JUAN RODRÍGUEZ
CARLOS GARMENDIA
RAQUEL MARTÍNEZ
JESUS MARTIN RUIZ
AITOR ORTIZ

STAMPATO A BARCELLONA
DA AGPOGRAF



WWW.PARKLEXPRODEMA.COM